



1990 AQUASTOP INJECT

Krém na vytvorenie bariéry proti vlhkosti

Emulzný krém na injektáž muriva proti vzliňajúcej vlhkosti.

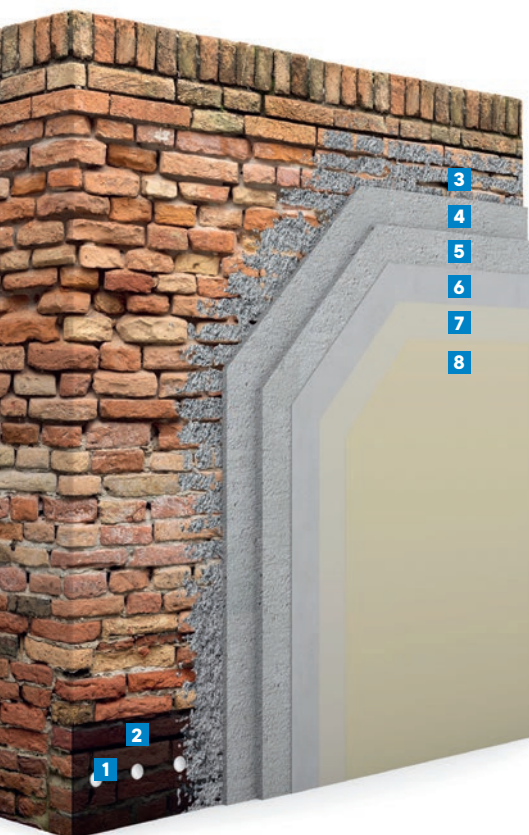

- 1 1990
AQUASTOP INJECT**
- 2 1901
AQUASTOP**
- 3 2140
SANAČNÝ PREDNÁSTREK**
- 4 2141
SANAČNÁ PODKLADOVÁ
OMIETKA**
- 5 2142
SANAČNÁ OMIETKA**
- 6 2143
SANAČNÝ ŠTUK**
- 7 2612
PENETRÁCIA
POD SILIKÁT**
- 8 2801
SILIKÁTOVÝ NÁTER**

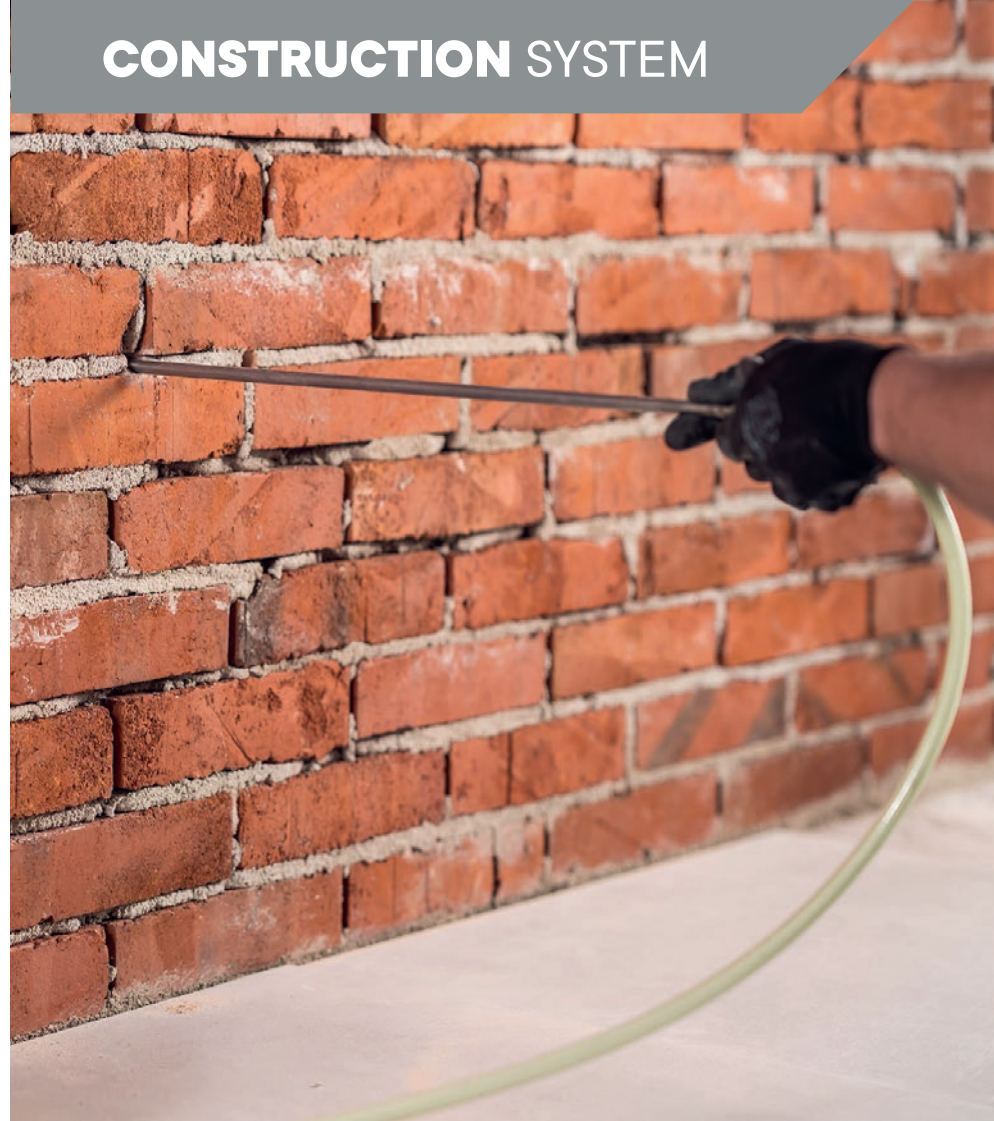

Krémová injektáž na vytvorenie bariéry proti vlhkosti v murive. Silán-siloxánový emulzný krém na vodnej báze vytvára hydrofóbnú clonu, ktorá chráni pred vzliňajúcou vlhkosťou.

SPOTREBA: cca. 1,0 l/m²
(podľa priemeru vrtáku)

- Vysoká účinnosť: Min. 80 % účinných látok.
- Pre veľmi vlhké steny až do 95 % vlhkosti muriva.
- Použitie v stenách, napr. z tehál, betónu a prírodného kameňa.
- Ideálne na použitie v škárach muriva.
- Priateľský k prírode: Bez organických rozpúšťadiel (VOC).
- Ľahko sa s ním pracuje: Určený na netlakovú injektáž.
- K dispozícii v hliníkových vrecúškach pre aplikáciu aplikačnou pištoľou.
- Pripravený na okamžité použitie.



Cemix, s.r.o.

Veľké Leváre 1304,
908 73 Veľké Leváre

www.cemix.sk, cemix@cemix.sk

DOPLŇKOVÉ SANAČNÉ OPATRENIA

pre omietkové systémy WTA

Cemix

1901 AQUASTOP

Vodotesná tenkovrstvová cementová stierka odolná voči síranom

Minerálna vodotesná stierka pre pivnice, nádrže a priestory pod úrovňou terénu.



- 1 2030 SOKLOVÁ OMIETKA RUČNÁ**
na hrubé lokálne vyrovnanie podkladu
- 2 1901 AQUASTOP**
- 3 2140 SANAČNÝ PREDNÁSTREK**
- 4 2142 SANAČNÁ OMIETKA**
- 5 2143 SANAČNÝ ŠTUK**
- 6 2612 PENETRÁCIA POD SILIKÁT**
- 7 2801 SILIKÁTOVÝ NÁTER**

Minerálna hydroizolácia odolná voči síranom určená pre rekonštrukcie aj novostavby.

SPOTREBA: cca 1,5 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm




- Zvyšuje životnosť sanačných omietkových systémov.
- Vysoko paropriepustná: Umožňuje difúziu vodnej pary v sanačných omietkových systémoch.
- Pre priamy kontakt s vodou.
- Pre priamy styk s pôdou.
- Ideálna pre soklové časti budov.
- Pre použitie nad aj pod úrovňou terénu, napr. vodné nádrže, čistiarne odpadových vôd, pivnice atď.
- Odolná voči UV žiareniu: Nie je potrebný ďalší ochranný náter.
- Rýchlo tuhnúca: Po 2 hod.

1930 AQUASTOP BITUM 2K

2v1: Asfaltová lepiaca a izolačná stierka

Dvojzložková bitúmenová hydroizolačná stierka určená na hlavnú izolačnú vrstvu konštrukcií.

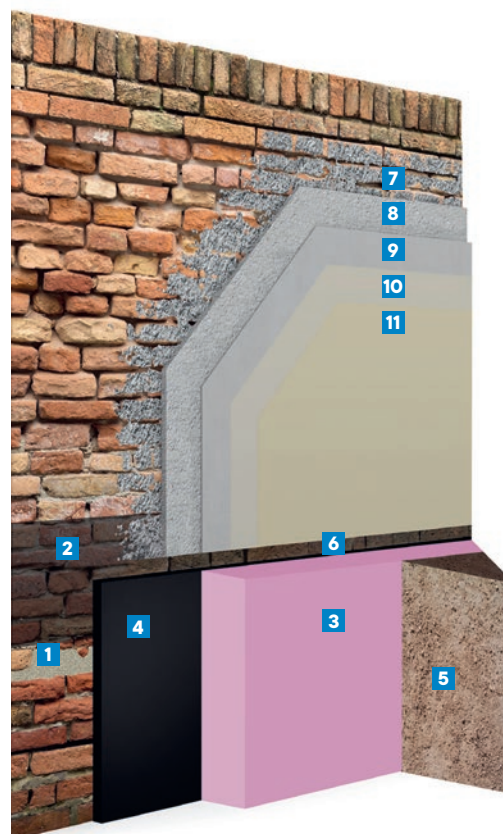

- 1 2030 SOKLOVÁ OMIETKA RUČNÁ**
na hrubé lokálne vyrovnanie podkladu
- 2 1901 AQUASTOP**
- 3 Perimeter - prilepený pomocou**
- 4 1930 AQUASTOP BITUM 2K**
- 5 Zemina**
- 6 Škára (medzera) 2 cm medzi**
zeminou a omietkovým súvrstvím
- 7 2140 SANAČNÝ PREDNÁSTREK**
- 8 2142 SANAČNÁ OMIETKA**
- 9 2143 SANAČNÝ ŠTUK**
- 10 2612 PENETRÁCIA POD SILIKÁT**
- 11 2801 SILIKÁTOVÝ NÁTER**

Ochrana proti vode a radónu z modifikovanej asfaltovej emulzie: Účinná bariéra proti chloridom a síranom.

SPOTREBA:
cca 3,6 kg/m²
pri minimálnej hrúbke 3 mm suchých vrstiev



- Na styk so zeminou, napr. na základoch, stenách, v pivniciach, na mostoch atď.
- Možno nanášať na vlhké podklady.
- Vynikajúci na lepenie dosiek XPS na sokel.
- Nahrádza asfaltové pásy: Pohodlná aplikácia hydroizolácie na nerovnom povrchu. Nie je potrebné vyrovnávať podklad.
- Tixotropný: Nesteká a je tvarovateľný.
- Bezšvové riešenie: Eliminuje riziko vzniku spojov.
- Vhodný na lepenie asfaltových pásov napr. na plochých strechách alebo v zemi pri vytváraní ochrany základov.
- Preklenutie trhlin do šírky 2 mm.
- Rýchlejšie vytvrdnutie: Vďaka urýchľovaču.
- Možno nanášať štetcom aj hladidlom.
- Šetrný k prírode: Neobsahuje organické rozpúšťadlá.