

KATALÓG PRODUKTOV




AKTUALIZÁCIA 2025

Cemix
The best need the best

Cemix, s.r.o.
Velké Leváre 1304
908 73 Velké Leváre

VITAJTE VO SVETE CEMIX

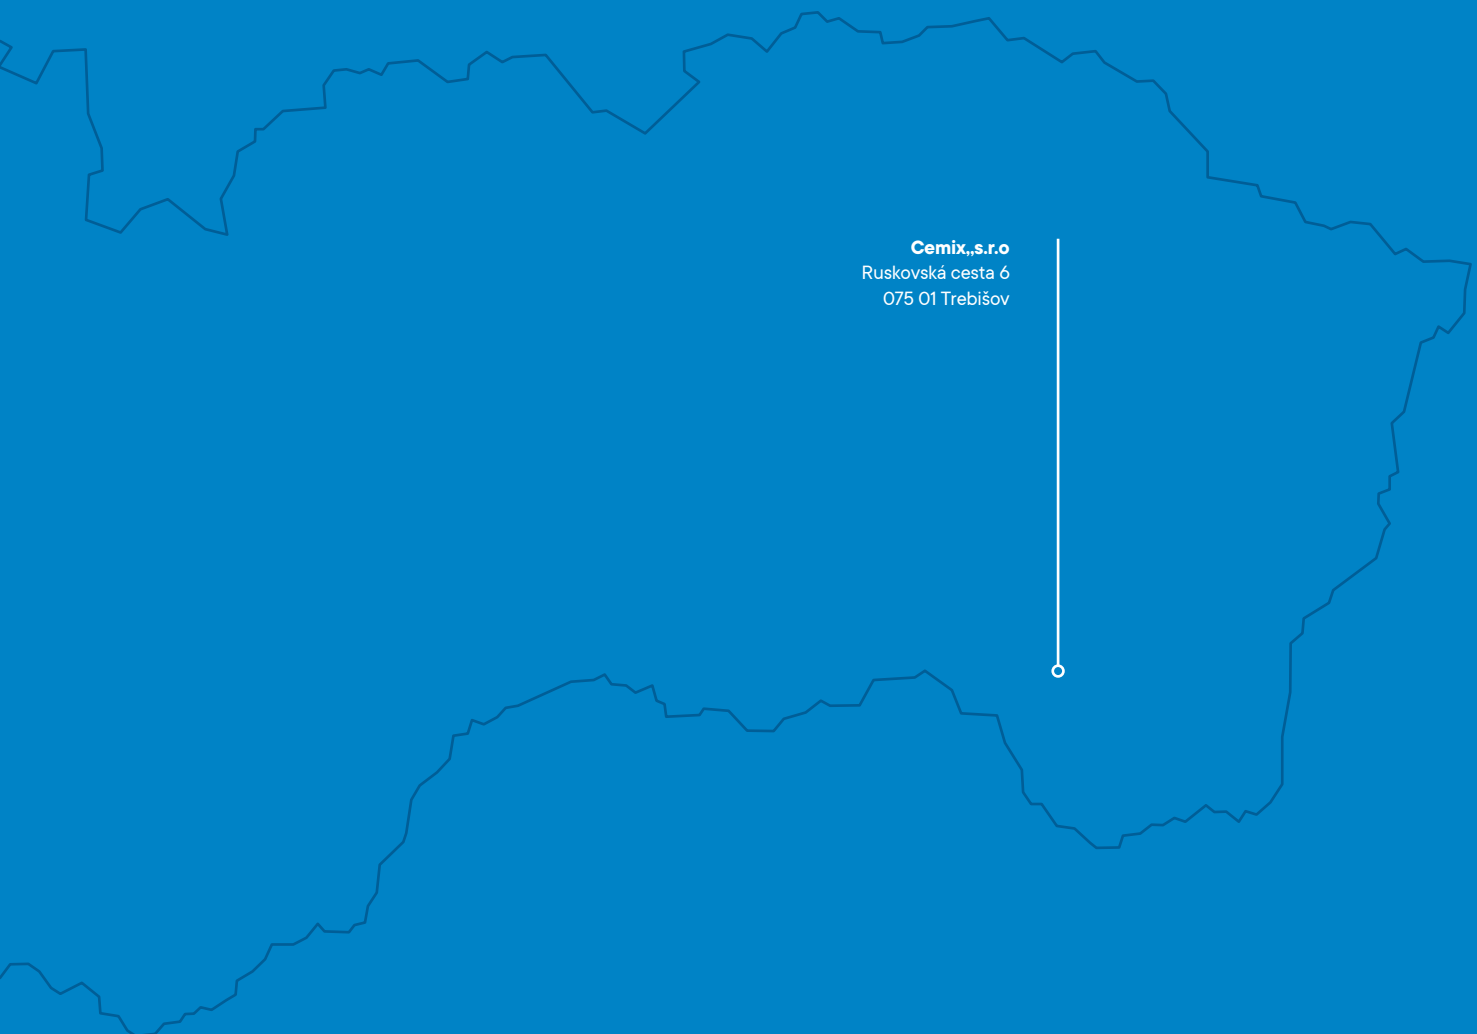

Cemix, s.r.o
Ruskovská cesta 6
075 01 Trebišov

V katalógu produktov Cemix nájdete prehľadné usporiadanie všetkých šiestich systémov, s ktorými postavíte svoj celý dom. Cemix je medzinárodne rastúca značka stavebných materiálov, ktorá ponúka prvotriedne systémové riešenia z vlastnej výroby pre všetky oblasti použitia. Za značkou Cemix stojí skupina Lasselsberger. Skupina Lasselsberger je jednou z popredných európskych spoločností v oblasti surovín, stavebných materiálov a keramiky.

Pre nás v Cemixe je mimoriadne dôležité, aby profesionálni remeselníci, súkromní stavitelia ale i developeri alebo architekti našli v našej značke dokonalého partnera. Spokojnosť zákazníkov má v našej spoločnosti najvyššiu prioritu. Preto ponúkame produkty len v tej najvyššej kvalite. Aby to bolo zabezpečené, podliehajú naše produkty priebežným kontrolám kvality.

ZOZNAM PRODUKTOV

1000 HRUBÁ STAVBA

SUROVINY

1000	NEHASENÉ VÁPNO	10
1010	VÁPENNÝ HYDRÁT	10

BETÓNY

1120	BETÓN 20MPa 4mm	10
1125	BETÓN 25MPa 4mm	10
1130	BETÓN 30MPa 4mm	11
1138	BETÓN 30MPa 8mm	11
1185	BETÓN PREFA 30MPa	11

MUROVACIE A ZAKLADACIE MALTY

1300	UNI MALTA 2,5MPa	12
1305	MUROVACIA MALTA 5MPa	12
1306	MUROVACIA MALTA JEMNÁ 5MPa	12
1310	MUROVACIA MALTA 10MPa	13
1315	MUROVACIA MALTA 15MPa	13
1320	MUROVACIA MALTA 20MPa	13
1351	MUROVACIA MALTA 5MPa	13
1352	MUROVACIA MALTA 10MPa	14
1370	SUPERTHERM	14
1371	SUPERTHERM	14

SPOJOVACIE MOSTÍKY

1500	KONTAKT CEMENT *	15
1515	KONTAKT CT	15

OPRAVNÉ MALTY NA BETÓNY

1600	ANTI KORÓZNY NÁTER *	16
1610	OPRAVNÁ MALTA R3 *	16
1615	CT-MAX	16
1640	OPRAVNÁ MALTA JEMNÁ *	17
1645	CT-MIX	17
1650	OPRAVNÁ MALTA R4	17

HYDROIZOLAČNÉ HMOTY

1901	AQUASTOP	18
1911	AQUASTOP HARD *	18
1920	AQUASTOP CRYSTAL	18
1930	AQUASTOP BITUM 2K	19
1940	AQUASTOP ELASTIC 2K	19
1990	AQUASTOP INJECT	19

2000 FASÁDA

JADROVÉ OMIETKY

2000	CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK	22
2010	OMIETKA RUČNÁ	22
2011	OMIETKA RUČNÁ JEMNÁ	22
2020	OMIETKA STROJOVÁ	22
2030	SOKLOVÁ OMIETKA RUČNÁ	23
2040	OMIETKA LAHCENÁ	23
2050	JEDNOVRSTVÁ LAHCENÁ OMIETKA	23
2070	SUPERTHERM	24
2080	SUPERTHERM	24

OPRAVNÉ A SANAČNÉ MALTY

2108	PROFILFIX	24
2109	VÁPENNÁ OMIETKA	25
2140	SANAČNÝ PREDNÁSTREK	25
2141	SANAČNÁ PODKLADNÁ OMIETKA	25
2142	SANAČNÁ OMIETKA	26
2143	SANAČNÝ ŠTUK	26
2146	SANAČNÁ OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ	26
2147	SUPERSAN	27
2150	VÁPENNÝ PREDNÁSTREK	27
2152	VÁPENNÁ JADROVÁ OMIETKA	27

2153	VÁPENNÝ ŠTUK	28
2155	TRASOVÝ ŠTUK	28
2158	VÁPENNÁ MALTA	28

FASÁDNE STIERKY A LEPIDLÁ

2210	LEPIACA STIERKA ŠTANDARD	29
2230	LEPIACA STIERKA TOP	29
2231	LEPIACA STIERKA TOP + VLÁKNA	29
2240	LEPIACA STIERKA FIX	30
2260	LEPIACA STIERKA DIFU	30
2270	LEPIACA STIERKA DISPERZNÁ	30

PRÍSLUŠENSTVO

2400	ZIMNÁ PRÍSADA COOL	31
2401	DECOR ŠABLÓNA TEHLA	31
2402	DECOR ŠABLÓNA TEHLOVÉ NÁROŽIE	31
2403	DECOR ŠABLÓNA KAMEŇ POLYGONÁLNY	31
2404	DECOR ŠABLÓNA PRÍRODNÝ KAMEŇ PLOCHÝ	31
2405	DECOR GLITER	32
2406	DECOR SLUDA	32
2410	MAGIC DECOR PODVALOK WOOD	32
2412	VÝSTUŽNÁ TKANINA VS 160 A	33
2413	VÝSTUŽNÁ TKANINA VS 145 B	33
2414	VÝSTUŽNÁ TKANINA R 267	33
2415	VÝSTUŽNÁ TKANINA R 85	33

PRÍSLUŠENSTVO ETICS

34-54

FASÁDNA PENETRÁCIA

2610	PENETRÁCIA ZAFARBENÁ	55
2612	PENETRÁCIA POD SILIKÁT	56
2613	PENETRÁCIA ZÁKLADNÁ	56
2614	DEEP PRIMER	56
2620	PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY *	57
2625	TETRAFIX	57

FINÁLNE FASÁDNE OMIETKY

2701	VONKAJŠÍ ŠTUK	58
2702	VONKAJŠÍ ŠTUK JEMNÝ *	58
2709	VÁPENNÁ OMIETKA *	58
2710	FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM	59
2711	FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM *	59
2721	SILIKÓNOVÁ OMIETKA *	60
2722	SILIKÁTOVÁ OMIETKA *	60
2723	AKRYLÁTOVÁ OMIETKA *	61
2727	ACTIVCEM	61
2729	TETRACEM	61
2740	SANAČNÝ PREDNÁSTREK *	62
2741	SANAČNÁ PODKLADOVÁ OMIETKA *	62
2742	SANAČNÁ OMIETKA *	62
2743	SANAČNÝ ŠTUK *	63
2746	SANAČNÁ OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ *	63
2747	SUPERSAN *	63
2748	SUPERSAN *	64
2750	VÁPENNÝ PREDNÁSTREK *	64
2752	VÁPENNÁ JADROVÁ OMIETKA *	64
2753	VÁPENNÝ ŠTUK 0,7mm *	65
2755	TRASOVÝ ŠTUK *	65
2758	VÁPENNÁ MALTA *	65
2771	EDELPUTZ Extra 1mm MINERÁLNA OMIETKA	66
2772	EDELPUTZ Extra 2mm MINERÁLNA OMIETKA	66
2790	MOZAIKOVÁ OMIETKA	67
2791	MAGIC DECOR 2,5 mm	69
2792	MAGIC DECOR 1,0 mm	69
2793	MAGIC DECOR 0,2 mm	70
2794	MAGIC DECOR STONE	70
2799	BRIZOLIT	71

* produkty sú k dispozícii do vypredania zásob

FASÁDNE NÁTERY

2800	SILIKÓNOVÝ FASÁDNY NÁTER	72
2801	SILIKÁTOVÝ NÁTER	72
2802	AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	72
2803	TETRACOLOR	73
2810	SILIKÓNOVÝ FASÁDNY NÁTER S VLÁKNAMI	73
2815	ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER	73
2824	PLNENÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER *	74
2825	DEKORATÍVNY TRANSPARENTNÝ NÁTER	74
2830	ANTIGRAFFITI	75
2835	FUNGICEM	75
2840	HYDROFÓBNÝ NÁTER	75

4000 VNÚTORNÉ STENY**PENETRÁCIA A KONTAKTNÉ MOSTÍKY**

4020	KONTAKTNÝ MOSTÍK	78
-------------	------------------	----

VNÚTORNÉ OMIETKY

4220	SADROVÁ OMIETKA FILCOVANÁ	78
4221	SADROVÁ OMIETKA GLETOVANÁ	78
4230	LAHČENÁ SADROVÁ OMIETKA	78
4240	SADROVÁ OMIETKA	79
4260	JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA	79

VYROVNÁVACIE STIERKY, ŠTUKY

4410	VNÚTORNÝ ŠTUK	80
4411	VNÚTORNÝ ŠTUK JEMNÝ	80
4440	VYROVNÁVACIA STIERKA NA STENY A STROPY	80

ZDRAVÉ BÝVANIE

4610	HLINENÝ SPOJOVACÍ MOSTÍK	81
4611	HLINENÁ MUROVACIA MALTA A OMIETKA	81
4612	HLINENÁ OMIETKA STROJOVÁ	81
4613	HLINENÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	81
4801	SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTER *	82
4811	VÁPENNÝ NÁTER	82

5000 PODLAHA**CEMENTOVÉ KONTAKTNÉ MOSTÍKY**

5050	KONTAKT ZE	86
-------------	------------	----

POTERY

5221	POTER JEMNÝ 25MPa	86
5280	POTER FLEX 30MPa	86
5281	POTER RAPID 40MPa	86
5286	OPRAVNÁ UNI MALTA	87
5290	ANHYDRITOVÝ POTER 25MPa	87

PENETRÁCIA

5400	PENETRÁCIA PODLAHOVÁ	87
-------------	----------------------	----

SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

5510	NIVELA COMFORT 20MPa	88
5520	NIVELA POLYMÉR 20MPa	88
5530	NIVELA POLYMÉR 30MPa	88
5540	NIVELA POLYMÉR 40MPa	89
5545	NIVO RAPID FIBER 3-40 mm	89
5570	NIVELA RAPID 25MPa	89

NÁTERY, PRÍSLUŠENSTVO

5900	ZUŠLACHŤUJÚCA PRÍMES	90
5901	DILATAČNÁ PÁSKA S FÓLIOU	90
5903	SAMOLEPIACA DILATAČNÁ PÁSKA 3/30	90
	DILATAČNÝ PROFIL PODLAHOVÝ L	90
5920	VODOU RIEDITEĽNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER	91
5930	EPOXIDOVÝ NÁTER	91
5931	RIEDIDLO PRE EPOXIDOVÝ NÁTER	91

8000 OBKLADY A DLAŽBY**PENETRÁCIE A KONTAKTNÉ MOSTÍKY**

8040	KONTAKTNÝ MOSTÍK	94
-------------	------------------	----

HYDROIZOLAČNÉ HMOTY

8100	AQUASTOP TAPE	94
8101	AQUASTOP TAPE FIX	94
8103	AQUASTOP CORNER IN	95
8104	AQUASTOP CORNER OUT	95
8105	AQUASTOP CUFF SMALL	95
8106	AQUASTOP CUFF BIG	95
8110	AQUASTOP IN	96
	RAKO SE6	96
8130	AQUASTOP MEMBRANE	96

LEPIDLÁ NA OBKLADY

8200	LEPIDLO C1T	98
8211	LEPIDLO C2TE	98
8235	FLEX W	98
8260	LEPIDLO FLEX C2TES1	99
8262	S2 FLEX	99
8265	LEPIDLO XXL FLEX C2TS1	99
8270	LEPIDLO FLEX C2FTS1	100
8282	LEPIDLO FLEX C2TES1 *	100
8285	LEPIDLO FLEX C2TS1	100

ŠKÁROVACIE HMOTY

	GFDry	101
--	-------	-----

TMELY, PRÍSLUŠENSTVO

	LIŠTA BALKÓNOVÁ AL priama, rohová	101-102
	LIŠTA BALKÓNOVÁ AL spojka, koncovka	102
	PROFIL BALKÓNOVÝ BP 50/6 priamy, roh, spojka	102-103
8810	SEPARAČNÝ POVRAZEC	103
	ASI SANITÁRNY SILIKÓNOVÝ TMEL	103
	MS POLYMER	103

9000 ZÁHRADA**MALTY A ŠKÁROVACIE HMOTY**

9015	MALTA NA LÍCOVÉ TEHLÝ 15MPa	106
9070	POKRÝVACSKÁ MALTA	106

LEPIDLÁ NA CHODNÍKY

9130	MALTA NA KAMEŇ	106
-------------	----------------	-----

PIESKY

9001	KREMIČITÝ PIESOK	106
9210	ZÁSYPOVÝ PIESOK	107

BETÓNY

9320	BETÓN DRENÁŽNY	107
9330	BETÓN STĽPIKOVÝ	107

Cenové skupiny a možnosti tónovania produktov	108-115
--	---------

Služby, vzorky	116
-----------------------	-----

Podpora v teréne	117-118
-------------------------	---------

Stroje, strojová konfigurácia a zariadenia	119-121
---	---------

Silá a prepravné stroje	122-124
--------------------------------	---------

Viac	125
-------------	-----

Kontakty	126
-----------------	-----

* produkty sú k dispozícii do vypredania zásob

IKONY A ICH VÝZNAM

OBLASŤ APLIKÁCIE:



Exteriér + interiér



Exteriér



Interiér



Podlaha + stena + strop



Podlaha



Stena



Strop



Do vlhkých priestorov



Pre bazény a nádrže



Spĺňa WTA smernicu



Vhodný pre pamiatky

OBLASŤ VYKUROVANIA A CHLADENIA:



Podlaha + stena



Stena + strop



Podlaha



Stena



Strop

VLASTNOSTI:



Paropriepustný



UV odolný



Mrazuvzdorný



Vysušujúci



Hydroizolácia

PODMIENKY PRI SPRACOVANÍ:



Teplota



Vlhkosť vzduchu



Teplota + vlhkosť vzduchu

SPRACOVANIE:



Strojové



Ručné + strojové



Ručné



Štetcom a valčekom



Airless



Spotreba vody



Spotreba vody



Spotreba vody



Doba + rýchlosť miešania



Odstátie



Hrúbka vrstvy



Hrúbka vrstvy



Spracovateľnosť



Pochôdnosť



Odolnosť proti dažďu



Obkladateľnosť



Škárovateľnosť



Pomer zložiek

SPOTREBA MATERIÁLU PODĽA APLIKÁCIE:



OSTATNÉ:



Skladovateľnosť



Dodávka na objednanie



Voľne ložený materiál




Ochranná maska



Rukavice




Rukavice + ochranná maska

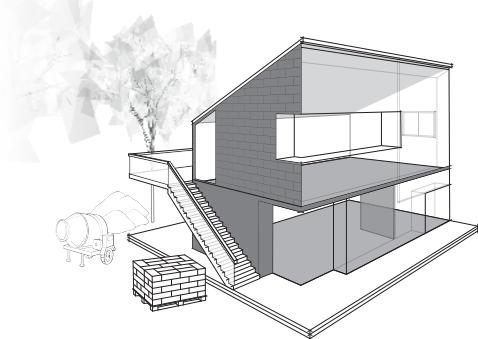

1000 CONSTRUCTION SYSTEM

Všetko pre hrubú stavbu


Pevné a odolné konštrukcie sú nevyhnutné pre založenie kvalitnej hrubej stavby. So systémom **1000** sa môžete vrhnúť do stavby celého domu! Od stavby základov, suterénov, muriva, stropov až po ploché strechy.

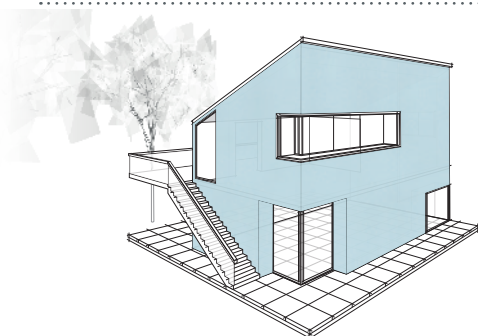

2000 FACADE SYSTEM

Všetko pre dokonalú fasádu


Urobte skvelý prvý dojem. Ako? Dokonalou fasádou! So systémom **2000** postavíte funkčný vonkajší plášť a zabezpečíte tepelný komfort. Hodí sa na rekonštrukcie aj novostavby.

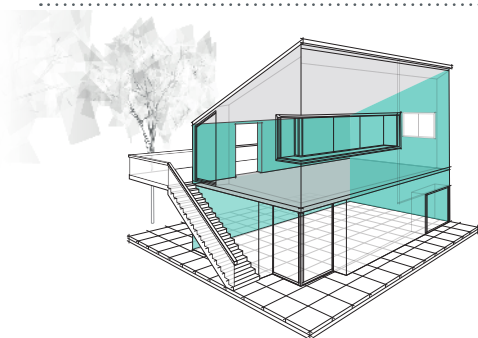

4000 INDOOR WALL SYSTEM

Všetko pre vysnívaný interiér


Chcete klasický štukový vzhľad alebo by ste mali radšej trendy hladké prevedenie? Máte to mať! V systéme **4000** nájdete všetko pre steny v interiéri. Nechýbajú ani materiály pre ekologické a zdravé bývanie.

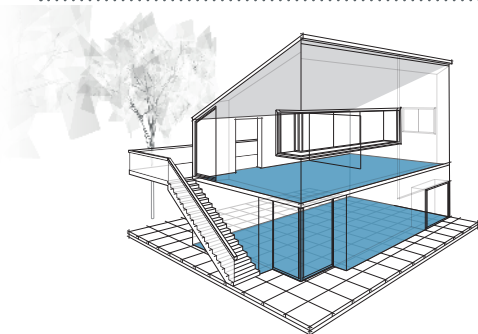

5000 FLOOR SYSTEM

Všetko pre podlahu


Podťe na to odspodu! V systéme **5000** nájdete všetko, čo potrebujete na stavbu podlahových konštrukčných vrstiev. Nechýbajú ani samonivelizačné stierky a potery pre podlahové konštrukcie.

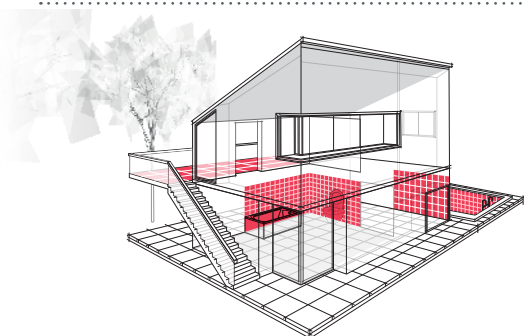

8000 COVERING SYSTEM

Všetko na lepenie obkladov a dlažieb

Chcete, aby váš obklad vyzeral čo najlepšie a pevne držal? Preskúmajte systém **8000**, kde objavíte hydroizolácie, širokú ponuku lepidiel na lepenie keramiky i odolné škárovacie hmoty.

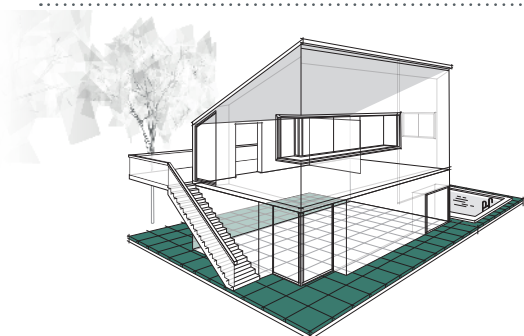

9000 OUTDOOR SYSTEM

Všetko pre okolie domu

Už viete, ako má vyzerať vaša vysnívaná záhrada? Tak preskúmajte systém **9000**, kde nájdete všetko pre stavbu záhradnej architektúry, chodníkov, terás aj bazénov. Všetky materiály navyše obsahujú zložky zamedzujúce nevzhľadným výkvetom.



CONSTRUCTION SYSTEM

Pevné a odolné konštrukcie sú nevyhnutné pre založenie kvalitnej hrubej stavby. S našimi produktami vytvoríte všetky nosné prvky. Môžete si vybrať: Suroviny, betóny, malty, spojovacie mostíky, výrobky určené k sanácii betónových konštrukcií a hydroizolačné stierky.

SUROVINY

**1000 NEHASENÉ VÁPNO**

Jemne mletý CL 90-Q

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paleta
25	1 200	48



- Biele nehasené vápno pre výrobu omietok a mált, ideálne pre historické budovy. Vhodné ku stabilizácii zemín pri výstavbe. Vhodné pre BIO hospodárstvo. Vo vodnom hospodárstve ako neutralizátor. Prirodzene pôsobí proti plesni, pre zdravé bývanie. Čistá biela farba, vysoká chemická čistota. Vysoký obsah oxidu vápenatého.
- Podľa EN 459-1 CL 90-Q (R4, P1)

**1010 VÁPENNÝ HYDRÁT**

Jemne mletý CL 90-S

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paleta
20	800	40



- Materiál na výrobu omietkových a maltových zmesí. Na čisto vápenné nátery. Možno použiť na úpravu vody a neutralizáciu kyslých látok. Na použitie v historicky cenných budovách. Materiál vhodný na zdravé bývanie. Prirodzene protiplesňové vlastnosti. Biele hasené vápno s najvyšším obsahom oxidu vápenatého. Neutralizuje odpadovú vodu.
- Podľa EN 459-1 CL 90-S



BETÓNY

**1120 BETÓN 20MPa 4mm**

2 v 1: Pre nenosné konštrukcie + potery

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paleta
25	1 200	48



- Betónovanie nenosných konštrukcií. Dobetonávky vo vnútri budov. Na vyplnenie dutín po priestupoch. Ideálne na osadzovanie obrubníkov v záhrade. Na vytvorenie spriahnutých podláh v rodinných domoch. Ľahko vyhladiteľný povrch.
- Podľa EN 13813 CT-C20-F4
- Podľa STN EN 206+A2 C16/20 - XO - CI 0,2 - Dmax4
- Zrinitosť: 4 mm

**1125 BETÓN 25MPa 4mm**

2 v 1: Pre stredne zaťažené konštrukcie + potery

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paleta
25	1 200	48



- Betónovanie vnútorných nosných stien. Betónová vrstva stredne zaťažovaných podláh (kancelárske priestory a chodby obytných budov). Podbetónovanie prekladov. Na vytvorenie spriahnutých a plávajúcich poterov v bytových domoch. Pre podlahy v garážach a dielnach. Vhodný ako podkladová vrstva pod pochôdznu zámkovú dlažbu. Ľahko vyhladiteľný povrch.
- Podľa EN 13813 CT-C25-F5
- Podľa STN EN 206+A2 C20/25 - XO, XC1 - CI 0,2 - Dmax4
- Zrinitosť: 4 mm





1130 BETÓN 30MPa 4mm

2 v 1: Na vystužené konštrukcie + potery

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
25	1 200	48



- Betónaž nosných a vystužených konštrukcií. Betónovanie vnútorných priestorov kuchýň, kúpeľní, pracovní, bazénov, ai. Ideálne na zhotovenie podláh v priemyselných halách so záťažou strojných zariadení. Poter určený na podlahové vykurovanie. Pre všetky betonárske práce a mazaniny v dome aj na záhrade. Vyššia pevnosť: Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a zmenám teplôt. Ľahko vyhladiateľný povrch.
- Podľa EN 13813 CT-C30-F6-AR6
- Podľa STN EN 206+A2 C25/30 - X0,XC1,XC2 - CI 0,2 - Dmax4
- Zrinitosť: 4 mm



1138 BETÓN 30MPa 8mm

Pre vystužené konštrukcie, napr. vonkajšie schodiská

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
25	1 200	48



- Podkladový betón pod zámkovú dlažbu pojazdnú autom. Konštrukcia a podlahy v dielňach a skladovacích halách. Na betónaž masívnych konštrukcií a profilov. Na betónovanie vystužených základov a vencov. Pre nosné konštrukcie s použitím výstuže. 8mm zrno pre veľký rozsah aplikačných hrúbok 30–100 mm. Zvýšená pevnosť pre vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom a výkyvom teplôt.
- Podľa STN EN 206+A2 C25/30 - X0,XC1,XC2 - CI 0,2 - Dmax8
- Zrinitosť: 8 mm



1185 BETÓN PREFA 30MPa

Vodotesný, výplňový a do prefabrikátov

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
25	1 200	48



- Betón vhodný pre vystužené konštrukcie. Na výplň plotových tvárnic a ďalších prefabrikovaných výrobkov. Na betónovanie nádrží. Na stavbu oporných múrov. Na vytváranie terás na prírodnom podlaží a pivnici pod úrovňou terénu. Odolný voči chemickým vplyvom. Vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam a teplotným výkyvom. Jednoduché použitie a zhutnenie vďaka vynikajúcej tekutosti. Hladko zateká, čo uľahčuje plnenie plotových dielcov. Dokonale prilne k výstuži. Zrinitosť 8mm umožňuje betónaž až do výšky 1m v jednom kroku. Kompaktný, veľmi hladký povrch, perfektný vzhľad. Nízka nasiakavosť. Vodotesnosť od viac ako 10cm hrúbky steny. Vhodný pre vlhké priestory, napr. bazény. Chráni pred poškodením mrazom, pretože voda nemôže preniknúť. Obsahuje prísady na zlepšenie chemickej odolnosti XA1. Znižuje tvorbu výkvetov.
- Podľa STN EN 206+A2 C25/30 - X0,XC1,XC2,XF1,XA1 - CI 0,2 - Dmax8
- Zrinitosť: 8 mm



MUROVACIE A ZAKLADACIE MALTY



1300 UNI MALTA 2,5MPa 2 v 1: Murovacia malta a omietka

- Univerzálna zmes na murovanie a omietanie bežných stavebných materiálov napr. tehly a tvárnice. Na jednoduché stavebné práce. Nižšia pevnosť je ideálna pre rekonštrukcie starých budov.
- Podľa EN 998-2 (G) M 2,5
- Zrnitosť: 2 mm



Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paletu
25	1 200	48



1305 MUROVACIA MALTA 5MPa Štandardná pevnosť nosných stien

- Vápennocementová malta so štandardnou pevnosťou na murovanie obvodových, nosných i výplňových stien a priečok z klasických materiálov, napr. plných i ľahčených tehál, blokov, tvárníc a pod. Nie je určená pre konštrukcie z pórobetónu, sklenených tvárníc a sadrových prvkov, ani pre škárovanie muriva. Vďaka svojej objemovej hmotnosti je ideálna na murovanie z akustických tehál. Na plné aj ľahčené tehly, bloky, tvárnice a pod. Na vyplnenie dutín a prestupov v múroch. Na jednoduché stavebné práce. Pevnosť je ideálna na rekonštrukcie starých budov.
- Podľa EN 998-2 (G) M 5
- Zrnitosť: 4 mm



Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paletu
25	1 200	48



1306 MUROVACIA MALTA JEMNÁ 5MPa Pre tradičné murovanie

- Vápennocementová malta so štandardnou pevnosťou na murovanie obvodových, nosných aj výplňových múrov a priečok. Pre plné aj ľahčené tehly, bloky, tvárnice a pod. Na vyplnenie dutín a prestupov v stenách. Jemná zrornosť pre jednoduchú aplikáciu. Nie je určená na konštrukcie z pórobetónu, sklenených tvárníc a sadrových prvkov, ani na škárovanie muriva. Na jednoduché stavebné práce. Pevnosť je ideálna na rekonštrukcie starých budov. Ručné aj strojové spracovanie.
- Podľa EN 998-2 (G) M 5
- Zrnitosť: 2 mm



Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paletu
25	1 200	48





1310 MUROVACIA MALTA 10MPa

So zvýšenou pevnosťou

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Malta so zvýšenou pevnosťou na murovanie obvodových, nosných i výplňových múrov a priečok z klasických materiálov, napr. plných i ľahčených tehál, blokov, tvárnic a pod. Je vhodná tiež na murovanie komínových telies. Vďaka svojej objemovej hmotnosti je ideálna na murovanie z akustických tehál. Nie je určená na konštrukcie z pórobetónu, sklenených tvárnic a sadrových prvkov, ani na škárovanie muriva.
- Podľa EN 998-2 (G) M10
- Zrinitosť: 4 mm



1315 MUROVACIA MALTA 15MPa

S vysokou pevnosťou

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Vápennocementová malta s vysokou pevnosťou na murovanie obvodových, nosných i výplňových stien a priečok z klasických materiálov, napr. plných i ľahčených tehál, blokov, tvárnic a pod. Je vhodná tiež na murovanie komínových telies. Je možné ju použiť ako základaciu maltu pre brúsené bloky. Nie je určená na konštrukcie z pórobetónu, sklenených tvárnic a sadrových prvkov, ani na škárovanie muriva.
- Podľa EN 998-2 (G) M15
- Zrinitosť: 2 mm



24 mths



1320 MUROVACIA MALTA 20MPa

Pre vápennopieskové a betónové tehly

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Špeciálna cementová rýchlotuhnúca malta pre širokú škálu s veľmi vysokou pevnosťou na murovanie konštrukcií z vápennopieskových a betónových blokov. Na murovanie obvodových, nosných aj výplňových múrov a priečok. Vhodná aj ako základacia malta pre brúsené bloky. Vhodná aj na murovanie komínových telies. Malta sa vyznačuje zvýšenou šmykovou pevnosťou ložných škár a zvýšenou odolnosťou proti sadaniu.
- Podľa EN 998-2 (G) M20
- Zrinitosť: 4 mm



24 mths



1351 MUROVACIA MALTA 5MPa

Pre pórobetón na tenkú škáru

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Cementová malta so štandardnou pevnosťou na murovanie obvodových, nosných múrov. Na tenkovrstvové murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu. Eliminuje tepelné mosty. Spoľahlivo spája murovacie prvky.
- Podľa EN 998-2 (T) M5
- Zrinitosť: 0,7 mm



12 mths

MUROVACIE A ZAKLADACIE MALTY



1352 MUROVACIA MALTA 10MPa

Na tenkovrstvé murovanie
na rebrách tehly

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paletu
25	1 200	48



- Cementová tenkovrstvová malta na murovanie stavebných konštrukcií z brúsených blokov typu THERM a vápennopieskových blokov. Malta so zvýšenou pevnosťou na murovanie obvodových, nosných aj výplňových stien a priečok. Vhodná aj na murovanie komínových telies. Nanášanie namáčaním tehál, pomocou maltovacieho vozíka alebo valčeka iba na rebrá tvarovky. Nulová strata malty prepadom medzi rebrami tvaroviek. Je možné ju nanášať aj celoplošne na vápennopieskové bloky.
- Podľa EN 998-2 (T) M 10
- Zrnitosť: 0,2 mm



1370 SUPER THERM

Tepelnoizolačná murovacía malta
 $\lambda \leq 0,18$

Balenie v l		Počet vriec
vrece	paleta	na paletu
28,5	1 140	40



- Malta pre pórobetónové bloky, bloky z ľahkého betónu a všetky murovacie brúsené a nebrúsené tehly. Cementová tepelnoizolačná murovacía malta. Zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti muriva ($\lambda \leq 0,18$ W/m.K). Zabráňuje vzniku tepelných mostov v škárach. S prísadami pre väčšiu pružnosť, ktoré zabráňujú praskaniu omietky.
- Podľa EN 998-2 (L) M 5
- Zrnitosť: 2 mm



1371 SUPER THERM

Tepelnoizolačná základacia malta
 $\lambda \leq 0,20$

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paletu
20	960	48



- Vysoko tepelnoizolačná vápennocementová malta so zvýšenou pevnosťou. Ľahčená malta na zakladanie muriva z brúsených tehál najmä pri nízkoenergetických domoch. Vhodná tiež na zakladanie blokov z pórobetónu, liaporových tehál a ostatných murovacích materiálov s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Použitie tiež na uloženie prekladov, vyplnenie škár medzi rezanými tehľami a ďalších vysprávkach obvodového muriva. Zabráňuje vzniku tepelných mostov v murive a výrazne zvyšuje tepelný odpor stavebnej konštrukcie ($\lambda \leq 0,15$ W/m.K). Nie je určená na murovanie z brúsených tehál.
- Podľa EN 998-2 (L) M 5
- Zrnitosť: 4 mm



SPOJOVACIE MOSTÍKY



1500 KONTAKT CEMENT *

Spojovací mostík na betónový podklad

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
25	1 200	48



- Spojovací mostík (adhézný náter) na úpravu hladkých a nenasiakavých podkladov (hladký betón, keramické črepy, dlaždice, umakart, plech, extrudovaný polystyrén atď.). Vysoká prídržnosť, jednoduchá aplikácia. Spoľahlivo znižuje a vyrovnáva nasiakavosť podkladov, vhodný pre betóny a potery. S pieskom zvyšuje príľnavosť aplikovaných materiálov. Ako spojovací mostík na spriahnuté potery.
- Zrinitosť: 0,7 mm



* Do vypredania zásob
Nahradený produktom 5050 KONTAKT ZE



1515 KONTAKT CT *

Spoľahlivá ochrana proti korózii a adhézny mostík v jednom

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
5	480	96



- Určené na ochranu proti korózii a lepšiu prídržnosť v jednom kroku. Zvyšuje príľnavosť opravných mált, vďaka čomu je vhodný pre náročné aplikácie ako sú napr. priemyselné podlahy. Určené na ochranu proti korózii a lepšiu prídržnosť v jednom kroku. Okamžité nanášanie ďalšej vrstvy („čerstvý do čerstvého“), žiadny prestoj. Vďaka vysokému obsahu aktívnych látok, dobre príľne takmer na akýkoľvek povrch.
- Podľa EN 1504-7



* Novinka (dostupné v priebehu roka)

OPRAVNÉ MALTY NA BETÓNY



1600 ANTIKORÓZNY NÁTER *

Ochrana betonárskej výstuže

Balenie v kg		Počet vedier
vedro	paleta	na paletu
5	360	72



- Ochranná zmes proti korózii všetkých kovových častí pri sanácii železobetónových konštrukcií. Ochrana výstuže pri nedostatočnom krytí. Na sekundárnu ochranu kovovej výstuže v betónových konštrukciách. Rýchloschnúci už do 1 hod. Pre rýchly postup prác. Jednoduchá aplikácia v jednej vrstve. Vysoká ochrana proti prenikaniu vody a chloridov. S inhibítormi korózie – ošetrená výstuž môže zostať odhalená až 4 týždne pre následnú aplikáciu mált. Na cementovej báze, s vynikajúcou priľnavosťou k oceli a betónu. Jednozložkový, pridajte iba vodu.

- Podľa EN 1504-7



* Do vypredania zásob

Nahradený produktom 1515 KONTAKT CT



1610 OPRAVNÁ MALTA R3 *

>30MPa pre staticky zaťažované opravy

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paletu
25	1 050	42



- Zmes pre opravy so statickou funkciou a bez statickej funkcie. PCC malta vystužená vláknami vhodná na opravy betónových a železobetónových konštrukcií alebo prefabrikátov na zvislých, previsnutých a vodorovných pochôdznych plochách. R3: >30MPa pre staticky relevantné opravy. Obsahuje plastifikačné prísady: Tixotropné. Ideálne pre ručné opravy. Dobrá prídržnosť k betónu a oceli. Možno aplikovať na previsnuté konštrukcie až do hrúbky vrstvy 40 mm. Možno použiť bez kontaktného mostíka. Obsahuje polypropylénové vlákna. Silne odolná proti obrusu. Vysoko odolná proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom. Kompenzované zmrštenie, obmedzuje tvorbu trhlin. Jednozložková:

- Podľa EN 1504-3

- Zrnitosť: 2 mm



* Do vypredania zásob

Nahradený produktom 1615 CT MAX



1615 CT-MAX *

Hrubá malta na štruktúrne opravy betónov

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paletu
25	1 200	48



- PCC malta vystužená vláknami vhodná na opravy betónových a železobetónových konštrukcií alebo prefabrikátov. R3: vhodná na opravy konštrukčných prvkov. Dobrá prídržnosť k betónu a pevnosť v tlaku. Obmedzuje tvorbu trhlin. Rozmerovo stabilná a dobrá prídržnosť: vhodná pre veľké súvislé plochy a podlahy s vysokou záťažou, napr. priemyselné podlahy, plochy terás.

- Podľa EN 1504-3

- Zrnitosť: 4 mm



* Novinka (dostupné v priebehu roka)



1640 OPRAVNÁ MALTA JEMNÁ *

0,7mm: Pre jemný finálny povrch

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paleta
25	1 050	42



- Zmes pre opravy so statickou funkciou a bez statickej funkcie. Jemná PPC malta vhodná ako finálna vrstva na opravy betónových a železobetónových konštrukcií, alebo prefabrikátov vo vrstve od 2 do 15 mm. R3: > 30MPa pre staticky relevantné opravy. Prekračuje normové požiadavky na pevnosť v tlaku. Silne odolná proti obrusu. Nízka nasiakavosť. Vysoká odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom. Obsahuje plastifikačné prísady: Tixotropné. Ideálna pre ručné opravy. Vytvára hladké finálne povrchy. Dobrá prídržnosť k betónu a oceli. Kompenzované zmrštenie, obmedzuje tvorbu trhlin. Jednozložková, pridajte iba vodu. Spĺňa požiadavky smerníc SSBK a RSD.
- Podľa EN 1504-3
- Zrinitosť: 0,7 mm



* Do vypredania zásob
Nahradená produktom 1645 CT MIX



1645 CT-MIX *

Jemná opravná malta na sanácie
a reprofiliácie betónových konštrukcií

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paleta
25	1 200	48



- Jemná mrazuvzdorná PCC (polymér-cementová) malta vhodná ako finálna vrstva na opravy betónových a železobetónových konštrukcií. R3: vhodná na opravy konštrukčných prvkov. Dobrá prídržnosť k betónu a pevnosť v tlaku. Kompenzované zmrštenie: Obmedzuje tvorbu trhlin. Vysoká hodnota pH: zaisťuje ochranu výstuže proti korózii. Rozmerovo stabilná a dobrá prídržnosť: vhodná pre veľké súvislé plochy a podlahy s vysokou záťažou, napr. priemyselné podlahy, plochy terás. Vhodná na vytvorenie finálnej povrchovej vrstvy pod náter betónu.
- Podľa EN 1504-3
- Zrinitosť: 0,6 mm



* Novinka (dostupné v priebehu roka)



1650 OPRAVNÁ MALTA R4

Ideálna pre opravy konštrukcií
trvale zaťažených vodou

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paleta
25	1 050	42



- Zmes ideálna na opravy konštrukcií trvalo zaťažených vodou. Atest na styk s pitnou vodou. R4: >45MPa pre staticky relevantné opravy. Pre dopravné zaťaženie do 2,5 t. Pre prostredie trvalo zaťažené vodou aj pre suché prostredie, napr. nádrže, zberné nádrže atď. Vysoká odolnosť proti mrazu, chemickým rozmrazovacím prostriedkom, olejom, organickým rozpúšťadlami. Odolná biologickému zaťaženiu. Obsahuje plastifikačné prísady: Tixotropné. Možno nanášať aj nad hlavou do hrúbky vrstvy 50 mm ručne a do 100 mm metódou mokrého striekania. Veľmi silná príľnavosť k betónu a oceli. Vhodná na opravy betónu, železobetónových konštrukcií a betónových prefabrikátov. Možno použiť bez kontaktného mostíka. Silne odolná proti obrusu. Kompenzované zmrštenie, znižuje tvorbu trhlin. Jednozložková, pridajte iba vodu. Spĺňa požiadavky smerníc SSBK a RSD.
- Podľa EN 1504-3
- Zrinitosť: 2 mm



HYDROIZOLAČNÉ HMOTY



1901 AQUASTOP *

Vodotesná tenkovrstvová cementová stierka odolná voči síranom

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Na ochranu povrchov v priamom kontakte so zemínou a podzemnou vodou proti jej prenikaniu. Pre povrchy zaťažené dočasným negatívnym tlakom vody. Odolná voči síranom: poskytuje ochranu aj v agresívnom prostredí. Tenká vrstva: úsporné a rýchle riešenie. Paropriepustná: znižuje negatívny vplyv tlaku pár. Možno ju jednoducho aplikovať a spracovávať. Odolná voči negatívnemu tlaku vody.

- Podľa EN 998-1



* Novinka (dostupné v priebehu roka)



1911 AQUASTOP HARD *

Pevná hydroizolačná stierka

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
24	42



- Systém ochrany povrchu betónu. Hydroizolačná stierka na tehlové murivo, betón, príp. ďalšie stavebné materiály. Určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie, nad a pod úrovňou terénu. Na horizontálne aj vertikálne aplikácie, napr. vodné rezervoáre, tunely, pivnice, bazény atď. bez nutnosti krytu. Ako protikarbonatná membrána – ochrana konštrukciou proti CO₂. Minerálna hydroizolácia odolná voči síranom určená na rekonštrukcie. Zvyšuje životnosť sanačných omietkových systémov. Vysoko paropriepustná. Udržiava difúziu v sanačných omietkových systémoch. Na priamy styk s pitnou vodou. Pre priamy styk s pôdou. Pre sokel. Odolná proti UV žiareniu, nie je tak nutný vrchný náter. Rýchlotuhnúca: po 2 hod. tuhá.

- Podľa EN 1504-2

- Zrinitosť: 0,3 mm



* Do vypredania zásob

Nahradená produktom 1901 AQUASTOP



1920 AQUASTOP CRYSTAL

Kryštalizačný hydroizolačný náter

Balenie v kg	Počet vedier
vedro	na palete
5	72



- Ochrana výstuže proti korózii. Na utesnenie betónu pomocou kryštalizácie, a to aj proti hydrostatickému tlaku. Na utesnenie mikrotrhlín v betóne. Pre všetky betónové konštrukcie – základy, steny, podlahy, terasy, balkóny, strechy, tunely. Na stene z betónových tvárnic, prefabrikáty, stavebné škáry, pre pojazdné plochy – podzemné parkovisko. Na výtahové a údržbové šachty. Pre vodárenské veže, nádrže, bazény a zásobníky úžitkovej a pitnej vody. Pre čističky odpadových vôd. Vytvára odolnú vrstvu, ktorá chráni konštrukcie pred vodou a ich výstuž pred koróziou. Zlepšuje vlastnosti tzv. bielych vaní. Vysoká odolnosť v agresívnom prostredí: Chráni proti agresívnym vodám s nízkym pH a obsahom sulfátov. Ošetrovaný povrch je odolný voči chemickým rozmrazovacím prostriedkom a mrazu. Paropriepustnosť je zachovaná. Reaguje s cementom: Vytvára kryštály, ktoré prenikajú hlboko do betónu a zvyšujú hrúbku ochrannej vrstvy. Mikrotrhliny sú tak utesnené a aj v prípade poškriabania alebo poškodenia povrchu je zachovaná funkčnosť hydroizolácie.

- Podľa EN 1504-7





1930 AQUASTOP BITUM 2K

2 v 1: Asfaltová lepiaca a izolačná stierka

Balenie v kg		Počet vedier
vedro	paleta	na paleta
32	576	18



- Na lepenie perimetra, soklových a XPS dosiek. Ako stierková hydroizolácia spodnej stavby a ochrana proti radónu. Stierková hydroizolácia pre všetky stavebné podklady (základy, steny pivníc, múry, mosty, ai). Vhodné aj ako izolácia pod murivo. Účinná bariéra proti chloridom a síranom. Pre styk so zeminou napr. na základoch, stenách, pivniciach, mostoch atď. Možno aplikovať na vlhké podklady. Nahrádza asfaltové pásy. Pohodlná aplikácia hydroizolácie na nerovnom povrchu. Nie je potrebné vyrovnávať podklad. Tixotropná: nestekajúca a tvárna. Bezšvové riešenie. Vhodné na lepenie asfaltových pásov napr. na plochých strechách alebo v zemi pri vytváraní ochrany základov. Premostenie trhlín do šírky 2 mm. S urýchľovačom na rýchlejšie vytvrdnutie. Možno nanášať štetcom aj hladidlom.
- Podľa EN 15814:2011+A2:2014



1940 AQUASTOP ELASTIC 2K

Univerzálna hydroizolačná stierka

Balenie v kg		Počet vedier
vedro	paleta	na paleta
8	576	72
20	360	18



- Elastoména cementová hydroizolácia na preklenutie trhlín. Vytváram účinnú bariéru proti síranom a chloridom. Pre všetky typy minerálnych podkladov podliehajúcich rozmerovým zmenám. Pre hydroizoláciu balkónov, terás a lodžií. Pre kúpeľne, bazény a wellness. Pre ochranu soklových častí budov. Pod keramické obkladové prvky, prírodný a umelý kameň, a pod. Pre základy, vonkajšie steny spodnej stavby, nádrže, ČOV, steny a podlahy vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Pre ochranu železobetónových konštrukcií proti vode, CO₂ a síranom. Bez nutnosti ďalších krycích vrstiev - priamy styk s vodou a odolnosť voči UV. Pre prostredie namáhané vlhkosťou aj s trvalým alebo kolísajúcim stavom vody. Odolná voči vysokým hydrostatickým tlakom až do 40 m vodného stĺpca. Odolná voči chlóranej vode. Viaže sa aj na vlhký betón. Nevhodná na zaťaženie šmykovými silami.
- Trieda CM O1P
- Podľa EN 1504-3, dle EN 14891




1990 AQUASTOP INJECT

Krém na bariéru proti vlhkosti

Balenie v l	
sáčok 0,5	
vedro 10	

- Silan-siloxanový emulzný krém na vodnej báze. Pre sanáciu vlhkého muriva. Na netlakovú injektáž, ktorá vytvorí clonu proti vzliňajúcej vlhkosti. Pre konštrukcie z tehál, betónu, kameňa a ďalších materiálov. Vysoká účinnosť: Až 80% účinných látok. Bez organických rozpúšťadiel (VOC). Na veľmi vlhké steny až do 95% vlhkosti muriva. Ideálne na použitie v škárah muriva. Lahko sa s ním pracuje.



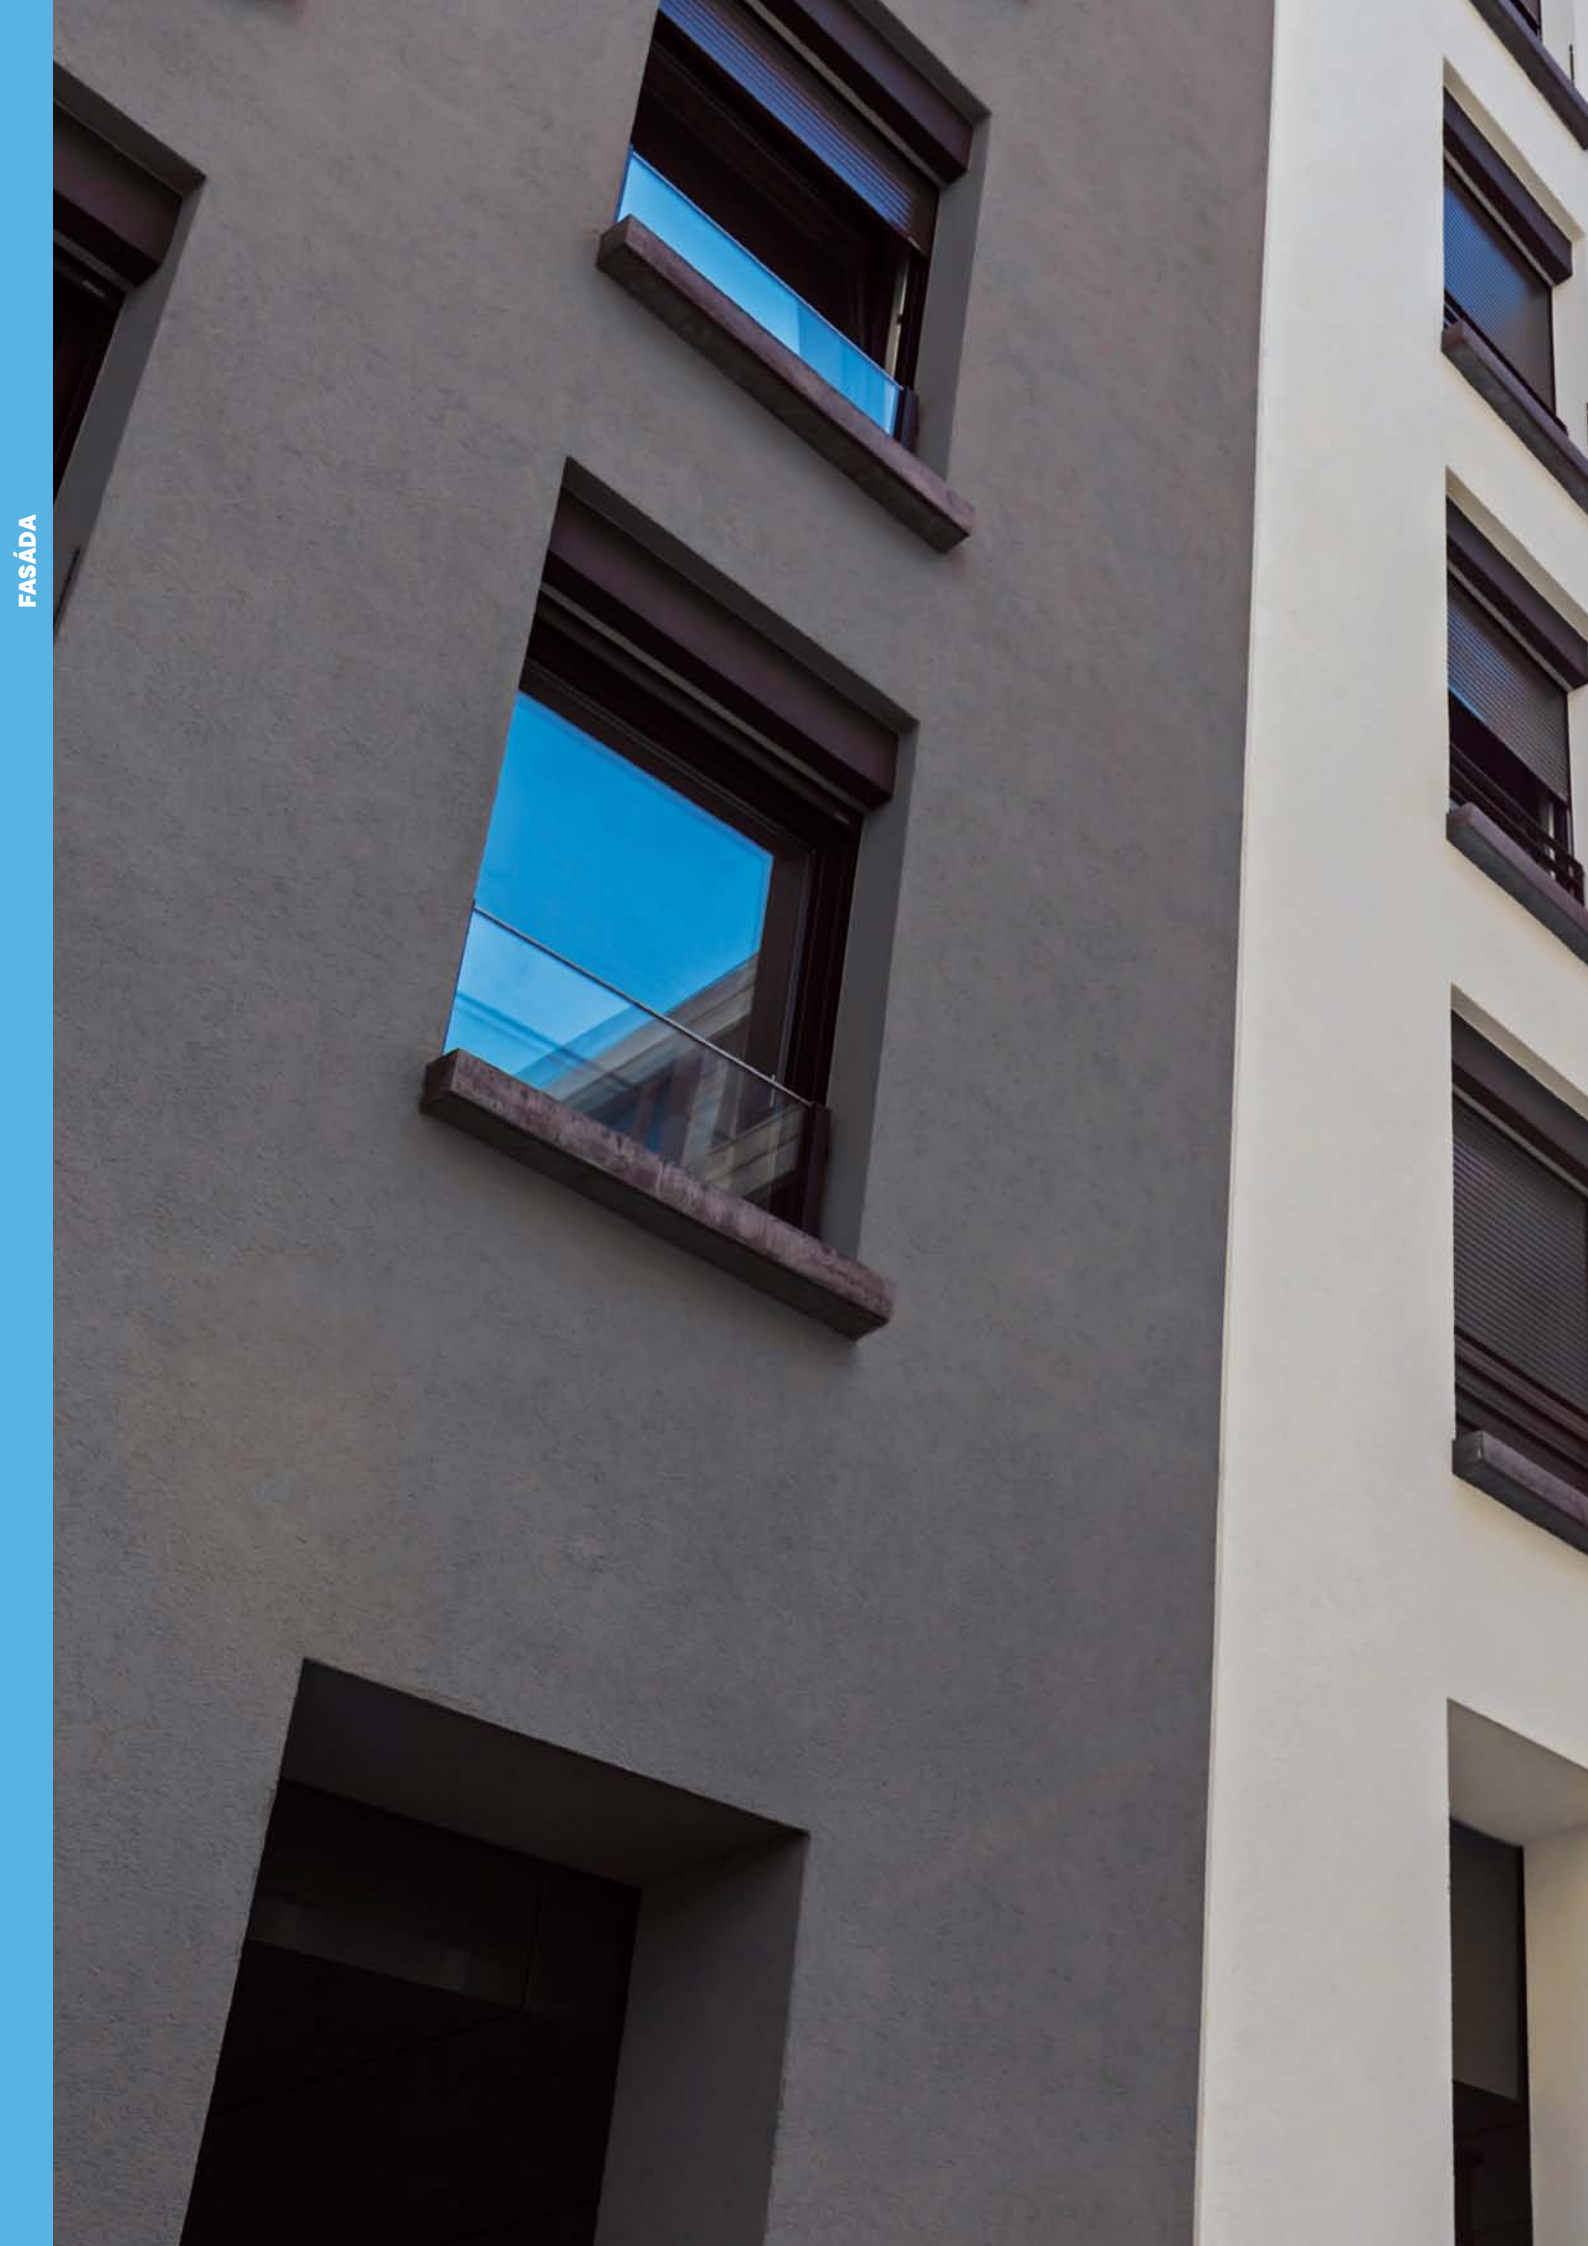

FACADE SYSTEM

Ako nás chráni oblečenie pred nepriaznivým počasím, rovnako tak i vnútorná vrstva chráni budovu v akýchkoľvek podmienkach. Na kvalitné fasády vám ponúkame: Omietky, fasádne stierky, systém pre drevostavby, aditíva pre prácu pri nízkych teplotách, penetrácie, fasádne nátery a materiály pre individuálne stvárnenie fasád.

JADROVÉ OMIETKY



2000 CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK

Spoločné spojenie nielen
pre vonkajšie steny

Balenie v kg vrecce	Balenie v kg paleta	Počet vriec na paleta
25	1 200	48



- Kontaktný mostík pre murivo pred aplikáciou jadrových omietok. Pre klasické tehly, tehlové bloky, betónové a ľahčené tvárnice, kameň a pod. Hrubá štruktúra, následným vrstvám poskytuje zvýšenú prídržnosť a obmedzuje praskanie omietky. Optimálna zrnitosť uľahčuje spracovanie. Pre rovnomernú savosť podkladu.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS IV, WcO
- Zrnitosť: 2 mm



2010 OMIETKA RUČNÁ

Osvedčená voľba na bežné omietanie

Balenie v kg vrecce	Balenie v kg paleta	Počet vriec na paleta
25	1 200	48



- Vápennocementová jadrová omietka na ručné omietanie. Na vyrovnanie stien, stropov, vhodná ako podklad pod štukové omietky a keramické obklady. Na omietanie všetkých bežných stavebných materiálov. Hrúbka vrstvy 12–30 mm, vyrovnáva nerovné podklady. Vytvára podklad pre finálne omietky.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, WcO
- Zrnitosť: 2 mm



2011 OMIETKA RUČNÁ JEMNÁ

Pre vytvorenie hladkého povrchu

Balenie v kg vrecce	Balenie v kg paleta	Počet vriec na paleta
25	1 200	48



- Vápennocementová jadrová omietka na ručné omietanie. Na vyrovnanie stien, stropov, vhodná ako podklad pod štukové omietky a keramické obklady. Na omietanie všetkých klasických stavebných materiálov. Vrstva 10–20 mm, mierne vyrovnanie podkladov.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, WcO
- Zrnitosť: 1,2 mm



2020 OMIETKA STROJOVÁ

Rýchly postup pri práci

Balenie v kg vrecce	Balenie v kg paleta	Počet vriec na paleta
25	1 200	48



- Vápennocementová jadrová omietka, na omietanie všetkých klasických murovacích prvkov. Na vyrovnanie stien a stropov. Na vytváranie podkladu pod štukové alebo keramické obklady. Strojová aplikácia, pre efektívny postup prác. Univerzálne použitie. Hrúbka vrstvy 10–30 mm, vyrovnáva nerovnosti podkladu. Jemná štruktúra.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, WcO
- Zrnitosť: 1,2 mm





2030 SOKLOVÁ OMIETKA RUČNÁ

Zvýšená odolnosť proti vode

Balenie v kg vrece	Balenie v kg paleta	Počet vriec na palete
25	1 200	48



- Cementová jadrová omietka na ručné omietanie, vodoodpudivá. Na omietanie odizolovaných soklov, krytých plotových podmuroviek. Na plochy, kde je požadovaná vyššia pevnosť a tvrdosť omietky. Ako podklad pre keramické alebo kamenné obkladové prvky, po prestierkovaní tiež pod mozaikové omietky a pod.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS IV, WcI
- Zrinitosť: 2 mm



2040 OMIETKA ĽAHČENÁ

Podklad pod jemné finálne omietky

Balenie v kg vrece	Balenie v kg paleta	Počet vriec na palete
25	1 200	48



- Jadrová omietka na omietanie ľahčených a tepelnoizolačných stavebných konštrukcií (najmä typu THERM) – vytváranie podkladu pod štukové omietky. Na omietanie muriva z pórobetónových, ľahčených betónových a keramických blokov. Zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti steny ($\lambda \leq 0,38 \text{ W/m.K}$), ideálna na rekonštrukcie. S prísadami, ktoré zvyšujú pružnosť a obmedzujú vznik trhlín. Lepšia paropriepustnosť ako bežné omietky, zlepšuje klímu v miestnosti. Nižšia spotreba materiálu v porovnaní s bežnými omietkami.
- Podľa EN 998-1 (LW) CS II, WcO
- Zrinitosť: 1,2 mm




2050 JEDNOVRSTVOVÁ ĽAHČENÁ OMIETKA

Podkladová a finálna omietka 2 v 1

Balenie v kg vrece	Balenie v kg paleta	Počet vriec na palete
25	1 200	48



- Na omietanie stien a stropov z pórobetónu bez nutnosti armovania. Na vyrovnanie stien a stropov z klasického i ľahčeného muriva. Ideálne pre rekonštrukcie vďaka veľkej aplikačnej hrúbke 5–50 mm. Pre všetky typy bežných stavebných materiálov. Je možné dokončiť filcovaním a náterom, tenkovrstvovou omietkou alebo keramickým obkladom. Vylepšené tepelnoizolačné vlastnosti ($\lambda \leq 0,37 \text{ W/m.K}$). Nižšia spotreba v porovnaní s bežnými jednovrstvovými omietkami.
- Podľa EN 998-1 (LW) CS II, WcO
- Zrinitosť: 0,7 mm



JADROVÉ OMIETKY



2070 SUPER THERM

Tepelnoizolačná jadrová omietka
 $\lambda \leq 0,13$

Balenie v l	Počet vriec
vrece	na palete
28,5	40



- Jadrová omietka na omietanie stien a stropov konštrukcií pasívnych a nízkoenergetických domov. Na vyrovnanie stien a stropov z klasického i ľahčeného muriva. Ideálna pre rekonštrukcie vďaka zlepšeným tepelnoizolačným vlastnostiam. Aplikačná hrúbka v jednej vrstve 10–40 mm. Veľmi paropriepustná, zachováva difúziu schopnosť konštrukcie. Výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie ($\lambda \leq 0,13$ W/m.k).
- Podľa EN 998-1 (T) CS II, Wc1, T2
- Zrinitosť: 2 mm



2080 SUPER THERM

Tepelnoizolačná jadrová omietka
 $\lambda \leq 0,09$

Balenie v l	Počet vriec
vrece	na palete
28,5	40



- Jadrová omietka na omietanie stien a stropov konštrukcií nulových a pasívnych domov. Na vyrovnanie stien a stropov z klasického i ľahčeného muriva. Ideálna pre rekonštrukcie vďaka zlepšeným tepelnoizolačným vlastnostiam. Eliminuje tepelné mosty prekladov, ostiení atď. Aplikačná hrúbka v jednej vrstve 30–100 mm. Výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie ($\lambda \leq 0,09$ W/m.k). Veľmi paropriepustná, zachováva difúziu schopnosť konštrukcie.
- Podľa EN 998-1 (T) CS I, Wc1, T1
- Zrinitosť: 2 mm



OPRAVNÉ A SANAČNÉ MALTY



2108 PROFILFIX *

Malta na rýchle ukotvenie

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Upevňovacia malta pre murárske práce v nových aj starých obytných budovách, verejných budovách a priemyselných objektoch. Vhodná na upevnenie rohových lišt, omietnikov a vodiacich lišt, dilatačných profilov, elektroinštalčných prechodok a rozvodných krabíc v interiéri aj exteriéri. Na použitie vo vlhkých miestnostiach, pivniciach, práčovniach a komerčných kuchyniach. Vhodná aj na vlhké murivo so sanačnými a vysušacími omietkami.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II
- Zrinitosť: 1,2 mm



* Novinka (dostupné v priebehu roka)



2109 VÁPENNÁ OMIETKA *

Univerzálne použitie vo vnútri a vonku

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Tradičná vápennocementová omietka so zníženým obsahom cementu a vysokou elasticitou, nepraská. Ideálne pre opravy poškodených miest s rôznorodým podkladom pri renováciách. Zrornosť 1,2 mm dodáva hrubý vzhľad. Nevyžaduje ďalšiu vrstvu omietky, ale musí byť natretá farbou. Priedušná, pre dobrú klímu v miestnosti. Vysoké pH zabraňuje šíreniu plesní. Na rekonštrukciu omietok v interiéri. Pre interiéry a exteriéry historických objektov. Ako separačná vrstva napr. vrchné strany hurdiskových stropov pred betónážou.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, WcO
- Zrornosť: 1,2 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)



2140 SANAČNÝ PREDNÁSTREK *

Spoločlivá prídržnosť pre sanačný systém

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Kontaktný mostík pre kamenné, tehlové a zmiešané murivo pred aplikáciou sanačných omietok. Ideálne pre rekonštrukcie vlhkých múrov vďaka vyššej odolnosti voči soliam a síranom. Na použitie v rámci sanačného systému, certifikované podľa WTA. Difúzne otvorený: Vysoko paropriepustný. Hrubozrnný: Poskytuje sanačným omietkam spoľahlivú prídržnosť. Postrek pre rovnomernú nasiakavosť. Vybrané zloženie zŕn, uľahčuje spracovanie.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS III, WcO
- Podľa smernice WTA 2-9-04/D
- Zrornosť: 4 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)



2141 SANAČNÁ PODKLADOVÁ OMIETKA *

Efektívne ukladanie solí, použitie v systéme

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Omietka na vyrovnanie podkladu pri sanácii vlhkého muriva. Pre vysoko zasolené a vlhké konštrukcie. Na vyrovnanie veľkých nerovností. Vysoká kapacita ukladania solí: Poréznosť >50%. Odvádza vlhkosť, vysoko paropriepustná, kapilárne aktívna (absorbčná). Aplikácia hrúbka až 40 mm. Vysoká odolnosť voči soliam a síranom.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, WcO
- Podľa smernice WTA 2-9-04/D
- Zrornosť: 1,2 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)

OPRAVNÉ A SANAČNÉ MALTY



2142 SANAČNÁ OMIETKA *

Ošetrenie vlhkých stien,
odpuďzuje vodu

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paletu
25	1 200	48



- Omietka na vyrovnávanie podkladu pri sanácii vlhkého muriva. Na sanáciu silne zasoleného a vlhkého muriva v starých budovách. Vysoko porézna nad požadovanú hodnotu, ukladá soli vo svojej štruktúre. Vysoko paropriepustná, nezadržiava vodu a vlhkosť. Hydrofobizovaná, odpuďzuje vodu a netvorí vlhké mapy na povrchu.
- Podľa EN 998-1 (R) CS II
- Podľa smernice WTA 2-9-04/D
- Zrinitosť: 1,2 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)




2143 SANAČNÝ ŠTUK *

Finálny povrch sanačného systému

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paletu
25	1 200	48



- Omietka na štukovú úpravu vlhkých stien. Ako finálna omietka pre sanované vlhké murivo. Na použitie v rámci systému Cemix. Jemná štruktúra 0,7 mm pre hladkú povrchovú úpravu. Vysoko priedušná. Ľahko spracovateľná vďaka ideálnemu zloženiu veľkostí zŕn.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, Wc1
- Zrinitosť: 0,7 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)



2146 SANAČNÁ OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ *

2 v 1 pre ošetrenie vlhkých stien

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paletu
25	1 200	48



- Špeciálna jednovrstvová omietka na sanáciu vlhkého muriva. Ako vyrovnávacia a štuková vrstva. Pre zasolené a vlhké konštrukcie. Pre kamenné, tehlové aj zmiešané murivo. Jednovrstvová, jadrová a finálna sanačná omietka v jednom kroku. Urýchľuje postup prác. Vysoká schopnosť ukladania solí: >40 % pórov. Vynikajúca paropriepustnosť. Strojovo spracovateľná: Veľmi jemný povrch: 0,7 mm.
- Podľa EN 998-1 (R) CS II
- Zodpovedá požiadavkám smernice WTA 2-9-04/D
- Zrinitosť: 0,7 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)



2147 SUPERSAN OMIETKA *

Vysušujúca jadrová omietka

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
25	1 200	48



- Špeciálna vysušujúca omietka na sanáciu vlhkého muriva. Na vysoko zasolené a vlhké plochy. Pre kamenné, tehlové aj zmiešané murivo. Pre pivnice a steny pod úrovňou terénu. Kapilárne aktívna omietka: na vysušenie veľmi vlhkých stien v historických budovách. S vysokou schopnosťou odparovania vody. Veľmi dobre prepúšťa vodnú paru a transportuje vlhkosť. Na náhradu chemických injektáží v kultúrnych pamiatkach. Na sanáciu vlhkých múrov s vysokým obsahom solí. Transportuje soli na povrch, aby mohli byť odstránené. Možno použiť ako obetovanú omietku, ktorá absorbuje vlhkosť a soli, potom sa odstráni a nahradí.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, Wc0
- Zrinitosť: 2 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)



2150 VÁPENNÝ PREDNÁSTREK *

Profesionálna starostlivosť o pamiatku

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
25	1 200	48



- Kontaktný mostík pre kamenné, tehlové a zmiešané murivo pred aplikáciou vápenných omietok. Hrubá štruktúra. Povrchová úprava na zlepšenie príľnavosti čisto vápenných omietok, bez obsahu cementu. Obsahuje pucolán, znižuje výkvet a zabraňuje vzniku škvr. Difúzne otvorený, vysoko paropriepustný pre dobrú klímu v miestnosti. S prirodzenými protiplesňovými vlastnosťami. Vhodný pre renovácie a novostavby.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, Wc0
- Zrinitosť: 2 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)



2152 VÁPENNÁ JADROVÁ OMIETKA *

Pre vyrovnanie historického muriva

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
25	1 200	48



- Prírodná omietka na omietanie predovšetkým pamiatkovo chránených budov. Na kamenné, tehlové, zmiešané a iné podklady. Obsahuje iba čisté vápno, pucolánové spojivo a žiadny cement. Vhodné pre profesionálnu sanáciu historického muriva. Prirodzene absorbuje CO₂ zo vzduchu v miestnosti. Difúzne otvorená s protiplesňovými vlastnosťami pre dobrú klímu v miestnosti. Obsahuje pucolán, znižuje výskyt výkvetov. Dlhá životnosť, čisté vápno prirodzene odoláva degradácii.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, Wc0
- Zrinitosť: 1,2 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)

OPRAVNÉ A SANAČNÉ MALTY



2153 VÁPENNÝ ŠTUK 0,7mm *

Finálny povrch pamiatok

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Prírodná omietka pre povrchovú úpravu vápenného systému Cemix pre historické budovy. Na zjednotenie štruktúry povrchu. Na vytvorenie hladkých finálnych omietok na prevažne historických budovách. Obsahuje iba čisté vápno, pucolánové spojivo a žiadny cement. Vhodná na profesionálnu sanáciu historického muriva. Prírodzene absorbuje CO₂ zo vzduchu v miestnosti. Difúzne otvorená s protiplesňovými vlastnosťami pre dobrú klímu v miestnosti. Obsahuje pucolán, znižuje výskyt výkvetov. Dlhá životnosť, čisté vápno prírodzene odoláva degradácii.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, Wc0
- Zrinitosť: 0,7 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)



2155 TRASOVÝ ŠTUK *

Jasne biely a veľmi jemný

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Štuková omietka pre povrchovú úpravu na stenách a stropoch. Na zjednotenie štruktúry povrchu. Obsahuje trás, zabraňuje tvorbe výkvetov. Prírodzene biela s veľmi jemnou zrinitosťou. So zvýšenou prídržnosťou. Na rekonštrukcie a omietanie novostavieb v miestach vystavených napr. odstrekujucej vode. Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie zatepľovacie systémy. Vybraná zrinitosťná krivka, ľahké spracovanie a štruktúrovanie.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, Wc0
- Zrinitosť: 0,4 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)



2158 VÁPENNÁ MALTA *

2 v 1 Murovacia a škárovacia

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Čisto vápenná malta na renovácie historických budov. Na kamenné, tehlové, zmiešané a iné podklady. 2 v 1 na murovanie a škárovanie. Bez cementu. Obsahuje pucolán, odoláva odstrekujucej vode a obmedzuje výkvet. Vhodná pre soklové oblasti. Difúzne otvorená, paropriepustná.
- Podľa EN 998-2 (G) M2,5
- Zrinitosť: 2 mm



* Zmena názvu (dostupné v priebehu roka)

FASÁDNE STIERKY A LEPIDLÁ



2210 LEPIACA STIERKA ŠTANDARD

Ľahké vytvorenie základnej vrstvy pri zateplení

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Lepiaci a stierková hmota pre izolanty na báze EPS i MW v zatepľovacích systémoch Cemixtherm s výbornou prídržnosťou k minerálnym podkladom. Vhodná na stierkovanie pórobetónu, tepelných izolantov a prekrytie problémových miest muriva alebo bežných omietok s vložením výstužnej tkaniny. Difúzne otvorený podklad pre tenkovrstvové finálne omietky aj pre soklové časti domu. Možno použiť aj ako vyrovnávaciu stierku na vytváranie nových podkladov pod finálne omietky.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS IV, Wc1
- Zrinitosť: 0,7 mm



2230 LEPIACA STIERKA TOP

Spĺňa vysoké nároky na životnosť a funkčnosť

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Stierka s vysokou elasticitou znižuje možnosť výskytu trhlín. Na lepenie a stierkovanie zatepľovacích systémov Cemixtherm, na stierkovanie pórobetónu, tepelných izolantov a prekrytie problémových miest muriva alebo bežných omietok s vložením výstužnej tkaniny, na soklové časti domu. Stierku je možné spracovať strojom a zrýchliť postup prác. Podklad pre tenkovrstvové finálne omietky. Vhodná aj pre tmavé farby fasád s vyššou tepelnou rozťažnosťou. Pružná stierka pre vysoké, vetrom silne zaťažené budovy, kde kompenzuje vibrácie. Stierka dobre odpudzuje vodu a tým pomáha povrch udržiavať suchý, odporúčaná pre soklovú oblasť. Veľmi dobrá súdržnosť s izolantmi na báze EPS, MW, XPS, PIR, PUR aj Aerogel. Certifikovaná v zatepľovacích systémoch Cemixtherm (ETICS) - spĺňa požiadavky EAD, ETA a triedy ACZB. Pri lepení má rýchly nárast pevnosti a vynikajúcu príľnavosť k minerálnym podkladom. Ako vyrovnávacia vrstva vytvára dokonale hladký homogénny povrch s rovnakými absorpčnými podmienkami pre následné povrchové úpravy.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS IV, Wc1
- Zrinitosť: 0,7 mm



2231 LEPIACA STIERKA TOP + VLÁKNA

Eliminuje zvýšené nároky na tepelnú rozťažnosť

Typ	Balenie v kg		Počet vriec na palete
	vrece	paleta	
s vláknom	25	1 200	48
zimná s vláknom	25	1 200	48



- Stierka s vysokou elasticitou, zosilnená výstužnými vláknami, redukuje možnosť výskytu trhlín. Na lepenie a stierkovanie zatepľovacích systémov Cemixtherm, na stierkovanie pórobetónu, tepelných izolantov a prekrytie problémových miest muriva alebo bežných omietok s vložením výstužnej tkaniny, na soklové časti domu. Podklad pre tenkovrstvové finálne omietky. Vhodná aj pre tmavé farby fasád s vyššou tepelnou rozťažnosťou. Pružná stierka pre vysoké, vetrom silne zaťažené budovy, kde kompenzuje vibrácie. Stierka dobre odpudzuje vodu a tým pomáha povrch udržiavať suchý, odporúčané riešenie pre soklovú oblasť. Veľmi dobrá súdržnosť s izolantmi na báze EPS, MW, XPS, PIR, PUR aj Aerogel. Certifikovaná v zatepľovacích systémoch Cemixtherm (ETICS) - spĺňa požiadavky EAD, ETA a triedy ACZB. Pri lepení má rýchly nárast pevnosti a vynikajúcu príľnavosť k minerálnym podkladom. Ako vyrovnávacia vrstva vytvára dokonale hladký homogénny povrch s rovnakými absorpčnými podmienkami pre následné povrchové úpravy.
- Stierka je k dispozícii v 2 variantoch (uvedené na obale)
Variant F: S vláknami, pre vysoké tepelné namáhanie,
Variant FC: S vláknami pre použitie pri nízkych teplotách $\geq 1^{\circ}\text{C}$. Výroba na objednávku.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS IV, Wc1 a EAD 040083-00-0404
- Zrinitosť: 0,7 mm



FASÁDNE STIERKY A LEPIDLÁ



2240 LEPIACA STIERKA FIX

Rýchle a jednoduché zateplenie bez vŕtania

Balenie v kg	Počet vriec na palete
vrece paleta	
25 1 200	48



- Lepiacia stierka s vysokou súdržnosťou k minerálnym podkladom, ideálna pre fasády s ťažkou povrchovou úpravou napr. obklady. Vhodná na bezkotevné lepenie zatepľovacích systémov Cemixtherm, na soklové časti domu. Na lepenie zatepľovacích systémov s požiadavkou na vysokú únosnosť. Určená predovšetkým pre lepenie tepelného izolantu na báze EPS a MW s kolmým vláknom bez kotvenia hmoždinkami, teda pre systémy s elimináciou tepelných mostov. Jej použitie zrýchľuje montáž ETICS, odstraňuje problémy s vŕtaním. Certifikované v zatepľovacích systémoch Cemixtherm (ETICS), spĺňa požiadavky EAD, ET AG 004 a triedy ACZB.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS IV, Wc1 a EAD 040083-00-0404
- Zrinitosť: 0,7 mm



2260 LEPIACA STIERKA DIFU

Najlepšia paropriepustná

Balenie v kg	Počet vriec na palete
vrece paleta	
25 1 200	48



- Filcovateľná lepiaca stierka pre difúzne otvorené konštrukcie a drevostavby. Vhodná na lepenie a stierkovanie zatepľovacích systémov Cemixtherm, na stierkovanie pórobetónu, tepelnoizolačných omietok, tepelných izolantov a prekrytie problémových miest muriva alebo bežných omietok s vložení výstužnej tkaniny, pre soklové časti domu. Podklad pre tenkovrstvové finálne omietky. Stierka je filcovateľná, možno použiť na rekonštrukcie starých fasád a difúzne otvorené systémy, s finálnou úpravou silikátovým alebo silikónovým fasádnym náterom. Difúzne otvorená a vysoko priepustná stierka (priepustnosť vodných pár $\mu 8 < 8$). Predovšetkým pre drevostavby a ETICS s tepelnou izoláciou na báze MW. Veľmi dobre sa hodí na sanáciu fasád, silne priľne k stávajúcim, rôznorodým podkladom. Certifikovaná pre použitie v zatepľovacích systémoch Cemixtherm (ETICS). Spĺňa požiadavky EAD, ETAG 004 a triedy ACZB.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS IV, Wc1 a EAD 040083-00-0404
- Zrinitosť: 1,2 mm



2270 LEPIACA STIERKA DISPERZNÁ

Vysoko pružná, odolná nárazu a trhlinám

Balenie v kg	Počet vedier na palete
vedro paleta	
25 600	24



- Disperzná stierka na lepenie a stierkovanie zatepľovacích systémov Cemixtherm s požiadavkou na vysokú mechanickú odolnosť a kompenzáciu tepelnej rozťažnosti u veľmi tmavých fasád. Na stierkovanie nestabilných podkladov, renováciu ETICS, armovanie konštrukčných a OSB dosiek. Ako podklad pre tenkovrstvové pastovité omietky bez nutnosti penetrácie. Stierka je určená pre oblasti s vysokým mechanickým namáhaním ako sú sokle, vstupy do budov, objekty pre školstvo, šport a pod. Zabraňuje poškodeniu ETICS nárazom, dosahuje mechanickú odolnosť až 110 J. Stierka má vynikajúcu príľnavosť k minerálnym, dreveným a nesavým podkladom. Výbornú súdržnosť s izolantmi EPS, MW, XPS, PIR a PUR. Je optimálna pre zdvojovanie a renováciu ETICS. Certifikovaná v izolačných systémoch Cemix therm (ETICS), spĺňa požiadavky EAD a ETA. Na disperznej báze, pripravená na okamžité použitie.
- Podľa EN 15824 A1, V2, W3 a EAD 040083-00-0404
- Zrinitosť: 0,5 mm



PRÍSLUŠENSTVO




2400 ZIMNÁ PRÍSADA COOL

Pre urýchlenie, vytvrdzovanie omietok za nízkych teplôt

Balenie v kg flaša	Balenie v kg paleta	Počet fliaš na palete
0,27	136,08	504



- COOL technológia na urýchlenie vysychania omietky aj za nižších teplôt (už od 1 °C) a zvýšenej vlhkosti vzduchu (až 90 %). Odoláva tiež krátkodobému pôsobeniu mrazu (cez noc do -5 °C). Jednoduché dávkovanie, obsah balenia sa vmieša do 25 kg balenia omietky. Použitie prísady neovplyvňuje stálosť farieb ani ostatné vlastnosti omietok.
- Spotreba: 1 balenie/25 kg omietky



2401 DECOR ŠABLÓNA TEHLA


- Samolepiaca šablóna určená na vytváranie imitácie tehlového muriva za pomoci kreatívnych omietok MAGIC DECOR.
- Spotreba: 1,1 ks/m²



Balenie v ks	Rozmer 1ks šablóny
1	103,5 x 88 cm



Minimálne množstvo na objednávku od 5 ks.



2402 DECOR ŠABLÓNA TEHLOVÉ NÁROŽIE


- Samolepiaca šablóna určená na vytváranie imitácie tehlového muriva nárožia za pomoci kreatívnych omietok MAGIC DECOR.
- Spotreba: 1,1 ks/bm



Balenie v ks	Variant	Rozmer 1ks šablóny
1	pravá, ľavá	28 x 93,5 cm



Minimálne množstvo na objednávku od 5 ks.



2403 DECOR ŠABLÓNA KAMEŇ POLYGONÁLNY

- Samolepiaca šablóna určená na vytváranie imitácie kamenného prírodného muriva oválneho vzhľadu za pomoci kreatívnych omietok MAGIC DECOR.
- Spotreba: 1,1 ks/m²



Balenie v ks	Rozmer 1ks šablóny
1	103,5 x 89,5 cm



Minimálne množstvo na objednávku od 5 ks.



2404 DECOR ŠABLÓNA PRÍRODNÝ KAMEŇ PLOCHÝ

- Samolepiaca šablóna určená na vytváranie imitácie kamenného prírodného muriva oválneho vzhľadu za pomoci kreatívnych omietok MAGIC DECOR.
- Spotreba: 1,5 ks/m²



Balenie v ks	Rozmer 1ks šablóny
1	98,2 x 68,2 cm



Minimálne množstvo na objednávku od 5 ks.



2405 DECOR GLITER

Trblietavý efekt pastovitej omietky

- Moderné dekoratívne trblietky na báze karbidu pre unikátny, atraktívny vzhľad fasád. Vytvára trblietavý efekt v omietke. Spracovateľné strojom nástrekom do čerstvej, vlhkej tenkovrstvovej omietky.



Balenie v kg	Počet vedier
vedro	na palete
5	72
360	



2406 DECOR SLUDA

Lesklý efekt pastovitej omietky

- Prírodný materiál na vytvorenie odleskov brizolitových, minerálnych, farebných mozaikových a pastovitých omietok, vrátane povrchov zatepľovacích systémov Cemix therm. Vhodný aj pre atraktívny vzhľad fasádneho náteru.



Balenie v kg	Počet vedier	Farba	Variant
vedro	na palete		
2	72	biela	častice 1-3 mm
144		čierna	
2	72	biela	častice 5-10 mm
144		čierna	



2410 MAGIC DECOR PODVALOK WOOD

Dodá vzhľad dreva

- Silikónová šablóna pre vytvorenie štruktúry s prirodzeným vzhľadom dreva. Nástroj pre kreatívnu techniku dreva v omietkach Cemix 2793 a zatepľovacích systémoch Cemix-therm K dispozícii v 2 veľkostiach pre napodobnenie drevených dosiek rôznej šírky.



Balenie v ks	Variant
1	malý šírka 10 cm
1	veľký šírka 15 cm





2412 VÝSTUŽNÁ TKANINA VS 160 A

Balenie v m ² rola	Balenie v kg na palete	Počet balení na palete
55	397	33



- Na vytvorenie výstužnej vrstvy v zatepľovacích systémoch Cemixtherm. Na preklenutie problémových miest v omietkach a stierkach. Vysoká pevnosť (min. plošná hmotnosť tkaniny 160 g/m²). Na vystuženie stierkových tmelov a omietok. Kompenzuje ťahové sily spôsobené napr. teplotnými zmenami, prevencia proti vzniku trhlín v omietke. Vkladá sa do výstužnej vrstvy zatepľovacích systémov ETICS. Spĺňa požiadavky triedy A CZB. Odolnosť voči alkalickým cementovým a disperzným materiálom zaisťuje dlhú životnosť.



2413 VÝSTUŽNÁ TKANINA VS 145 B

Balenie v m ² rola	Balenie v kg na palete	Počet balení na palete
50	280	35



- Na vytvorenie výstužnej vrstvy v zatepľovacích systémoch Cemixtherm. Na preklenutie problémových miest v omietkach a stierkach. Vysoká pevnosť (min. plošná hmotnosť tkaniny 145 g/m²). Na vystuženie stierkových tmelov a omietok. Kompenzuje ťahové sily spôsobené napr. teplotnými zmenami, prevencia proti vzniku trhlín v omietke. Vkladá sa do výstužnej vrstvy zatepľovacích systémov ETICS. Spĺňa požiadavky triedy A CZB. Odolnosť voči alkalickým cementovým a disperzným materiálom zaisťuje dlhú životnosť.



2414 VÝSTUŽNÁ TKANINA R 267

Balenie v m ² rola	Balenie v kg na palete	Počet balení na palete
50	320	20



- Na vytvorenie vysoko odolnej výstužnej vrstvy v zatepľovacích systémoch Cemixtherm, predovšetkým pri zosilnení základnej vrstvy v ETICS ako pancierová tkanina. Vysoká pevnosť (min. plošná hmotnosť tkaniny 267 g/m²). Kompenzuje ťahové sily spôsobené napr. teplotnými zmenami, prevencia proti vzniku trhlín v omietke. Vkladá sa do výstužnej vrstvy zatepľovacích systémov ETICS. Odolnosť voči alkalickým cementovým a disperzným materiálom zaisťuje dlhú životnosť.



2415 VÝSTUŽNÁ TKANINA R 85

Balenie v m ² rola	Balenie v kg na palete	Počet balení na palete
55	195	30



- Výstužná tkanina na spevnenie vnútorných i vonkajších omietok v omietkových systémoch Cemix. Kompenzuje ťahové sily a zvyšuje prevenciu pred tvorbou trhlín v omietkach. Tkanina má plošnú gramáž 110 g/m² a veľkosť oka 10 x 10 mm. Je vhodná do vnútorných aj vonkajších omietok na vytvorenie pevnej finálnej vrstvy. Dlhú životnosť zaisťuje odolnosť voči alkalickým cementovým materiálom.



PRÍSLUŠENSTVO



POLYSTYRÉN PENOVÝ BIELY EPS 70 F

Fasádny polystyrén stabilizovaný

- $\lambda = 0,039 \text{ W/m.K}$
- Kontaktné zatepľovacie systémy bez zvýšených požiarlych požiadaviek, reakcia na oheň E.

Rozmer	Balenie
500/1000 mm hr. 10-300 mm	podľa hrúbky izolantu




POLYSTYRÉN PENOVÝ BIELY EPS 100 F

Fasádny polystyrén stabilizovaný

- $\lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$
- Kontaktné zatepľovacie systémy bez zvýšených požiarlych požiadaviek, reakcia na oheň E.

Rozmer	Balenie
500/1000 mm hr. 10-300 mm	podľa hrúbky izolantu



POLYSTYRÉN PENOVÝ SIVÝ EPS 70 F

Fasádny polystyrén stabilizovaný s prímiesou grafitu

- $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$
- Kontaktné zatepľovacie systémy s vyššími požiadavkami na izolačné schopnosti, bez požiarlych požiadaviek, reakcia na oheň E.

Rozmer	Balenie
500/1000 mm hr. 10-300 mm	podľa hrúbky izolantu



POLYSTYRÉN SOKLOVÝ EPS SOKEL

Soklový polystyrén so štruktúrovaným povrchom

- $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$
- Zateplenie oblasti sokla s povrchovými úpravami, možno použiť aj pod terén (max. hĺbka 3,0 m).

Rozmer	Balenie
500/1000 mm hr. 20-200 mm	podľa hrúbky izolantu



IZOLAČNÉ DOSKY PERIMETER

- Izolačné dosky s uzavretou štruktúrou povrchu, určené na izoláciu vonkajších stien v priamom styku so zemínou, napr. podzemné časti budov, pivničné priestory. Sú opatrené ozubom. Možno ich použiť ako ochranu hydroizolácie. Dosky majú minimálnu nasiakavosť, vysokú pevnosť v tlaku a mrazuvzdornosť.

Rozmer	Balenie
615/1265 mm hr. 30-200 mm	podľa hrúbky izolantu



IZOLAČNÉ DOSKY XPS

- Izolačné dosky s uzavretou štruktúrou povrchu. Vďaka štruktúrovanému povrchu sú vhodné na nanášanie omietok a obkladov. Sú vyrábané vo variante s ozubom alebo rovno hranou. Dosky majú výborné izolačné vlastnosti, minimálnu nasiakavosť, vysokú pevnosť v tlaku a mrazuvzdornosť.

Rozmer	Balenie
600/1250 mm hr. 30-200 mm	podľa hrúbky izolantu



FENOLICKÁ PENA KOOLTHER M K5

Fasádna doska z tuhej fenolickej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou

- $\lambda = 0,020 - 0,021 \text{ W/m.K}$ (podľa zvolenej hrúbky)
- Kontaktné zatepľovacie systémy s vysokými tepelnými požiadavkami, úspora priestoru, pre doplnkové plochy (ostenie, balkóny), reakcia na oheň C-s2.

Rozmer	Balenie
400/1200 mm hr. 20-200 mm	podľa hrúbky izolantu



JEDNOVRSTVOVÁ IZOLAČNÁ DOSKA Z MINERÁLNEJ VLNY S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN

Minerálna fasádna doska TR7,5

- $\lambda = 0,034 \text{ W/m.K}$
- Kontaktné zateplňovacie systémy so zvýšenými požiadavkami na priedušnosť systému a požiarne požiadavkami na triedu reakcie na oheň A1.
- Odporúčame pre rodinné domy.

Rozmer	Balenie
600/1200 mm hr. 50–280 mm	podľa hrúbky izolantu



JEDNOVRSTVOVÁ IZOLAČNÁ DOSKA Z MINERÁLNEJ VLNY S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN

Minerálna fasádna doska TR10

- $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$
- Kontaktné zateplňovacie systémy so zvýšenými požiadavkami na priedušnosť systému a požiarne požiadavkami na triedu reakcie na oheň A1.
- Odporúčame pre bytové a administratívne objekty.

Rozmer	Balenie
600/1200 mm hr. 50–280 mm	podľa hrúbky izolantu



JEDNOVRSTVOVÁ IZOLAČNÁ DOSKA Z MINERÁLNEJ VLNY S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN

Minerálna fasádna doska TR15

- $\lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$
- Kontaktné zateplňovacie systémy so zvýšenými požiadavkami na priedušnosť systému a požiarne požiadavkami na triedu reakcie na oheň A1.
- Odporúčame pre bytové a administratívne objekty.

Rozmer	Balenie
600/1200 mm hr. 50–280 mm	podľa hrúbky izolantu




JEDNOVRSTVOVÁ IZOLAČNÁ DOSKA Z MINERÁLNEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN

Minerálna lamela TR80

- $\lambda = 0,041 \text{ W/m.K}$
- Kontaktné zateplňovacie systémy so zvýšenými požiadavkami na priedušnosť systému, únosnosť. Zateplenie rovných plôch, stropov, oblúkov a pod. Trieda reakcie na oheň A1.

Rozmer	Balenie
200/1200 mm hr. 50–200 mm	podľa hrúbky izolantu
333/1000 mm hr. 50–200 mm	




LIŠTA ZAKLADACIA LO

AL lišta pre kvalitné založenie zateplňovacieho systému s odkvapovým nosom pre plynulý odvod zrážkovej vody

- Lišty šírky 23–123 mm dodávame štandardne v hr. plechu 0,7 mm.
- Lišty šírky 133–303 mm dodávame štandardne v hr. plechu 1,0 mm.

Rozmer	Šírka mm	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
07/023 - 123/2000	23–123	2,0	50
10/133 - 303/2000	133–303		



LIŠTA PRÍDAVNÁ S OKAPNICOU

Zakladacia lišta LO zasunutá zospodu

Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
LE-G 05/2500/VERTEX/ okapnica LO lišt	2,5	125



ZAKLADACÍ PVC PROFIL *

Na založení
tepelnoizolačných dosiek v
kontaktnom zatepl'ovacom
systéme ETICS

- Eliminuje tepelný most a je odolný proti prehnutiu.

* Novinka

Typ	Šírka mm	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
Zakladací PVC profil	83-203	2,0	10




SPOJKA ZAKLADACIEHO PVC PROFILU *

Slúži na spojenie a dilatáciu
zakladacieho profilu

* Novinka

Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
Spojka pre PVC zakl. profil	1,0	200




LTO PVC PROFIL S NASADZOVACIOU OKAP. A ZDVOJENOU TKANINOU *

- Okapnica so sklovláknitou armovaicou tkaninou umož-
ňuje dokonalé zakončenie omietky v spodnej zakladacej časti konštrukcie ETICS.
- Zaisťuje dokonalý odvod vody a zamedzuje vztlánaniu vlhkosti. Nasadzuje sa na zakladací profil.

* Novinka

Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
LTO PVC profil	2,5	62,5

ZAKLADACIA SADA Z PVC *



LIŠTA PRECHODOVÁ S NEPRIZNANOU OKAPNICOU *

- Prechodová lišta s nepriznanou okapnicou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre začistenie omietky a zaistenie zvodu vody v mieste prechodu rôznych hrúbok izolantu v kontaktnom zatepl'ovacom systéme - ETICS

Typ	Šírka mm	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
LW-206 050 06/2000/ prechodová s nepri. okap.	50	2,0	50
LW-206 080 06/2000/ prechodová s nepri. okap.	80		
LW-206 180 06/2000/ prechodová s nepri. okap.	180		



LIŠTA SOKLOVÁ MONTÁŽNA *

- Zakladacia soklová lišta pre založenie tepelne izolačných dosiek do roviny v kontaktnom zatepl'ovacom systéme - ETICS

Typ	Šírka mm	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
LW-L 050/2000/lišta soklová montážna	50	2,0	50
LW-L 100/2000/lišta soklová montážna	100		
LW-L 160/2000/lišta soklová montážna	160		



SPOJKA PRE ROHOVÉ A KÚTOVÉ NAPOJENIE PRECHODOVÝCH LIŠŤ *

- Spojka pre rohové a kútové napojenie prechodových líšť v kontaktnom zatepl'ovacom systéme - ETICS

Typ	Balenie (kartón) m
LW-Z206-R vonkajšia rohová spojka pre lištu LW-206 10	10
LW-Z206-K vnútorná kútová spojka pre lištu LW-206	

* Novinka



LIŠTA OKAPNICOVÁ

Lišta pre kvalitné ukončenie oplechovania, základacej lišty, klampiarskych prvkov apod.

- Nasúvanie zhora.
- Možné so spojovacím kolíkom.

Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
LE-V 06/2500/VERTEX	2,5	62,5



PLASTOVÁ NATÍKACIA HMOŽDINKA ZHH

Hmoždinky určené pre pripevnenie základacej lišty k podkladu

- ZHH = nárazuvzdorný polypropylén.

Typ	Dĺžka mm	Balenie (krabica) ks
ZHH (SMK) 6/060/50ks/plastová natíková hmoždinka/PP	60	50
ZHH (SMK) 6/080/50ks/plastová natíková hmoždinka/PP	80	



VYMEDZOVACIA PODLOŽKA POD SOKLOVÉ PROFILY

Vymedzovacia podložka na vyrovnanie soklovej lišty s podkladom

Typ	Hrúbka mm	Balenie (krabica) ks
Vymedzovacia podložka pod soklové profily	2	50
	3	
	4	
	5	
	8	
	10	



SPOJKA SOKLOVÝCH LIŠT

Spojka pre napojenie a dilatáciu soklovej lišty

Typ	Dĺžka mm	Balenie ks
Spojka 30 mm	30	100 á 1 (krabica)
Spojka 1 000 mm	1000	10 á 1 (kartón)




EXPANZNÁ PÁSKA EXTERIÉROVÁ

Predkomprimovaná páska pre tesnenie škár medzi izolantom a nadväzujúcou konštrukciou

- Škóry v hr. 5 až 15 mm.
- UV odolná.

Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) ks
EP-BG1 5-10/15/6000	6	32 (1ks = 6 m)




LIŠTA ROHOVÁ LK

Plastová rohová lišta s tkaninou na vystuženie vonkajších rohov

- Lišta PVC s tkaninou 100/100 mm a 150/100 mm.

Typ	Šírka tkaniny mm	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
Rohová lišta LK PVC 100/2500/Vertex	100	2,5	125
Rohová lišta LK PVC 150/2500/Vertex	150		




LIŠTA ROHOVÁ FLEXIBILNÁ

Flexibilná lišta pre ľubovoľné uhly pri rohoch zateplenia

- Možno rezať v ľubovoľnej dĺžke.


Typ	Dĺžka m	Balenie (karton) m
LK-BOX 100/25/Vertex/ rohovník vo zvitku	2,5	25



LIŠTA ROHOVÁ KLENBOVÁ

Rohová lišta pre atypické tvary, napr. oblúk


Typ	Dĺžka m	Balenie (karton) m
LK-KL2 23,5x23,5/2500	2,5	125



LIŠTA ROHOVÁ S NEPRIZNANOU OKAPNICOU

Rohová lišta s okapnicou v skrytom prevedení


Typ	Dĺžka m	Balenie (karton) m
LTU 2500/VERTEX	2,5	125



LIŠTA ROHOVÁ S NEPRIZNANOU OKAPNICOU ZOSILNENÁ

Rohová lišta s okapnicou v skrytom prevedení so zosilnenou konštrukciou

Typ	Dĺžka m	Balenie (karton) m
LTDU 2500/VERTEX	2,5	62,5




LIŠTA PROTIPOŽIARNA AFC - ROHOVÁ

Špeciálne rohové lišty na ostenie a nadpražie

- Pri ich použití je možné vynechať požiarne pásy z minerálnej vaty podľa Požiarne kvalifikačného osvedčenia (PKO) pre systémy Cemixtherm.

Typ	Dĺžka m	Balenie m
Lišta protipožiarne AFC - rohová 100 x 150 /2500	2,5	2,5



LIŠTA PROTIPOŽIARNA AFD - ROHOVÁ S OKAPNICOU

Špeciálne rohové lišty na ostenie a nadpražie

- Pri ich použití je možné vynechať požiarne pásy z minerálnej vaty podľa Požiarne kvalifikačného osvedčenia (PKO) pre systémy Cemixtherm.


Typ	Dĺžka m	Balenie m
Lišta protipožiarne AFD - rohová s okapnicou 100 x 150 /2500	2,5	2,5
Lišta protipožiarne AFD - rohová s okapnicou 100 x 200 /2500		



ZAKLADACÍ UHOLNÍKOVÝ PROFIL PROTIPOŽIARNÝ *

* Novinka

Typ	Délka m	Balenie (kartón) m
PVC základací uhelníkový profil	2,0	40



LIŠTA PARAPETNÁ NAPOJOVACIA

Lišta na napojenie súvrstvia
v ostení na systémovú koncovku
parapetu


Typ	Délka m	Balenie (kartón) m
LX-SPP 2000/VERTEX	2,0	40



LIŠTA PARAPETNÁ NAPOJOVACIA FLEXIBILNÁ

Lišta pre flexibilné napojenie
súvrstvia v ostení na oplechovanie
parapetu

Typ	Délka m	Balenie (kartón) m
LX-H 2000/VERTEX	2,0	40




LIŠTA PARAPETNÁ FLEXIBILNÁ *

Lišta parapetná so
sklovláknitou výstužnou
tkaninou a penovou páskou

- Na zaistenie dilatujúceho napojenia parapetu na tepelný izolant v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS a omietkach

* Novinka


Typ	Délka m	Balenie (kartón) m
LX-LPE FLEX 2000/VERTEX	2,0	200



LIŠTA OKENNÁ ZAČISTOVACIA 1D

Základná lišta pre pružné
napojenie okenného rámu
na ETICS v ostení a nadpraží
s dilatujúcim spojom


Typ	Délka m	Balenie (kartón) m
LS-VH 06 1400/VERTEX	1,4	42
LS-VH 06 1600/VERTEX	1,6	48
LS-VH 06 2400/VERTEX	2,4	48



LIŠTA OKENNÁ ZAČISTOVACIA 1D

Profi lišta pre pružné napojenie okenného rámu na ETICS v ostení a nadpraží s krycou lamelou a dilatujúcim spojom


Typ	Dĺžka m	Balenie (karton) m
LS-EKO 1400/VERTEX	1,4	70
LS-EKO 1600/VERTEX	1,6	80
LS-EKO 2400/VERTEX	2,4	120



LIŠTA OKENNÁ ZAČISTOVACIA 2D – BIELA AJ FAREBNÁ

Profi lišta pre 2D pružné napojenie okenného rámu na ETICS v ostení a nadpraží s krycou lamelou a dilatujúcim spojom

Typ	Barva	Dĺžka m	Balenie (karton) m
LS2-FLEX 06/2600/VERTEX	biela	2,6	78
LS2-FLEX 06/2600/ slonia kosť RAL1015	slonia kosť		
LS2-FLEX 06/2600/ hnedá RAL 8024	hnedá		
LS2-FLEX 06/2600/ šedá svetlá RAL 7047	šedá svetlá		
LS2-FLEX 06/2600/ šedá tmavá RAL 7005	šedá tmavá		
LS2-FLEX 06/2600/ šedá antracit RAL 7016	šedá antracit		



LIŠTA TELESKOPICKÁ OKENNÁ ZAČISTOVACIA 2D

Profi lišta 2D 9 mm pre veľmi pružné napojenie okenného rámu na ETICS v ostení a nadpraží s krycou lamelou a dilatujúcim spojom

Typ	Dĺžka m	Balenie (karton) m
LS2-30 plus 09/2400/VERTEX	2,4	60



LIŠTA OKENNÁ ZAČISTOVACIA 3D

Lišta pre vysoko pružné napojenie okenného rámu na ETICS v ostení a nadpraží

- Pre veľké plochy okien a dverí.
- Umožňuje dilatáciu v 3 smeroch.
- Osadená PUR páskou, veľmi dobre tesní.

Typ	Dĺžka m	Balenie (karton) m
LS3-29 plus/2400/VERTEX	2,4	60




LIŠTA DILATAČNÁ UNIVERZÁLNA 2D

Dilatačná lišta univerzálna pre flexibilné napojenie dilatácií v rôznom uhle

- Pohyb možný do 2 smerov.

Typ	Dĺžka m	Balenie (karton) m
LD-W50 UNI 5,0/10/2000/VERTEX	2,0	50




LIŠTA DILATAČNÁ UNIVERZÁLNA 3D

Dilatačná lišta univerzálna pre flexibilné napojenie dilatácií v rôznom uhle

- Pohyb možný do 2 smerov.

Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
LD-W56 UNI 8,5/25/2000/VERTEX	2,0	50




LIŠTA DILATAČNÁ PRIEBEŽNÁ 2D

Dilatačná lišta priebežná s dilatáciou v rovine a priznanou dilatačnou škárou

- Pohyb možný do 2 smerov.

Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
LD-NH P PVC 06 2500/VERTEX	2,5	62,5




LIŠTA DILATAČNÁ ROHOVÁ 2D

Dilatačná lišta rohová s dilatáciou v rohu a priznanou dilatačnou škárou

- Pohyb možný do 2 smerov.


Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
LD-NH R PVC 06 2500/VERTEX	2,5	62,5



DILATAČNÁ ZÁTKA GUMOVÁ

Dilatačná krycia zátku pre dilatácie priebežné alebo rohové s priznanou dilatačnou škárou

Typ		Dĺžka m	Balenie (kartón) m
LDZ-UNI P 2500	priebežná	2,5	50
LDZ-UNI R 2500	rohová		



LIŠTA UKONČOVACIA OMIETKOVÁ

Lišta na ukončenie omietkového systému na ETICS, omietkach na pórobetóne a pod.


Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
LC-L 06/2000/VERTEX	2,0	50
LC-L 03/2000/VERTEX		



KEZ ELEKTROINŠTALAČNÁ KRABICA PRE ETICS

- Krabica je určená na montáž zásuviek a vypínačov v ETICS. Na hrúbku izolantu 50–200 mm. Krabica KEZ umožňuje montáž 1ks zásuvky či vypínača, krabica KEZ 3 montáž 3 kusov.

Typ	Rozmery mm	Balenie ks
KEZ	120x120/200	42
KEZ-3 viacnásobná	100(120)x230/250	48



MDZ MONTÁŽNA DOSKA PRE ETICS

- Doska je vhodná na montáž vonkajších svetidiel, pohybových čidiel, kamier a pod. do hmotnosti 4 kg na ETICS. Na hrúbku izolantu 50–200 mm.

Typ	Rozmery mm	Balenie ks
MDZ	120x120/200	1



PROFI NOŽNICE LÖWE

Nožnice na strihanie plastových líšt, profilov, tesnení a pod.

Typ	Balenie ks
Profi nožnice Löwe	1



TANIEROVÁ HMOŽDINKA TERMOZ CS II

Oceľový skrutkovací trň – pre 1 krokovú montáž

- Hmoždinka určená do podkladových materiálov tried A, B, C, D, E.
- Umožňuje systémovú zápusťnú montáž.
- Hmoždinka s osvedčením o kvalitatívnej triede A.
- Vhodná do všetkých typov muriva a betónu.
- Pre izolanty z penového polystyrénu aj minerálnej vlny.
- Pri zapustení do EPS vyžaduje neštandardný priemer krycej zátky 62 mm. Krycie zátky je preto potrebné objednávať spolu s hmoždinkami.
- Montáž hmoždínok v dĺžkach 250–390 mm vyžaduje predĺžené bity, ktoré sa kupujú zvlášť. Pozri Montážne nástroje pre Termoz SC 8.

Typ	Balenie ks
8/95	100
8/115	
8/135	
8/155	
8/175	
8/195	
8/215	
8/235	
8/255	
8/275	
8/295	
8/315	
8/335	
8/355	
8/375	
8/395	
8/415	
8/435	
8/455	



TANIEROVÁ HMOŽDINKA TERMOZ CS II S PRIESTOROVÝM ROZNÁŠACÍM TANIERKOM

Oceľový skrutkovací trň – pre 1 krokovú montáž minerálnej vlny

- Hmoždinka určená do podkladných materiálov tried A, B, C, D, E.
- Umožňuje systémovú zápusťnú montáž.
- Hmoždinka s osvedčením o kvalitatívnej triede A. Vhodná do všetkých typov muriva a betónu.
- Špeciálne pre izolant z minerálnej vlny.
- Tanierik hmoždinky s priemerom 110 mm.
- Krycie zátky je potrebné objednávať spolu s hmoždinkami.
- Montáž hmoždínok v dĺžkach 250–390 mm vyžaduje predĺžené bity, ktoré sa kupujú zvlášť.

Typ	Balenie ks
8/115 DT 110 V	100
8/135 DT 110 V	
8/155 DT 110 V	
8/175 DT 110 V	
8/195 DT 110 V	50
8/215 DT 110 V	
8/235 DT 110 V	
8/255 DT 110 V	
8/275 DT 110 V	
8/295 DT 110 V	
8/315 DT 110 V	
8/335 DT 110 V	
8/355 DT 110 V	
8/375 DT 110 V	
8/395 DT 110 V	
8/415 DT 110 V	
8/435 DT 110 V	
8/455 DT 110 V	

Každá hmoždinka je vhodná do rôznych typov podkladných materiálov. Pre ľahšiu orientáciu uvádzame prehľadnú tabuľku.

Označenie	Popis
A	Betón, líčové betónové dielce
B	Plné tehly, vápennopieskové tvárnice, tvárnice z ľahčeného betónu
C	Dierované tehly, vápennopieskové dierované tvárnice, dutinové bloky z ľahčeného betónu
D	Medzerovitý ľahčený betón
E	Pórobeton



MONTÁŽNE NÁSTROJE

Hmoždiniek
TERMOZ SK II 8
a SK II 8-DT110 V

Typ	Balenie ks
Montážny prípravok so 6-hrannou stopkou pre Termoz CS	1
Montážny prípravok SDS Plus pre Termoz CS 1	
Predĺžený bit T25 CS 98,5mm (pre CS-R 250-310mm)	
Predĺžený bit T25 CS 178,5mm (pre CS 250-390mm)	

- Montážny nástroj pre systémovú zapustenú montáž (a tiež spoľahlivú povrchovú montáž) hmoždiniek Fischer TERMOZ CS 8 a TERMOZ CS 8-DT 110 V.
- Pre rôzne upínacie systémy vŕtačiek vo variantoch so šesťhrannou stopkou alebo stopkou SDS plus.
- Montážny nástroj obsahuje základný bit. Na montáž hmoždiniek v dĺžkach 250–390 mm je nutný predĺžený bit.



IZOLAČNÁ ZÁTKA FISCHER

Typ	Priemer mm	Balenie ks
FISCHER EPS zátka biela – pre hmoždinky CS	62	200
FISCHER EPS zátka šedá – pre hmoždinky CS		200
FISCHER MW zátka	65	100



HMOŽDINKA TERMOZ SV II ECOTWIST

Typ	Rozmer mm	Balenie ks
Termoz SV II ecotwist 0-10	0-10	100
Termoz SV II ecotwist 10-30	10-30	100
Termoz SV II ecotwist 30-60	30-60	1000



ZÁSLEPKA TERMOZ SV II

Typ	Balenie ks
Termoz SV II záslepka z bieleho EPS	200
Termoz SV II záslepka zo šedého EPS	200



MONTÁŽNY PRÍPRAVOK TERMOZ SV II

Typ	Rozmer mm	Balenie ks
Termoz SV II montážny prípravok 260 mm	260	1
Termoz SV II montážny prípravok 400 mm	400	1



TANIEROVÁ HMOŽDINKA TERMOZ CN

Kombinovaný plastový zatĺkací trň

- Hmoždinka určená na montáž tepelnoizolačných dosiek v ETICS pre podkladové materiály triedy A, B, C, D, E.
- Hmoždinka s osvedčením o kvalitatívnej triede A.
- Vhodná najmä do podkladov z plných tehál a betónu.
- Pre izolanty z penového polystyrénu aj minerálnej vlny.

Typ	Balenie ks
8/110 NEUTRAL - plast. oceľový trň	100
8/130 NEUTRAL - plast. oceľový trň	
8/150 NEUTRAL - plast. oceľový trň	
8/170 NEUTRAL - plast. oceľový trň	
8/190 NEUTRAL - plast. oceľový trň	
8/210 NEUTRAL - plast. oceľový trň	
8/230 NEUTRAL - plast. oceľový trň	
8/250 NEUTRAL - delený plast oceľový trň	
8/270 NEUTRAL - delený plast oceľový trň	
8/290 NEUTRAL - delený plast oceľový trň	
8/310 NEUTRAL - delený plast oceľový trň	
8/330 NEUTRAL - delený plast oceľový trň	
8/350 NEUTRAL - delený plast oceľový trň	
8/370 NEUTRAL - delený plast oceľový trň	
8/390 NEUTRAL - delený plast oceľový trň	



TANIEROVÁ HMOŽDINKA TERMOZ PN

Plastový zatĺkací trň

- Hmoždinka určená na montáž tepelnoizolačných dosiek v ETICS pre podkladné materiály triedy A, B, C, D, E.
- Hmoždinka s osvedčením o kvalitatívnej triede A.
- Vhodná najmä do podkladov z plných tehál a betónu.
- Pre izolant z penového polystyrénu.

Typ	Balenie ks
8/110 plastový trň	100
8/130 plastový trň	
8/150 plastový trň	
8/170 plastový trň	
8/190 plastový trň	
8/210 plastový trň	
8/230 plastový trň	



TERMOZ 6H

Predmontovaná tanierová hmoždinka Fischer

- Termoz 6H je výnimočne vhodná na upevnenie ťažko stlačiteľných tepelnoizolačných dosiek do hrúbky 300 mm na drevo a drevené doskové stavebné materiály.
- Špeciálne vyvinutý tvar tanierika prispieva k narušeniu štruktúry izolantu za účelom jeho stlačenia a podstatne znižuje ťahovací moment pri montáži.
- Kompaktný povrch tanierika zabraňuje úniku uvoľnených častíc izolantu – vlákien minerálnej vlny alebo polystyrénových guľčiek.
- Kotevná hĺbka 24 mm urýchľuje montáž.
- Pomocou montážneho prípravku 6H so šesťhrannou upínacou stopkou možno hmoždinku aplikovať buď povrchovou alebo aj zapustenou montážou, ideálne pomocou aku skrutkovača.
- Vrut PowerFast II osadený v tanieriku zaisťuje rýchle preniknutie do stavebného materiálu bez potreby predvrtania. Pri povrchovej montáži sa hlava skrutky ochráni pred koróziou priloženú polystyrénovou zátkou, pri zapustenej montáži dokúpeným viečkom.

Typ	Balenie ks
Termoz 6H 60	100
Termoz 6H 80	
Termoz 6H 100	
Termoz 6H 120	
Termoz 6H 140	
Termoz 6H 160	
Termoz 6H 180	
Termoz 6H 200	
Termoz 6H 220	
Termoz 6H 240	
Termoz 6H 260	
Termoz 6H 280	
Termoz 6H 300	
Termoz 6H 320	



MONTÁŽNY PRÍPRAVOK SO ŠEŠŤHRANNOU STOPKOU PRE TERMOZ 6H

Prípravok pre povrchovú aj zapustenú montáž hmoždínok TermoZ 6H

- Prípravok slúži na povrchovú aj zapustenú montáž tanierových hmoždínok TermoZ 6H do dreva.
- Otočením disku je možné prípravok prispôbiť pre povrchovú alebo zapustenú montáž. Stopka šesťhranného prierezu sa upína do valcových skľučovadiel.

Typ	Balenie ks
Montážny prípravok so šesťhrannou stopkou pre TermoZ 6H	1



NÁHRADNÝ BIT T30 6H 43,5mm

Náhradný bit do montážneho prípravku TERMOZ 6H

Typ	Balenie ks
Náhradný BIT T30 6H 43,5 mm	1



PRÍDAVNÝ TANIER PRE HMOŽDINKY

- Rozširujúce tanier zvyšujúce únosnosť hmoždinky v izoláciách z minerálnej vlny.
- Priemery 90 mm a 110 mm sú určené pre MW s pozdĺžnym vláknom. Priemer 140 mm je určený špeciálne pre MW s vláknami orientovanými kolmo k zatepľovanej stene.

Typ	Balenie ks
Fischer DT 90	100
Fischer DT 110	
Fischer DT 140	



IZOLAČNÝ TANIERIK

- Termofix H10 - Upevňovací tanierik na pripnutie tepelnoizolačných dosiek k doskovému stavebnému materiálom a dreveným konštrukciám. Používa sa s bežnými skrutkami a súčasťou balenia je zátku z polystyrénu.
- Termofix B - Upevňovací tanierik na pripnutie tepelnoizolačných dosiek na plech a hliníkové panely. Používa sa s bežnými skrutkami a tanierik obsahuje integrovanú plastovú zátku.

Typ	Balenie ks
TERMOFIX H10 - TANIER pre kombináciu so skrutkami do dreva	200
TERMOFIX B - Tanierik pre kombináciu so samoreznými skrutkami	

FISCHER SANREC



FISCHER PENETRÁCIA SANREC

Penetračný roztok pre penetráciu vyvrtaného otvoru pri použití systému SanRec

Typ	Balenie ks
Fischer penetrácia SanRec	1

FISCHER EXPANZNÁ LEPIACA HMOTA SANREC

Expanzná lepiaca hmota 750 ml na báze jednozložkového polyuretánu

- Používa sa pri zdvojení ETICS systémom Fischer DualFix a upevnenie ETICS s ťažkým kamenným obkladom Fischer HeavyFix.

Typ	Balenie ks
Fischer expanzná lepiaca hmota SanRec	1



FISCHER ROZPRAŠOVAČ PENETRÁCIE SANREC S NADSTAVCOM

Nadstavec na penetračný roztok pre ľahkú aplikáciu pri použití systému SanRec

Typ	Balenie ks
Fischer rozprašovač penetrácie SanRec s nadstavcom	1

FISCHER APLIKAČNÁ PÍŠTOĽ S NADSTAVCOM

Aplikačná pištoľ na penu v systéme SanRec

Typ	Balenie ks
Fischer aplikačná pištoľ s nadstavcom	1



TANIEROVÁ HMOŽDINKA ZÁPUSTNÁ PPV

Pre 1krokovú montáž

- So skrutkovacím kovovým trňom.
- Hmoždinka je určená do podkladných materiálov A, B, C, D, E.

Typ	Balenie ks
TK-PPV 8x120	200
TK-PPV 8x140	
TK-PPV 8x160	
TK-PPV 8x180	
TK-PPV 8x200	
TK-PPV 8x220	
TK-PPV 8x240	
TK-PPV 8x260	
TK-PPV 8x280	
TK-PPV 8x300	
TK-PPV 8x320	
TK-PPV 8x340	
TK-PPV 8x360	100
TK-PPV 8x380	
TK-PPV 8x400	200
TOP KRAFT Zátka malá z EPS pre povrchovú montáž hmoždínok PPV	



TANIEROVÁ HMOŽDINKA PSK ZATŤKACIA

Pre povrchovú montáž

- So skrutkovacím kovovým trňom.
- Hmoždinka je určená do podkladných materiálov A, B, C.

Typ	Balenie ks
TK-PSK 8x100	200
TK-PSK 8x120	
TK-PSK 8x140	
TK-PSK 8x160	
TK-PSK 8x180	
TK-PSK 8x200	
TK-PSK 8x220	
TK-PSK 8x240	
TK-PSK 8x260	
TK-PSK 8x280	
TK-PSK 8x300	
TK-PSK 8x330	
TK-PSK 8x360	
TK-PSK 8x400	



TANIEROVÁ HMOŽDINKA ZÁPUSTNÁ PSV

Pre 2krokovú montáž

- So skrutkovacím kovovým trňom.
- Hmoždinka je určená do podkladných materiálov A, B, C, D, E.

Typ	Balenie ks
TK-PSV 8x80	200
TK-PSV 8x100	
TK-PSV 8x120	
TK-PSV 8x140	
TK-PSV 8x160	
TK-PSV 8x180	
TK-PSV 8x200	
TK-PSV 8x220	
TK-PSV 8x240	
TK-PSV 8x260	
TK-PSV 8x280	
TK-PSV 8x300	



TANIEROVÁ HMOŽDINKA PRE POVRCHOVÚ MONTÁŽ POLYSTYRÉNU

- So skrutkovacím plastovým trňom.
- Hmoždinka je určená do podkladných materiálov A, B, C, D, E.

Typ	Balenie ks
TK-PXP-PV 8x100	100
TK-PXP-PV 8x120	
TK-PXP-PV 8x140	
TK-PXP-PV 8x160	
TK-PXP-PV 8x180	
TK-PXP-PV 8x200	
TK-PXP-PV 8x220	
TK-PXP-PV 8x240	
TK-PXP-PV 8x260	
TK-PXP-PV 8x280	
TK-PXP-PV 8x300	



TANIEROVÁ HMOŽDINKA PZV PRE DREVOSTAVBY

Pre povrchovú aj zápusťnú montáž

- Do podkladných materiálov na báze dreva.

Typ	Balenie ks
TK-PZV-60	200
TK-PZV-90	
TK-PZV-120	
TK-PZV-150	
TK-PZV-180	
TK-PZV-210	



PPV ZÁTKA MALÁ Z EPS

Pre povrchovú montáž hmoždínok

Typ	Balenie ks
TK-PPV MDZ	200



FRÉZA NA ZAPUSTENÚ MONTÁŽ

Špeciálny frézovací
nadstavec
pre zapustenú
montáž tanierových
hmoždínok TK

Typ	Priemer mm	Materiál	Balenie ks
TK-CUTTER 65 (65 mm, plast)	65	plast	1
TK-CUTTER 70 (70 mm, plast)	70		
TK-CUTTER STEEL 70 (70 mm, kov)	70	kov	
TK-CUTTER STEEL 65 (65 mm. kov)	65		



APLIKAČNÝ NADSTAVEC

Nadstavec pre jednokrokovú montáž
tanierových hmoždínok PZV a PPV

Typ	Priemer mm	Balenie ks
TK-TOOL-PZV TK-TOOL-PPV	70	1



IZOLAČNÁ ZÁTKA

Zátky k hmoždinkám TK
z tepelnoizolačných materiálov

Typ	Priemer mm	Balenie ks
Zátka z MW 65 mm	65	100
Zátka z bieleho EPS 65 mm		200
Zátka z šedého EPS 65 mm		200
Zátka z MW 70 mm	70	225
Zátka z bieleho EPS 70 mm		200
Zátka z šedého EPS 70 mm		200



TEPELNE IZOLAČNÝ (PRÍTLAČNÝ) TANIERIK

Roznášací tanierik pre dosky a lamely
z minerálnej vlny pre hmoždinky TK

Typ	Balenie ks
TK PLATE 100	200
TK PLATE 110	100
TK PLATE 140	200



INJEKTOVANÁ KOTVA SPIRAL ANKSYS

- Injektovaná kotva určená na upevnenie tepelnoizolačných dosiek z EPS, XPS, PUR, PIR, FP a ďalších izolačných materiálov do podkladu s garantovaným šmykovým zaťažením.

Typ	Balenie ks
SA160	1
SA170	
SA190	
SA210	
SA230	
SA250	
SA260	
SA270	
SA290	
SA310	
SA330	
SA350	
SA370	
SA390	
SA410	
SA430	



INJEKTOVANÁ KOTVA S POVRCHOVÝM MODULOM SPIRAL ANKSYS

- Injektovaná kotva s integrovaným modulom je určená na upevnenie minerálnych izolácií s nízkou pevnosťou v ťahu do podkladu a na upevnenie systémov s obkladmi.

Typ	Balenie ks
SA/PM70/160	1
SA/PM70/170	
SA/PM70/190	
SA/PM70/210	
SA/PM70/230	
SA/PM70/250	
SA/PM70/260	
SA/PM70/270	
SA/PM70/290	
SA/PM70/310	
SA/PM70/330	
SA/PM70/350	
SA/PM70/370	
SA/PM70/390	
SA/PM70/410	
SA/PM70/430	



ZÁVRTNÝ MODUL SPIRAL ANKSYS

Závrtný modul pre montáž hmoždínok SPIRAL ANKSYS SA do tepelnej izolácie z minerálnej vlny

Typ	Balenie ks
Závrtný modul SM70	1
Povrchový modul PM70	



EXPANZNÁ VÝPLŇOVÁ HMOTA SPIRAL ANKSYS

- SAF1 – expanzná výplňová hmota určená na injektované kotvenie tepelných izolácií, a to najmä EPS. Vysoká prídržnosť k podkladu, chemická, mechanická a teplotná odolnosť.
- SAF3 – expanzná výplňová hmota určená pre injektované kotvenie najmä tepelných izolácií s vysokým zaťažením a požiadavkami na požiarne klasifikáciu, teda najmä MW. Vysoká prídržnosť k podkladu, chemická, mechanická a teplotná odolnosť.

Typ	Balenie ks
Foam SAF1	1
Foam SAF3	



APLIKAČNÝ PRÍPRAVOK SAT

- Aplikačné prípravky SAT (Spiral Anksys® Tool) sú určené na profesionálne osadenie kotiev Spiral Anksys® do kotvovej izolácie pred vykonaním injektáže.

Typ	Balenie ks
SAT 150	200
SAT 200	100
SAT 250	200



SMT MONTÁŽNY UNÁŠAČ PRE MODULY SM70

- Unášač je určený na osadenie závrtných modulov SM70 do minerálnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien.
- Po zavírtaní modulu do minerálnej izolácie môže dôjsť k osadeniu tela kotvy SA a následnej injektáži.
- Montážny unášač SMT je vyrobený z kvalitnej ocele s antikoróznou úpravou, prítlačná plocha unášača potom umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu modulov SM70 do vaty.

Typ	Balenie ks
SMT montážny unášač pre moduly SM70	1



SANAČNÁ SVORKA ST SANASYS TOO

Je určená na sanáciu staticky nestabilných zatepľovacích systémov

- Princíp svorky umožňuje v prípadoch lokálneho odtrhnutia izolácií od podkladu na ich dodatočné priťahnutie do pôvodnej polohy a následnú profesionálnu fixáciu injektovanými kotvami Spiral Anksys®.

Typ	Balenie ks
Sanačná svorka ST Sanasys Too	1



TANIEROVÁ HMOŽDINKA ISOFUX ROCKET ZÁPUŠTNÁ

Pre 1krokovú montáž

- So skrutkovacím kovovým trňom.
- Hmoždinka je určená do podkladných materiálov A, B, C, D, E.

Typ	Balenie ks
040 (115mm)	100
060 (135mm)	
080 (155mm)	
100 (175mm)	
120 (195mm)	
140 (215mm)	
160 (235mm)	
180 (255mm)	
200 (275mm)	
220 (295mm)	
240 (315mm)	
260 (335mm)	
280 (355mm)	
320 (395mm)	
360 (435mm)	



IZOLAČNÁ ZÁTKA

Zátky k hmoždinkám ISOFUX z tepelnoizolačných materiálov

Typ	Balenie ks
EPS-QUICK biela	300
EPS-QUICK EPS šedá	300
MW-QUICK (minerálna)	100

PRÍSLUŠENSTVO



MONTÁŽNY TOOL OPTI

Montážny nadstavec pre jednokrokovú montáž hmoždínok IsoFux Rocket

Typ	Balenie ks
Montážny tool OPTI	100



PRÍDAVNÉ TANIERE

Roznášací tanierik pre dosky a lamely z minerálnej vlny pre hmoždinky IsoFux Rocket

Typ	Balenie ks
MW-CUP	100
T140	
T90	



ISOFUX ROCKET EVOLUTION

Špeciálna hmoždinka na kotvenie fasádneho EPS s nulovým prestupom tepla

- Pre všetky hrúbky izolantu.

Typ	Balenie ks
IsoFux Rocket EVOLution	200



EVO LEPIACA PENA 750 ml

Montážna pena pre hmoždinky IsoFux Rocket EVOLution

Typ	Balenie ks
EVO lepiaca pena 750 ml	12



EVO MONTÁŽNA SADA

Montážna sada pre hmoždinky IsoFux Rocket EVOLution

Typ	Balenie ks
EVO montážna sada	1



EVO VRTACÍ ADAPTÉR 300

Montážny adaptér pre hmoždinky IsoFux Rocket EVOLution

Typ	Balenie ks
EVO Vrtací adaptér 300	1



EVO DISTANCE CONTROL TORX T30

Prípravok na montáž hmoždínok IsoFux Rocket EVOLution

Typ	Balenie ks
EVO Distance Control Torx T30	1



EVO VRTÁK DO BETÓNU

Typ	Balenie ks
EVO vrták do betónu Ø 8x80x155 mm	1



RAWLPLUG HMOŽDINKA R-TFIX-8S

Jednoduchá a rýchla montáž v podkladoch všetkých kategórií (A, B, C, D, E)

- Unikátna tlaková zóna na hmoždinke zaisťuje presnú aplikáciu produktu.
- Redukovaný činiteľ bodového prestupu tepla hmoždinky R-TFIX-8SX (0,001–0,002W/K) vďaka použitiu obstreku kovového trňa obmedzuje tepelné straty na fasáde.
- Vysoká tuhosť taniera (0,6 kN/mm) zaisťuje stabilitu zatepľovacieho systému, pretože zamedzuje chveniu spôsobenému sacou silou vetra.

Typ	Balenie ks
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-115	200
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-135	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-155	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-175	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-195	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-215	100
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-235	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-255	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-275	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-295	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-315	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-335	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-355	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-375	50
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-395	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-415	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-435	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8S-455	



RAWLPLUG HMOŽDINKA R-TFIX-8SX

Jednoduchá a rýchla montáž v podkladoch všetkých kategórií (A, B, C, D, E)

- Redukovaný činiteľ bodového prestupu tepla hmoždinky R-TFIX-8SX. Vysoká tuhosť taniera
- Unikátna konštrukcia kotviacej zóny umožňuje prenášanie vysokých zaťažení pri súčasnom obmedzení

Typ	Balenie ks
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-115	200
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-135	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-155	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-175	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-195	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-215	100
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-235	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-255	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-275	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-295	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-315	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-335	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-355	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-375	50
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-395	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-415	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-435	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8SX-455	



RAWLPLUG HMOŽDINKA R-TFIX-8M

Jednoduchá a rýchla montáž v štandardných podkladoch (A, B, C)

- Vysoká tuhosť taniera (1,0kN/mm) zaisťuje stabilitu zatepľovacieho systému, pretože zamedzuje chveniu spôsobenému sacou silou vetra.
- Redukovaný činiteľ bodového prestupu tepla hmoždinky TFIX-8M (0,002W/K). Vopred zmontované diely spojky šetria čas aj prácu.
- Možnosť inštalácie s dodatočným tanierom KWL dostupným v priemeroch 90, 110, 140 mm.

Typ	Balenie ks
RAWLPLUG hmoždinka-TFIX-8M-095	200
RAWLPLUG hmoždinka-TFIX-8M-115	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8M-135	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8M-155	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8M-175	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8M-195	100
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8M-215	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8M-235	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8M-255	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8M-275	
RAWLPLUG hmoždinka-R-TFIX-8M-295	

PRÍSLUŠENSTVO



RAWLPLUG TANIER

Roznášacie tanier pre zlepšenie odolnosti proti pretiahnutiu pri kotvení tepelno-izolačných materiálov

Typ	Balenie ks
RAWLPLUG-tanier-KCX-055	400
RAWLPLUG-tanier-KCX-105	250
RAWLPLUG-tanier-KCX-165	150
RAWLPLUG-tanier-R-KWX-110	100
RAWLPLUG-tanier-R-KWX-63	100
RAWLPLUG-tanier-KWL-140	100
RAWLPLUG-tanier-MKC-85	250



RAWLPLUG NADSTAVEC

Nadstavce na montáž tanierových hmoždínok

- Uľahčuje a urýchľuje montáž a zaisťuje správne zapustenie tanierovej hmoždinky.

Typ	Balenie ks
RAWLPLUG-nástavec R-TFIX-TOOL-CS	1
RAWLPLUG-nástavec R-TFIX-TOOL-RED	
RAWLPLUG-nástavec R-TFIX-TOOL-GREEN	
RAWLPLUG-nástavec R-TFIX-TOOL-GREY	
RAWLPLUG-nástavec R-TFIX-TOOL-BLACK	



RAWLPLUG ZÁTKA

Slúži na utesnenie otvoru po montáži tanierovej hmoždinky

- Teplotnoizolačná zátku redukuje prechod tepla v bode kotvenia.

Typ	Balenie ks
RAWLPLUG-zátka EPS-R-TFIX-CAP63-EPS-G	100
RAWLPLUG-zátka EPS-R-TFIX-CAP63-EPS-W	
RAWLPLUG-zátka EPS-R-TFIX-CAP15-EPS-G	
RAWLPLUG-zátka EPS-R-TFIX-CAP15-EPS-W	
RAWLPLUG-zátka MW-R-TFIX-CAP63-MW	



RAWLPLUG FRÉZKA

Frézka pre dvojokrovú montáž tanierových hmoždínok

- Zaručuje správnu hĺbku zapustenia.

Typ	Balenie ks
RAWLPLUG-frézka do MW-KFS KOV	1
RAWLPLUG-frézka do EPS-R-KFS-63	



LIŠTA ROHOVÁ PVC

- Rohová lišta z PVC na dosiahnutie rovnej hrany, chráni roh pred poškodením. Odoláva korózii, vhodná najmä pre sadrové omietky, kompatibilné so všetkými ďalšími typmi omietok.
- Spotreba: podľa bežných metrov

Typ	Hrúbka mm	Dĺžka m	Balenie ks
P-H PVC 06/43x43/2500/roh ostrý/lišta rohová	6	2,5	1
P-H PVC 10/43x43/2500/roh ostrý/lišta rohová	10		
P-H PVC 14/43x43/2500/roh ostrý/lišta rohová	14		



LIŠTA UKONČOVACIA S OKAPNICOU

- Ukončovací profil s okapnicou z PVC pre ľahké začistenie omietok v napojení soklovej časti.
- Rôzne šírky podľa hrúbok omietok.


Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
P-B PVC 06/47/2500/lišta ukončovacia s okapnicou	2,5	62,5
P-B PVC 10/47/2500/lišta ukončovacia s okapnicou		
P-B PVC 14/47/2500/lišta ukončovacia s okapnicou		



LIŠTA UKONČOVACIA

- Ukončovaci profil z PVC pre ľahké ukončenie omietok.
- Rôzne šírky podľa hrúbok omietok.

Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
P-U2 PVC 06/26/2500/ lišta ukončovacia	2,5	90
P-U2 PVC 10/26/2500/ lišta ukončovacia		
P-U2 PVC 14/26/2500/ lišta ukončovacia		



LIŠTY OKENNÉ ZAČISTŮVACIE 6 mm

- Profil pre napojenie omietky na okenné a dverné rámy.
- Zaisťuje dilatáciu a zamedzuje vlásočnicovým trhlinám.
- Chrání rámy okien a dverí proti mechanickému poškodeniu pri aplikácii omietky.

Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
PS-VH 06/2400/lišta okenná začistovacia 6mm	2,4	84
PS-VH 06/1400/lišta okenná začistovacia 6mm	1,4	96
PS-VH 06/1600/lišta okenná začistovacia 6mm	1,6	144



LIŠTY OKENNÉ ZAČISTŮVACIE 6 mm S LAMELOU

- Profil vo farebných variantoch na napojenie omietky na okenné a dverné rámy.
- Zaisťuje dilatáciu a zamedzuje vlásočnicovým trhlinám.
- Chrání rámy okien a dverí proti mechanickému poškodeniu pri aplikácii omietky.

Typ	Dĺžka m	Balenie (kartón) m
PS-VHL 06/2400/ lišta okenná začistovacia 6mm s lamelou	2,4	144
PS-VHL 06/2400/slonia kosť RAL1015/ lišta okenná začistovacia 6mm s lamelou		
PS-VHL 06/2400/hnedá RAL 8024/ lišta okenná začistovacia 6mm s lamelou		
PS-VHL 06/2400/sivá svetlá RAL 7047/ lišta okenná začistovacia 6mm s lamelou		
PS-VHL 06/2400/sivá tmavá RAL 7005/ lišta okenná začistovacia 6mm s lamelou		
PS-VHL 06/2400/sivá antracitová RAL 7016/ lišta okenná začistovacia 6mm s lamelou		



RÝCHLOOMIETNIK P-RO PVC

- Rýchloomietniky z PVC na dosiahnutie dokonale rovinného povrchu, najmä pri sadrových omietkach. Odoláva korózii, kompatibilný so všetkými ďalšími typmi omietok.
- Spotreba: podľa bežných metrov

Typ	Hrúbka mm	Dĺžka m	Balenie ks
P-RO PVC 04/3000/ rýchloomietnik	4	3	1
P-RO PVC 06/3000/ rýchloomietnik	6		
P-RO PVC 08/3000/ rýchloomietnik	8		
P-RO PVC 10/3000/ rýchloomietnik	10		



SIETĚ NA LEŠENIE

- Ochranné siete na lešenie sa používajú ako ochrana okolia lešenia proti spadu materiálu a drobných predmetov.
- Siete zároveň slúžia na zabránenie rýchlemu vysychaniu omietok.
- Biela farba, modrá potlač

Dĺžka m	Šírka (výška) m	Plocha m ²	Balenie rola
50	3,1	155	144



PARAPETNÝ OMIETKOVÝ PROFI L SOLD-PAD

Súprava profilov zaisťujúca spoľahlivé napojenie parapetných plechov a dosiek na ostenie a parapetný podkladný profil okenného rámu

- Sada sa skladá z dvoch parapetných omietkových profilov z plastu s odkvapničkou (ľavé a pravé prevedenie), definovaným odvodom vody a profilovaním na spodnej strane na vlepenie do tesniacej hmoty.
- Na parapetné omietkové profily sa nasunú priložené lišty so sklotextilnou sieťovinou pre zaomietnutie alebo zastierkovanie stierkovým tmelom a omietkou v ostení.
- Parapetný omietkový profil SOL-PAD je patentovo chráneným výrobkom.

Typ	Dĺžka cm	Šírka cm	Balenie ks párov
SOL-PAD 280/20	280	20	10
SOL-PAD 280/30		30	10
SOL-PAD 420/20	420	20	8



MONTÁŽNE LEPIDLO FI X2 GT

Polymérne lepidlo na prilepenie hliníkového parapetného plechu

Typ	Balenie ks
Montážne lepidlo FIX2 GT	6



IZOLAČNÝ SPÁDOVÝ KLIN PARA EPS

- Izolačný spádový klin z EPS 150 je určený pre vytvorenie plochy pre uloženie parapetného plechu alebo dosky so spádom 5°.

Typ	Dĺžka cm	Šírka cm	Balenie ks
PARA EPS 1200 x 160	120	16	96
PARA EPS 1200 x 280		28	72
PARA EPS 1200 x 420		42	36



PARAPETNÁ TESNIACA LIŠTA SOL-PAD FB

Samolepiaca parapetná tesniaca lišta na pripojenie parapetných plechov a kamenných alebo keramických parapetných dosiek k podkladovému profilu rámu okna

- Z mäkkého PVC
- V bielom, antracit alebo čiernom prevedení, odolného proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- Flexibilný brit sa prispôsobí všetkým hrúbkam parapetných dosiek

Typ	Barva	Dĺžka m	Balenie
SOL-PAD-FB-PLUS	biela	1	1m
	antracit	1	1m
SOL-PAD-FB-PRO	čierna	1,5	1ks



SAMOLEPIACA PÁSKA THERM+FA AC 150 mm

Samolepiace pásky pre hydroizolačné napojenie na parapetný profil okenného rámu

Typ	Šírka mm	Balenie m
THERM+FA AC 150 mm	150	25



MONTÁŽNY NÁSTROJ SOL-PAD TOOL

Montážny nástroj je určený na jednoduchú montáž parapetných omietkových profilov SOL-PAD do izolantu v ostení

Typ	Balenie ks
SOL-PAD TOOL 20 SOL-PAD TOOL 30	1

FASÁDNA PENETRÁCIA



2610 PENETRÁCIA ZAFARBENÁ *

Zabraňuje presvitaniu podkladu, ihneď k použitiu

Balenie v kg		Počet vedier na palete	EAN
vedro	paleta		
8	576	72	podľa odtieňa
24	576	24	

- Penetračný náter pod pastovité a minerálne omietky, na penetráciu minerálnych podkladov. Vhodný najmä na ryhované štruktúry, kde je podklad viditeľný. Podklad prefarbí tak, že pôsobí homogénnym dojmom bez farebných odchýlok. Vyrovnáva absorpčné charakteristiky a povrchové podmienky podkladu. Zabraňuje predčasnemu vysychaniu povrchovej úpravy. Obsah kameniva zvyšuje príľnavosť k omietke. Uľahčuje aplikáciu pastovitých omietok.
- K dispozícii je 8 základných farieb (modrá, zelená, žltá, oranžová, červená, okrová, hnedá, šedá) ako podklad pre intenzívne odtiene a biela pre svetlé odtiene. Na zákazku tónovateľná do požadovaného odtieňa, ktorý ladí so zvolenou pastovitou omietkou.



* Nová receptúra - univerzálne použitie pod všetky pastovité a mozaikové omietky. Odtiene na zákazku podľa vzorkovníka CEMIX

ODPORÚČANÉ KOMBINÁCIE ODTIEŇOV 2610 PENETRÁCIA ZAFARBENÁ K VZŤAHU K FAREBNÉMU PREVEDENIU FASÁD ZO VZORKOVNÍKA CEMIX 366 VZORKOVNÍK FARIEB.

9 ZÁKLADNÝCH FARIEB PENETRÁCIE POUŽITE PRE VÝRAZNÉ ODTIENE.

MO	ZE	ZL	OR	CE	OK	HN	SE
MODRÁ PENETRÁCIA	ZELENÁ PENETRÁCIA	ŽLTÁ PENETRÁCIA	ORANŽOVÁ PENETRÁCIA	ČERVENÁ PENETRÁCIA	OKROVÁ PENETRÁCIA	HNEDÁ PENETRÁCIA	SIVÁ PENETRÁCIA
MO11-13 MO21-24 MO31-35 MO41-44 MO51-54 MO61-66 MO71-74 MO10-30	ZE11-14 ZE21-24 ZE31-33 ZE41-44 ZE51-54 ZE61-64 ZE71-73 ZE10-30	ZL11-14 ZL21-24 ZL31-35 ZL41-44 ZL51-55 ZL61-66 ZL20-30	OR11-14 OR21-23 OR31-35 OR51-54 OR61-63 OR10-30 OK10 OK11-14 OK31-33 OK81-82 OK91-95	CE11-13 CE21-24 CE31-36 CE41-45 CE51-54 CE61-65 CE71-74 CE10-30	OK23 OK31-35 OK41-44 OK51-54 OK61-63 OK71-73 OK83-84 OK20-30 ZL10	OR41-44 OK21-22 HN11-13 HN21-26 HN31-33 HN41-44 HN51-53 HN61-65 HN71-73 HN10-30	SE11-14 SE21-25 SE31-35 SE41-44 SE51-54 SE61-64 SE71-74 SE10-30

BI

BIELU FARBU ZÁKLADNEJ PENETRÁCIE POUŽITE PRE SVETLÉ ODTIENE.

MO14-16 MO25-26 MO36 MO45-46 MO55-56 MO75-76	ZE15-16 ZE25-26 ZE34-36 ZE45-46 ZE55-56 ZE65-66 ZE74-76	ZL15-16 ZL25-26 ZL36 ZL45-46 ZL56	OR15-16 OR24-26 OR36 OR45-46 OR55-56 OR64-66	CE14-16 CE25-26 CE46 CE55-56 CE66 CE75-76	OK15-16 OK24-26 OK34-36 OK45-46 OK55-56 OK64-66 OK74-76 OK85-86 OK96	HN14-16 HN34-36 HN45-46 HN54-56 HN66 HN74-76	SE15-16 SE26 SE36 SE45-46 SE55-56 SE65-66 SE75-76 BI11-16
---	---	---	---	--	--	---	--

FASÁDNA PENETRÁCIA



2612 PENETRÁCIA POD SILIKÁT

Vysoko difúzna penetrácia, tónovaná, na zákazku

- Penetračný náter pod silikátové pastovité omietky, minerálne omietky a silikátové farby. Pre penetráciu minerálnych podkladov. Zachováva paropriepustnosť vďaka silikátovej báze. Zjednocuje absorpčné vlastnosti povrchu. Zabraňuje predčasnému vysychaniu povrchovej úpravy. Obsah kameniva zvyšuje príľnavosť pastovitých omietok a uľahčuje ich aplikáciu. Zafarbujú podklad, aby bol vzhľad homogénny bez farebných odchýlok, najmä pri ryhovaných pastovitých omietkach, kde je podklad viditeľný. Vyrába sa na zákazku v požadovanej farbe, ktorá dokonale ladí s pastovitou omietkou.

Balenie v kg		Počet vedier na palete	Barcode
vedro	paleta		
8	576	72	9 005561 102263
24	576	24	9 005561 102256



2613 PENETRÁCIA ZÁKLADNÁ *

Reguluje nasiakavosť, zvyšuje príľnavosť

- Koncentrovaná penetrácia, pripravená k použitiu iba v riedenom stave 1:3 s vodou. Pre penetrácie všetkých savých podkladov. Pre sadrové, minerálne a iné podklady pred aplikáciou farieb, omietok, stierok a ďalších vrstiev. K príprave podkladov, napr. podkladové omietky, neo-mietnuté murivo, ľahčený betón a pórobetón, pred lepením ETICS (EPS, XPS, MW). Rýchloschnúci, možno pokračovať po 1 h (za štandardných podmienok). Spoľahlivo znižuje nasiakavosť a zvyšuje príľnavosť k podkladu. Vďaka polymérnej disperzii, ktorá preniká do hĺbky podkladu spevňuje jeho povrch.

Balenie v kg		Počet kanisterov na palete	Barcode
kanister	paleta		
5	480	96	9 005561 101716
10	400	40	9 005561 101747



* Po novom zafarbená



2614 DEEP PRIMER *

S nanočasticami pre spevnenie vysoko savých podkladov

- Náter na penetráciu všetkých extrémne savých a nesúdržných podkladov a vysoko pórovitých materiálov pred aplikáciou pastovitých aj minerálnych omietok, stierok, lepidiel na obklady a pod. Na zníženie nasiakavosti a zvýšenie príľnavosti problematických podkladov zo zmiešaných materiálov, fasád vystavených poveternostným vplyvom, veľmi hladkých podkladov s rôznou nasiakavosťou, difúziou alebo tepelnou rozťažnosťou. Obsahuje nanočastice, ktoré spevňujú podklad do hĺbky. Zabraňuje predčasnému vysychaniu a predlžuje spracovateľnosť následných vrstiev. Vďaka vysokému obsahu organických polymérov vytvára kontaktný povrch, ktorý zvyšuje príľnavosť následných vrstiev. Vysoká výťažnosť, na vysoko savý podklad je možné pre 1. náter riediť penetráciu 1:1 s vodou.

Balenie v kg		Počet kanisterov na palete	Barcode
kanister	paleta		
5	480	96	9 005561 101730
10	400	40	9 005561 101846



* Zmena názvu



2620 PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY

Biela prefarbená, plnená

Balenie v kg		Počet vedier	EAN
vedro	paleta	na palete	
8	576	72	podľa odtieňa
24	576	24	

- Náter na prípravu podkladov pred aplikáciou mozaikových omietok. Možno použiť aj na prípravu hladkých a málo nasiakavých podkladov a konštrukčných dosiek napr. Cetrís. Vysoko krycia penetrácia na dosiahnutie farebne jednotného vzhľadu podkladu, bez farebných odchýlok. Najmä pre farebné mozaikové omietky, kde je podklad viditeľný. Vyrovnáva absorpčné vlastnosti podkladu a povrchové podmienky. Zabraňuje predčasnému vysychaniu nanesej omietky. Hydrofóbná, vhodná pre oblasť sokla. Obsah kameniva zvyšuje príľnavosť omietky a zjednodušuje jej aplikáciu.
- K dispozícii je v bielej a v odporúčaných odtieňoch (viď str. 54–56), ktoré ladia so zvolenou mozaikovou omietkou CEMIX 2790 a omietkou 2794 MAGIC DECOR STONE v odporúčaných odtieňoch (viď str. 58).



* Do vypredania zásob

Nahradená produktom 2610 PENETRÁCIA ZAFARBENÁ



2625 TETRAFIX

Systémová penetrácia a riedidlo
pre farbu TETRACOLOR

Balenie v l		Počet kanistrov	Barcode
kanister	paleta	na palete	
5	480	96	9 005561 108005

- Na riedenie farby alebo ako penetrácia pre silne savé minerálne podklady pred použitím farby TETRACOLOR. Uzatvára póry, zabraňuje predčasnému vysychaniu a predlžuje spracovateľnosť následných vrstiev. Prietvorná, netvorí film, mikroporézna. Na riedenie farby TETRACOLOR do 10%.



FINÁLNE FASÁDNE OMIETKY



2701 VONKAJŠÍ ŠTUK

Finálna vrstva s jednoduchou aplikáciou

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na paleta
25	48
1 200	



- Omiетка na vytvorenie jednotného povrchu na podkladových omietkach. Na povrchovú úpravu jadrových omietok na stenách a stropoch. Na zaistenie jednotného vzhľadu pre nátery. Vybraná zrnitosťná krivka vytvára kompaktný povrch, ktorý uľahčuje filcovanie a obmedzuje tvorbu trhlín. Zjednodušuje nanášanie náteru. Obsahuje aditíva pre zvýšenú príľnavosť, uľahčuje aplikáciu aj na problematické podklady.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, WcO
- Zrnitosť: 0,7 mm



2702 VONKAJŠÍ ŠTUK JEMNÝ *

Finálna vrstva s jemnou štruktúrou

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na paleta
25	48
1 200	



- Omiетка na jemnú povrchovú úpravu jadrových omietok na stenách a stropoch. Na zjednotenie štruktúry povrchu. Jednoduché spracovanie, s vybraným zložením zrna. Znížená spotreba farby vďaka jemnej zrnitosti. Obsahuje prísady uľahčujúce aplikáciu. Vysoká prídržnosť aj na problematických podkladoch.
- Zrnitosť: 0,4 mm



* Do vypredania zásob
Nahradená produktom 2155 TRASOVÝ ŠTUK



2709 VÁPENNÁ OMIETKA *

Univerzálne použitie vo vnútri a vonku

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na paleta
25	48
1 200	



- Tradičná vápennocementová omietka so zníženým obsahom cementu a vysokou elasticitou, nepraská. Ideálne pre opravy poškodených miest s rôznorodým podkladom pri renováciách. Zrnitosť 1,2 mm dodáva hrubý vzhľad. Nevyžaduje ďalšiu vrstvu omietky, ale musí byť natretá farbou. Priehľadná, pre dobrú klímu v miestnosti. Vysoké pH zabraňuje šíreniu plesní. Na rekonštrukciu omietok v interiéri. Pre interiéry a exteriéry historických objektov. Ako separačná vrstva napr. vrchné strany hrdiskových stropov pred betónážou.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, WcO
- Zrnitosť: 1,2 mm



* Do vypredania zásob
Nahradená produktom 2109 VÁPENNÁ OMIETKA



2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM

Omietka pre tvorbu plastických povrchov a štruktúr

Balenie v kg vrece	paleta	Počet vriec na palete
25	1 200	48



- Omietka na povrchovú úpravu jadrových omietok na stenách a stropoch. Pre zjednotenie štruktúry povrchu. Pre kreatívne techniky. Plastická, ľahko tvarovateľná mnohými spôsobmi na vytváranie jedinečných povrchových vzorov. Stabilná, pri práci s materiálom si zachováva svoj tvar. Silná priľnavosť, ideálna na renováciu neznámych alebo problematických podkladov. Ľahko sa vyhladzuje vďaka svojej jemnej zrnitosti a krivke. Vysoko pružná, redukuje trhliny, schopná tepelnej rozťažnosti pri montáži na ETICS. Difúzne otvorená, priepustná pre vodnú paru. Ideálny biely podklad pod nátermi. SK III: Vysoko odolný povrch.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS III, Wc1
- Zrinitosť: 0,7 mm



2711 FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM *

Na tvorbu kreatívnych techník s prevenciou trhlín

Balenie v kg vrece	paleta	Počet vriec na palete
25	1 200	48



- Omietka na povrchovú úpravu jadrových omietok na stenách a stropoch. Na zjednotenie štruktúry povrchu. Pre kreatívne techniky. S výstužnými vláknami, eliminuje trhliny a zmršťovanie. Na opravy stavieb, ktoré vyžadujú silnú prídržnosť k pôvodnému materiálu. Vysoko flexibilná, redukuje trhliny, schopná tepelnej rozťažnosti pri použití na ETICS. Plastická, ľahko tvarovateľná, na vytvorenie jedinečných kreatívnych povrchových vzorov. Stabilná, pri aplikácii si zachováva svoj tvar. Vysoká prídržnosť, ideálna na renováciu neznámych alebo problematických podkladov. Ľahko sa vyhladzuje vďaka svojej zrnitosti a krivke. Difúzne otvorená, priepustná pre vodnú paru. Ideálny biely podklad pod nátermi. SK III: Vysoko odolný povrch.
- Zrinitosť: 0,4 mm



* Do vypredania zásob

Nahradený produktom 2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM

KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ

Omietka **Cemix 2710** má široké možnosti spracovania. V kombinácii s kreatívnymi technikami umožní vytvorenie stien podľa individuálnych požiadaviek.



ŤAHY ŠABLÓNOU



PLOCHÝ KAMEŇ



ODTLAČOK HUBKY



VALČEKOVANIE JEŽKOVÝM VALČEKOM



ŤAHY ŠTETCA



ODTLAČKY LYŽICE

FINÁLNE FASÁDNE OMIETKY



2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA

Kvalitné a spoľahlivé riešenie pre najširšie použitie

- Pastovitá silikónová omietka pre konečnú povrchovú úpravu zateplených a nezateplených plôch. Konečná povrchová úprava na sanačné systémy i fasády historických budov. Vysoko paropriepustná (V1) umožňuje priedušnosť steny a reguluje klímu v miestnosti. Nízka nasiakavosť (W3) udržiava stenu suchú. Vysoká elasticita znižuje tvorbu trhlin pre dlhodobu krásnu fasádu. Vhodné najmä pre ETICS s vysokou tepelnou rozťažnosťou na povrchu omietky. Pre EPS a MW izolanty. Obsah dlhodobo aktívnych zakapsľovaných prísad zvyšuje odolnosť voči tvorbe plesní a rias. Lahko sa nanáša a štruktúruje, umožňuje rovnomerný a estetický povrch. Odolná proti mechanickému poškodeniu. Pridaním Cemix 2400 je možné aplikovať aj pri nízkych teplotách 1–10 °C. Vysoká stálofarebnosť použitými UV stabilnými anorganickými pigmentmi. K dispozícii v širokej škále farieb a textúr.

Podľa EN 15824



* Do vypredania zásob

Nahradená produktom 2727 ACTIVCEM

Balenie v kg vedro paleta	Počet vedier na palete	Typ omietky Zrnnosť	Spotreba v kg/m ²	EAN
25 600	24	zatieraná 1,0 mm *	1,7	podľa odtieňa a zrnnosti
		zatieraná 1,5 mm	2,3	
		zatieraná 2,0 mm	3,1	
		zatieraná 3,0 mm *	4,3	
		ryhovaná 1,5 mm	2,2	
		ryhovaná 2,0 mm	2,8	
		ryhovaná 3,0 mm *	3,6	



2722 SILIKÁTOVÁ OMIETKA *

Stabilná, priedušná, UV odolný povrch

- Tradičná finálna omietka pre rekonštrukcie a difúzne otvorené konštrukcie. Ako konečná povrchová úprava zateplených a nezateplených plôch. Finálna povrchová úprava na sanačné

systémy i pre fasády historických budov. Vysoká paropriepustnosť (V1) umožňuje stene dýchať. Omietka na báze silikátov s obsahom vodného skla, prirodzene odolná voči riasam. Vysoká stálofarebnosť použitými UV stabilnými anorganickými pigmentami. K dispozícii v prírodných odtieňoch a širokej škále textúr.

Podľa EN 15824



* Do vypredania zásob

Nahradená produktom 2729 TETRACEM

Balenie v kg vedro paleta	Počet vedier na palete	Typ omietky Zrnnosť	Spotreba v kg/m ²	EAN
25 600	24	zatieraná 1,0 mm	1,7	podľa odtieňa a zrnnosti
		zatieraná 1,5 mm	2,3	
		zatieraná 2,0 mm	3,1	
		zatieraná 3,0 mm	4,3	
		ryhovaná 1,5 mm	2,2	
		ryhovaná 2,0 mm	2,8	
		ryhovaná 3,0 mm	3,6	

UPOZORNENIE - PASTOVITÉ OMIETKY

Pred spracovaním overte na skúšobnej ploche, či rozmiešaný materiál zodpovedá objednanému farebnému odtieňu. Farebná zhoda je zaručená iba v rámci jednej výrobnej šarže. U doobjednávok môže dôjsť k farebnej odchýlke. Niektoré silikátové, silikónsilikátové a silikónové prefarbené omietky môžu byť dodané len vo vybraných farebných odtieňoch. Akrylátové a silikónové omietky odporúčame spracovávať pri teplotách podkladu a vzduchu 5–30 °C, omietky na silikátovej a silikónovej silikátovej báze pri 8–25 °C.



2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA *

Pružná, dobre prefarbitelná

- Konečná povrchová úprava zateplených a nezateplených plôch. Ekonomická voľba. Vhodná ako dekoratívna omietka do exteriéru i interiéru. Vysoko flexibilná omietka kompenzuje napätie spôsobené tepelnou rozťažnosťou. Znižuje tvorbu trhlín. Vhodná aj pre žiarivé odtiene s organickými pigmentmi. Ideálna viskozita umožňuje jednoduchú aplikáciu. Odporúčaná najmä pre ETICS s izoláciou z EPS. Pridaním Cemix 2400 je možné aplikovať aj pri nízkych teplotách 1–10 °C. K dispozícii v širokej škále farieb a štruktúr.

- Podľa EN 15824



* Do vypredania zásob
Nahradená produktom 2727 ACTIVCEM

Balenie v kg vedro paleta	Počet vedier na palete	Typ omietky Zrntosť	Spotreba v kg/m ²	EAN
25 600	24	zatieraná 1,5 mm	2,3	podľa odtieňa a zrntosti
		zatieraná 2,0 mm	3,1	
		ryhovaná 1,5 mm	2,2	
		ryhovaná 2,0 mm	2,8	
		ryhovaná 3,0 mm	3,6	



2727 ACTIVCEM

Vysoko odolná omietka s vláknami

- Prémiová pastovitá omietka. Ochrana pred poškodením v miestach s vysokou prevádzkou. Omietka s obsahom veľkého množstva výstužných vlákien poskytuje vynikajúcu mechanickú odolnosť proti poškodeniu až do 110 J. Vďaka spojeniu modernej organickej bázy a silikónových pojív je vysoko pružná, znižuje tvorbu trhlín. Obsahuje zakapsľované dlhodobé aktívne prísady zabráňujúce vzniku plesní. Vysoká farebná stálosť použitím UV stabilných anorganických pigmentov. Lahko sa nanáša a štruktúruje, umožňuje dosiahnuť rovnomerný, estetický povrch. Pridaním Cemix 2400 je možné aplikovať aj pri nízkych teplotách 1–10 °C. K dispozícii v širokej škále farieb a štruktúr.

- Podľa EN 15824



Balenie v kg vedro paleta	Počet vedier na palete	Typ omietky Zrntosť	Spotreba v kg/m ²	EAN
25 600	24	zatieraná 1,0 mm	1,7	podľa odtieňa a zrntosti
		zatieraná 1,5 mm	2,3	
		zatieraná 2,0 mm	3,1	
		zatieraná 3,0 mm	4,3	
		ryhovaná 1,5 mm	2,2	
		ryhovaná 2,0 mm	2,8	
		ryhovaná 3,0 mm	3,6	



2729 TETRACEM

Vysoko odolná samočistiaca omietka s vláknami

- Prémiová minerálna omietka s anorganickými zlúčeninami najnovšej generácie. Vysoko elastická, jediná omietka s aramidovým vláknom, vytvára výnimočnú mechanickú odolnosť proti poškodeniu a tvorbe trhlín. Ekologické riešenie pre dlhodobu krásnu fasádu s ETICS na minerálnom a betónovom povrchu, na nových aj historických budovách. Vhodná pre renováciu fasádnych systémov a úpravy zatepľovacích systémov s vysokou tepelnou rozťažnosťou. Prírodné odolná voči riasam a plesniam, samočistiaca schopnosť je zosilnená fotokatalytickým efektom. Vysoko vodoodpudivá (W3), udržiava stenu suchú. Vynikajúca paropriepustnosť (V1) umožňuje stene dýchať a reguluje klímu v miestnosti. Lahko sa nanáša a štruktúruje, umožňuje vytvoriť pravidelný a estetický povrch. Vysoká stálofarebnosť použitými UV stabilnými anorganickými pigmentmi. K dispozícii v širokej škále farieb a štruktúr.

- Podľa EN 15824



Balenie v kg vedro paleta	Počet vedier na palete	Typ omietky Zrntosť	Spotreba v kg/m ²	EAN
25 600	24	zatieraná 1,0 mm	1,7	podľa odtieňa a zrntosti
		zatieraná 1,5 mm	2,3	
		zatieraná 2,0 mm	3,1	
		zatieraná 3,0 mm	4,3	
		ryhovaná 1,5 mm	2,2	
		ryhovaná 2,0 mm	2,8	
		ryhovaná 3,0 mm	3,6	

FINÁLNE FASÁDNE OMIETKY



2740 SANAČNÝ PREDNÁSTREK *

Spôhlivá prídržnosť
pre sanačný systém

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Kontaktný mostík pre kamenné, tehlové a zmiešané murivo pred aplikáciou sanačných omietok. Ideálne pre rekonštrukcie vlhkých múrov vďaka vyššej odolnosti voči soliam a síranom. Na použitie v rámci sanačného systému, certifikované podľa WTA. Difúzne otvorený: Vysoko paropriepustný. Hrubozrnný: Poskytuje sanačným omietkam spoľahlivú prídržnosť. Postrek pre rovnomernú nasiakavosť. Vybrané zloženie zŕn, uľahčuje spracovanie.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS III, WcO
- Podľa smernice WTA 2-9-04/D
- Zrnitosť: 4 mm



* Do vypredania zásob

Nahradený produktom 2140 SANAČNÝ PREDNÁSTREK



2741 SANAČNÁ PODKLADOVÁ OMIETKA *

Efektívne ukladanie solí,
použitie v systéme

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Omietka na vyrovnanie podkladu pri sanácii vlhkého muriva. Pre vysoko zasolené a vlhké konštrukcie. Na vyrovnanie veľkých nerovností. Vysoká kapacita ukladania solí: Poréznosť >50 %. Odvádza vlhkosť, vysoko paropriepustná, kapilárne aktívna (absorpčná). Aplikácia hrúbka až 40 mm. Vysoká odolnosť voči soliam a síranom.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, WcO
- Podľa smernice WTA 2-9-04/D
- Zrnitosť: 1,2 mm



* Do vypredania zásob

Nahradená produktom 2141 SANAČNÁ PODKLADOVÁ OMIETKA



2742 SANAČNÁ OMIETKA *

Ošetrenie vlhkých stien,
odpuďuje vodu

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Omietka na vyrovnanie podkladu pri sanácii vlhkého muriva. Na sanáciu silne zasoleného a vlhkého muriva v starých budovách. Vysoko porézna nad požadovanú hodnotu, ukladá soli vo svojej štruktúre. Vysoko paropriepustná, nezadržiava vodu a vlhkosť. Hydrofobizovaná, odpudzuje vodu a netvorí vlhké mapy na povrchu.
- Podľa EN 998-1 (R) CS II
- Podľa smernice WTA 2-9-04/D
- Zrnitosť: 1,2 mm



* Do vypredania zásob

Nahradená produktom 2142 SANAČNÁ OMIETKA




2743 SANAČNÝ ŠTUK *

Finálny povrch sanačného systému

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Omiетка na štukovú úpravu vlhkých stien. Ako finálna omietka pre sanované vlhké murivo. Na použitie v rámci systému Cemix. Jemná štruktúra 0,7 mm pre hladkú povrchovú úpravu. Vysoko priedušná. Ľahko spracovateľná vďaka ideálnemu zloženiu veľkostí zŕn.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, Wc1
- Zrinitosť: 0,7 mm



* Do vypredania zásob
Nahradený produktom 2143 SANAČNÝ ŠTUK




2746 SANAČNÁ OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ *

2 v 1 pre ošetrovanie vlhkých stien

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Špeciálna jednovrstvová omietka na sanáciu vlhkého muriva. Ako vyrovnávacia a štuková vrstva. Pre zasolené a vlhké konštrukcie. Pre kamenné, tehlové aj zmiešané murivo. Jednovrstvová, jadrová a finálna sanačná omietka v jednom kroku. Urýchľuje postup prác. Vysoká schopnosť ukladania solí: >40% pórov. Vynikajúca paropriepustnosť. Strojovo spracovateľná: Veľmi jemný povrch: 0,7 mm.
- Podľa EN 998-1 (R) CS II
- Zodpovedá požiadavkám smernice WTA 2-9-04/D
- Zrinitosť: 0,7 mm



* Do vypredania zásob
Nahradený produktom 2146 SANAČNÁ OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ



2747 SUPERSAN *

Vysušujúca jadrová omietka

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Špeciálna vysušujúca omietka na sanáciu vlhkého muriva. Na vysoko zasolené a vlhké plochy. Pre kamenné, tehlové aj zmiešané murivo. Pre pivnice a steny pod úrovňou terénu. Kapilárne aktívna omietka: na vysušenie veľmi vlhkých stien v historických budovách. S vysokou schopnosťou odparovania vody. Veľmi dobre prepúšťa vodnú paru a transportuje vlhkosť. Na náhradu chemických injektáží v kultúrnych pamiatkach. Na sanáciu vlhkých múrov s vysokým obsahom solí. Transportuje soli na povrch, aby mohli byť odstránené. Možno použiť ako obetovanú omietku, ktorá absorbuje vlhkosť a soli, potom sa odstráni a nahradí.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, Wc0
- Zrinitosť: 2 mm



* Do vypredania zásob
Nahradená produktom 2147 SUPERSAN OMIETKA

FINÁLNE FASÁDNE OMIETKY



2748 SUPERSAN *

Jemná finálna vysušujúca omietka

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Kapilárne aktívna omietka na vysušovanie veľmi vlhkých stien v historických budovách. Pre povrchovú úpravu vysušovacieho systému SUPERSAN na stenách a stropoch. Na zjednotenie štruktúry povrchu. Jemná štruktúra pre hladké povrchy. Vysoko paropriepustná na transport vlhkosti. Na náhradu chemických injekcií v kultúrnych pamiatkach. Na sanáciu vlhkých múrov s vysokým obsahom solí.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, WcO
- Zrnitosť: 0,7 mm



* Do vypredania zásob
Nahradený produktom 2143 SANAČNÝ ŠTUK



2750 VÁPENNÝ PREDNÁSTREK *

Profesionálna starostlivosť o pamiatky

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Kontaktný mostík pre kamenné, tehlové a zmiešané murivo pred aplikáciou vápenných omietok. Hrubá štruktúra. Povrchová úprava na zlepšenie príľnavosti čisto vápenných omietok, bez obsahu cementu. Obsahuje pucolán, znižuje výkvetý a zabraňuje vzniku škvrín. Difúzne otvorený, vysoko paropriepustný pre dobrú klímu v miestnosti. S prirodzenými protiplesňovými vlastnosťami. Vhodný pre renovácie a novostavby.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, WcO
- Zrnitosť: 2 mm



* Do vypredania zásob
Nahradený produktom 2150 VÁPENNÝ PREDNÁSTREK



2752 VÁPENNÁ JADROVÁ OMIETKA *

Pre vyrovnanie historického muriva

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Prírodná omietka na omietanie predovšetkým pamiatkovo chránených budov. Na kamenné, tehlové, zmiešané a iné podklady. Obsahuje iba čisté vápno, pucolánové spojivo a žiadny cement. Vhodné pre profesionálnu sanáciu historického muriva. Prírodné absorbuje CO₂ zo vzduchu v miestnosti. Difúzne otvorená s protiplesňovými vlastnosťami pre dobrú klímu v miestnosti. Obsahuje pucolán, znižuje výskyt výkvetov. Dlhá životnosť, čisté vápno prirodzene odoláva degradácii.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, WcO
- Zrnitosť: 1,2 mm



* Do vypredania zásob
Nahradená produktom 2152 VÁPENNÁ JADROVÁ OMIETKA

TIP

Fasádne pastovité omietky ponúkame aj vo variante so zvýšenou ochranou proti biotickému napadnutiu. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu.



2753 VÁPENNÝ ŠTUK 0,7mm *

Finálny povrch pamiatok

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Prírodná omietka pre povrchovú úpravu vápenného systému Cemix pre historické budovy. Na zjednotenie štruktúry povrchu. Na vytvorenie hladkých finálnych omietok na prevažne historických budovách. Obsahuje iba čisté vápno, pucolánové spojivo a žiadny cement. Vhodná na profesionálnu sanáciu historického muriva. Prírodzene absorbuje CO₂ zo vzduchu v miestnosti. Difúzne otvorená s protiplesňovými vlastnosťami pre dobrú klímu v miestnosti. Obsahuje pucolán, znižuje výskyt výkvetov. Dlhá životnosť, čisté vápno prírodzene odoláva degradácii.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, WcO
- Zrinitosť: 0,7 mm



* Do vypredania zásob
Nahradený produktom 2153 VÁPENNÝ ŠTUK



2755 TRASOVÝ ŠTUK *

Jasne biely a veľmi jemný

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Štuková omietka pre povrchovú úpravu na stenách a stropoch. Na zjednotenie štruktúry povrchu. Obsahuje trás, zabraňuje tvorbe výkvetov. Prírodzene biely s veľmi jemnou zrinitosťou. So zvýšenou prídržnosťou. Na rekonštrukcie a omietanie novostavieb v miestach vystavených napr. odstrekujúcej vode. Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie zatepľovacie systémy. Vybraná zrinitosťná krivka, ľahké spracovanie a štruktúrovanie.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, WcO
- Zrinitosť: 0,4 mm



* Do vypredania zásob
Nahradený produktom 2155 TRASOVÝ ŠTUK



2758 VÁPENNÁ MALTA *

2 v 1 Murovací a škárovací

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Čisto vápenná malta na renovácie historických budov. Na kamenné, tehlové, zmiešané a iné podklady. 2 v 1 na murovanie a škárovanie. Bez cementu. Obsahuje pucolán, odoláva odstrekujúcej vode a obmedzuje výkvet. Vhodná pre soklové oblasti. Difúzne otvorená, paropriepustná.
- Podľa EN 998-2 (G) M2,5
- Zrinitosť: 2 mm



* Do vypredania zásob
Nahradená produktom 2158 VÁPENNÁ MALTA

PONÚKAME:

- Vlhkostný prieskum muriva.
- Prieskum salinity muriva.
- Návrh sanačných opatrení vr. prehliadky stavby.

Viac informácií v Službách na str. 105.

FINÁLNE FASÁDNE OMIETKY



2771 EDELPUTZ EXTRA 1 mm MINERÁLNA OMIETKA *

Vnútné steny s jedinečnými vzormi

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paleta
25	1 200	48



- Minerálna omietka do interiéru. Maximálna veľkosť zrna 1 mm: jedinečná, jemná textúra vnútorných povrchov. Dobrá paropriepustnosť: umožňuje murive dýchať a poskytuje príjemnú vnútornú klímu. Vhodné na použitie na sanačných omietkových systémoch. Tiež na použitie v sanačných omietkových systémoch v interiéru.
- Podľa EN 998-1
- Zrinitosť 1,0 mm



* Novinka



2772 EDELPUTZ EXTRA 2 mm MINERÁLNA OMIETKA *

Jedinečné povrchové úpravy

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na paleta
25	1 200	48



- Minerálna omietka pre interiéry a exteriéry. Maximálna zrinitosť 2 mm: pre rustikálne povrchy odolné voči poveternostným vplyvom. Na minerálnej báze: vysoké pH znižuje rast rias. Vynikajúca paropriepustnosť: ideálne aj pre izoláciu z minerálnej vlny. Vhodné na použitie na sanačné omietkové systémy. Pre šúchané a hladené štruktúry: dáva rôzny vzhľad. Dostupné v prírodne bielom odtieni.
- Podľa EN 998-1
- Zrinitosť 2,0 mm



* Novinka



2790 MOZAIKOVÁ OMIETKA

Odolná vode a mechanickému poškodeniu

Balenie v kg vedro paleta	Spotreba v kg/m ²	Počet vedier na palete	EAN
15* 660	6,5	44	podľa odtieňa
25* 600	5	24	

- Dekoratívna konečná povrchová úprava vysoko mechanicky a vlhkom namáhaných plôch, napr. schodiská, chodby, podmurovky plotov a oporné múry. Pre vlhkom zaťažené konštrukcie odporúčame riešiť podľa systémového detailu s využitím hydroizolačných stierok Cemix. Vysoko vodoodpudivá (W3) a odolná voči poveternostným vplyvom a vlhkosti. Pre aplikáciu na všetky typy podkladov so systémovou penetráciou Cemix 2620. Lahko spracovateľná vďaka veľkosti zrn. Pridaním Cemix 2400 je možné aplikovať aj pri nízkych teplotách 1-10 °C.
- Podľa EN 15824
- Zrnitosť: 1,6 mm (len odtieň 103 – 2,0 mm)



* Do vypredania zásob všetka 15 kg balenia a vybraná 25 kg balenia označená vo vzorníku

Odporúčané odtiene penetrácie **Cemix 2620** pod jednotlivé odtiene mozaikovej ometky **Cemix 2790** sú uvedené vždy pod označením odtieňa ometky. Odtiene penetrácie nájdete vo vzorkovníku Cemix Dúhovo krásny.



MOZAIKA 212 *
BI12



MOZAIKA 99 *
HN33



MOZAIKA 97
HN33



MOZAIKA 213
HN33



MOZAIKA 214
BI12



MOZAIKA 215 *
HN33




MOZAIKA 216 *
HN33



MOZAIKA 217
HN33



MOZAIKA 103
OK66



MOZAIKA 218
OK66



MOZAIKA 219 *
OK66



MOZAIKA 220
OK66



MOZAIKA 221
OK66



MOZAIKA 102
OK66



MOZAIKA 98
HN33



MOZAIKA 106
HN33




MOZAIKA 222
OK66



MOZAIKA 223
HN33



MOZAIKA 224
HN33



MOZAIKA 225
HN71



FINÁLNE FASÁDNE OMIETKY



MOZAICA 226
SE13



MOZAICA 227 *
SE13



MOZAICA 228
SE13



MOZAICA 111
SE11



MOZAICA 100
CE62



MOZAICA 229 *
HN33



MOZAICA 230 *
SE13



MOZAICA 231 *
SE13



MOZAICA 86 *
OK72



MOZAICA 95 *
OK72



MOZAICA 94 *
SE56




MOZAICA 101 *
ZE64




MOZAICA 110
SE13



MOZAICA 232
SE13



MOZAICA 107
SE56



MOZAICA 104
SE56



MOZAICA 233
SE13



MOZAICA 234
SE13



MOZAICA 235
SE56



MOZAICA 87
BI12



MOZAICA 371
BI12



MOZAICA 372
SE56



MOZAICA 373 *
OK66



MOZAICA 374 *
OR62



MOZAICA 375 *
CE34



MOZAICA 376 *
CE31



MOZAICA 377 *
HN23



MOZAICA 378
HN71



* Do vypredania zásob všetka 15 kg balenia a vybraná 25 kg balenia označená vo vzorníku

Vyobrazený prehľad mozaikových omietok je orientačný a proti skutočnosti môže dôjsť k farebným odlišnostiam z dôvodu technických možností zobrazenia fotografií a tlače.

Odtiene so značkou ! je možné použiť na zateplovacie systémy iba pri splnení určitých podmienok – odporúčame individuálnu konzultáciu so špecialistom.



2791 MAGIC DECOR 2,5mm

Dekoratívna omietka
pre hrubšie povrchy

Balenie v kg		Počet vedier na palete	EAN
vedro	paleta		
25	600	24	podľa odtieňa

- Na kreatívny povrch fasád. Konečná úprava zateplených aj nezateplených plôch. Vzájomnou kombináciou s ostatnými omietkami MAGIC DECOR a samolepiacimi dekoračnými šablónami na vytváranie jedinečných štruktúr a pôsobivých efektov, napr. kartáčovaný alebo hladný povrch, imitácia hrubého betónu, rustikálnych tehál a kameňa. Dekoratívne riešenie na ochranu ETICS pred poveternostnými vplyvmi a poškodením. Vysoko mechanicky odolná, ochrana namáhaných miest. Vynikajúca paropriepustnosť, pre dobrú klímu v miestnosti. Odpudzuje vodu, udržiava murivo suché. Flexibilné, znižuje tvorbu trhlin. Vysoká stálofarebnosť použitými UV stabilnými anorganickými pigmentmi. Pridaním Cemix 2400 je možné aplikovať aj pri nízkych teplotách 1–10 °C. Disperzná, na okamžité použitie. K dispozícii v širokej škále farieb.

Podľa EN 15824

Zrnitosť: 2,5 mm



2792 MAGIC DECOR 1,0mm

Dekoratívna omietka
pre jemné povrchy

Balenie v kg		Počet vedier na palete	EAN
vedro	paleta		
25	600	24	podľa odtieňa


- Na kreatívny povrch fasád. Konečná úprava zateplených aj nezateplených plôch. Vzájomnou kombináciou s ostatnými omietkami MAGIC DECOR a samolepiacimi dekoračnými šablónami na vytváranie jedinečných štruktúr a pôsobivých efektov, napr. imitácia jemného betónu, hrubých tehál a hladkého kameňa. Dekoratívne riešenie k ochrane ETICS pred poveternostnými vplyvmi a poškodením. Vysoko mechanicky odolná, ochrana namáhaných miest. Vynikajúca paropriepustnosť, pre dobrú klímu v miestnosti. Odpudzuje vodu, udržiava murivo suché. Flexibilné, znižuje tvorbu trhlin. Vysoká stálofarebnosť použitými UV stabilnými anorganickými pigmentami. Pridaním Cemix 2400 je možné aplikovať aj pri nízkych teplotách 1–10 °C. Disperzná, na okamžité použitie. K dispozícii v širokej škále farieb.

Podľa EN 15824

Zrnitosť: 1 mm



PRÍKLADY KREATÍVNYCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV S OMIETKAMI MAGIC DECOR



HRUBÁ TEHLA
Cemix 2792 + 2401



KAMEŇ
Cemix 2792 + 2791 + 2403



JEMNÝ BETÓN
Cemix 2792 + 2825



HRUBÝ BETÓN
Cemix 2791 + 2825

FINÁLNE FASÁDNE OMIETKY



2793 MAGIC DECOR 0,2mm


Dekoratívna omietka pre hladké povrchy

Balenie v kg		Počet vedier na palete	EAN
vedro	paleta		
25	600	24	podľa odtieňa

- Na kreatívny povrch fasád. Konečná úprava zateplených aj nezateplených plôch. Vzájomnou kombináciou s ostatnými omietkami MAGIC DECOR a samolepiacimi dekoračnými šablónami na vytváranie jedinečných štruktúr a pôsobivých efektov, napr. imitácia hladkého betónu, hladkých tehál a dreva. Dekoratívne riešenie na ochranu ETICS pred poveternostnými vplyvmi a poškodením. Vysoko mechanicky odolná, ochrana namáhaných miest. Vynikajúca paropriepustnosť, pre dobrú klímu v miestnosti. Odpudzuje vodu, udržiava murivo suché. Flexibilné, znižuje tvorbu trhlin. Vysoká stálofarebnosť použitými UV stabilnými anorganickými pigmentmi. Pridaním Cemix 2400 je možné aplikovať aj pri nízkych teplotách 1–10 °C. Disperzná, na okamžité použitie. K dispozícii v širokej škále farieb.

Podľa EN 15824

Zrnitosť: 0,2 mm



2794 MAGIC DECOR STONE

Dekoratívna omietka so vzhľadom prírodného kameňa

Balenie v kg		Počet vedier na palete	EAN
vedro	paleta		
24	480	30	podľa odtieňa

- Na vytváranie jemných textúr a pôsobivých efektov. Na všetky druhy podkladov, najmä na vysoko mechanicky a vlhkom namáhané plochy. Konečná úprava zateplených aj nezateplených plôch v soklovej časti budov. Na imitáciu pôsobivých štruktúr vzájomnou kombináciou so samolepiacimi dekoračnými šablónami. Pre trblietavý a lesklý vzhľad s použitím Cemix 2406 alebo 2405. Vhodná pre reprezentatívne priestory. Vynikajúca paropriepustnosť, pre dobrú klímu v miestnosti. Odpudzuje vodu, udržiava murivo suché. Flexibilná, znižuje tvorbu trhlin. Vysoká stálofarebnosť. Pridaním Cemix 2400 je možné aplikovať aj pri nízkych teplotách 1–10 °C. Disperzná, na okamžité použitie. Vhodný odtieň penetrácie Cemix 2620 vid' tabuľka nižšie. K dispozícii v 4 farebných odtieňoch.

Podľa EN 15824

Zrnitosť: 1,2 mm



PREHĽAD ZÁKLADNÝCH ODTIEŇOV CEMIX 2794 S ODPORÚČANÝMI ODTIEŇMI PREBARBENIA PENETRÁCIE CEMIX 2620




382 GRANIT GREY
SE56




382 GRANIT GREY s prísadou
2406 Decor Sľuda 1–3 mm,
odtieň čierny, SE56




381 GRANIT WHITE
BI (biela)



381 GRANIT WHITE s prísadou
2406 Decor Sľuda 1–3 mm,
odtieň čierny, BI (biela)



380 SAND SAHARA
OK65



380 SAND SAHARA s prísadou
2406 Decor Sľuda 1–3 mm,
odtieň čierny, OK65



379 SAND STONE
HN53



379 SAND STONE s prísadou
2406 Decor Sľuda 1–3 mm,
odtieň čierny, HN53



2799 BRIZOLIT

Prírodná omietka s hrubou štruktúrou

Balenie v kg vrece	paleta	Počet vriec na palete
25	1 200	48



- Vysoko odolná omietka na konečnú povrchovú úpravu fasád. Pre novostavby a rekonštrukcie. Pre historické budovy. Pre štruktúrálny vzhľad. Tradičná minerálna omietka s atraktívnym vzhľadom. Priedušná s hydrofilnou vlastnosťou, veľmi rýchlo vysychá. Prírodzene zabraňuje rastu rias a plesní. S možnosťou dvoch štruktúr povrchu: Striekaná a škrabaná.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS IV, Wc1
- Zrnnosť: 4 mm
- K dispozícii v prírodnej bielej a 16 prefarbených odtieňoch bez alebo so sľudovým efektom.
- Pri odtieňoch prefarbených a prefarbených so sľudou dodacie podmienky na vyžiadanie.



Minimálne objednávacie množstvo varianty prefarbené, prefarbené so sľudou, prírodné so sľudou je 1000 kg.


PREHLAD ODTIEŇOV CEMIX 2799



PRÍRODNÝ



JASMÍN




KARDAMON



KORENIE



MAK



WASABI



MÄTA



VANILKA



FENÍKEL



ZÁZVOR




ŠKORICA



BADYÁN



CHILLI



TRSTINA



MARHÚĽA



MED



HORČICA

FASÁDNE NÁTERY



2800 SILIKÓNOVÝ FASÁDNY NÁTER

Samočistiaci, pružný,
paropriepustný, vodeodolný

Balenie v kg		Počet vedier	EAN
vedro	paleta	na palete	
8	576	72	podľa odtieňa
24	576	24	

- Náter štukových aj šľachtených omietok na fasádach a vnútri budov. Náter so samočistiacim efektom vďaka fotokatalytickému javu, zabraňuje znečisteniu. Obsahuje mikrokapsule, zabraňuje rastu rias a plesní. Vysoká elasticita redukuje vznik trhlin pre dlhodobu krásnu fasádu. Vynikajúca paropriepustnosť (V1) umožňuje stene dýchať a reguluje klímu v miestnosti. Vysoko vodo-odpudivý, udržuje stenu suchú. Vhodný pre ETICS a ďalšie fasády s minerálnym a betónovým povrchom. Vysoká UV stabilita vďaka anorganickým pigmentom. K dispozícii v širokej škále farieb podľa vzorkovníka Cemix Dúhovo krásny.



2801 SILIKÁTOVÝ NÁTER

Dlhá životnosť, prirodzená
prevencia plesní

Balenie v kg		Počet vedier	EAN
vedro	paleta	na palete	
8	576	72	podľa odtieňa
24	576	24	

- Ekologický materiál na prírodnej báze pre konečnú úpravu fasád. Pre moderné aj historické budovy aj ako renovačný náter starých silikátových náterov. Ako konečná povrchová úprava sanačných systémov. Difúzne otvorený a vysoko paropriepustný, umožňuje stenám dýchať. Hydrofóbne, odpudzuje vodu, udržuje stenu suchú. Vysoká hodnota pH zabraňuje tvorbe plesní na vlhkom murive. Vynikajúca príľnavosť a odolnosť voči oteru na všetkých minerálnych omietkach. Vysoká krycia schopnosť, spoľahlivo kryje na vrchných omietkach, vytvára jednotný vzhľad. Vysoká UV stabilita vďaka anorganickým pigmentom. K dispozícii v rade predovšetkým prírodných odtieňov podľa vzorkovníka Cemix Dúhovo krásny.



2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER

Vysoko krycí v jednej vrstve, vodeodolný

Balenie v kg		Počet vedier	EAN
vedro	paleta	na palete	
8	576	72	podľa odtieňa
24	576	24	

- Vysoko krycí náter štukových i šľachtených omietok na fasádach aj vo vnútri budov. Na akrylátovej báze pre všetky druhy podkladov. Vhodný aj pre intenzívne odtiene s využitím organických pigmentov. Vysoká krycia schopnosť náteru umožňuje prevedenie egalizačného náteru povrchu v jednej vrstve. Náter je vysoko vodo-odpudivý, vhodný pre ETICS, na pastovité omietky a ďalšie fasády s minerálnym, disperzným a betónovým povrchom. V širokej ponuke farebných odtieňov podľa vzorkovníka Cemix Dúhovo krásny.





2803 TETRACOLOR *

Prémiová sol-silikátová farba najnovšej generácie

- Vďaka špeciálnym pigmentom: odráža zložky slnečného svetla blízke infračerveným. Znižuje solárny ohrev fasádnych povrchov. Vysoko vodoodpudivý. Mikroporézne. Antistatický, nie termoplastický. Vysoko odolný voči poveternostným vplyvom. Absolútne svetlostály. Odolný voči plesniam a riasam vďaka ideálnemu vlhkosťnému režimu. Odolný voči kyselinám. Reakcia na oheň: nehorľavý (trieda A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 podľa protokolu o klasifikácii). Bez rozpúšťadiel. Bez pridania zmäkčovadiel.



* Novinka

Balenie v kg vedro	paleta	Počet vedier na paletu	
5	350	70	9 005561 108029
18	432	24	9 005561 108012



2810 SILIKÓNOVÝ FASÁDNY NÁTER S VLÁKNAMI

Samočistiaci, prevencia rias, plesní a mikrotrhlín

- Prémiový náter minerálnych, štukových aj pastovitých omietok na fasádach aj vo vnútri budov. Vhodný pre povrchy ETICS, fasády s betónovým povrchom, pre renovácie zateplených a nezateplených fasád. Vysoko pružný, vystužený vláknami, so zvýšenou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu a tvorbe trhlín. Samočistiaca schopnosť vďaka fotokatalytickému efektu. Obsahuje mikrokapsule s aditívami, brániace rastu rias a plesní. Vynikajúca paropriepustnosť (V1) umožňuje fasáde dýchať a reguluje klímu v miestnosti. Vysoko vodoodpudivý (W3), udržiava stenu suchú. Vysoká UV stabilita vďaka anorganickým pigmentom. K dispozícii v širokej škále farieb podľa vzorkovníka Cemix Dúhovo krásny.



Balenie v kg vedro	paleta	Počet vedier na paletu	EAN
8	576	72	podľa odtieňa
24	576	24	



2815 ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER

Vysoko pružný i za nízkých teplôt

- Extrémne pružný prémiový silikonizovaný náter minerálnych, štukových i pastovitých omietok na fasádach a vo vnútri budov. Vhodný pre betónové konštrukcie. Odporúčaný pre sýte odtiene, rekonštrukcie fasád a povrchy s výskytom trhlín, dodatočne vzniknutých v dôsledku objemových zmien spôsobených tepelnou rozťažnosťou. Náter extrémne vysokou flexibilitou premostuje trhliny až do 2,5 mm, obsahuje elastické polyméry zaisťujúce pružnosť aj pri -20 °C. Obsahuje dlhodobu aktívne zapuzdrenú prísadu s vysokou ochranou proti plesniam. Extrémne nízka nasiakavosť zaisťuje výborný oplach povrchu a usadzovanie nečistôt.



Balenie v kg vedro	paleta	Počet vedier na paletu	EAN
21	504	24	podľa odtieňa

FASÁDNE NÁTERY



2824 PLNENÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER *

Zjednotenie vzhľadu rôznorodých povrchov

- Plnený náter umožňujúci zjednotenie zrnitosti podkladu na finálnu úpravu fasád. Pre moderné aj historické budovy, ako konečná povrchová úprava minerálnych povrchov aj sanačných systémov. Vysoko paropriepustný náter (V1) na silikátovej báze vytvára štruktúrovaný povrch v rôznych vzoroch (podobné brúsneho papiera). Kreatívny vzhľad je daný rôznou štruktúrou penového valčeka. Umožňuje zjednotenie povrchu pri lokálnych opravách, predovšetkým v miestach, kde je omietka príliš hrubá. Náter vyplňa vlasové trhliny do 0,5 mm.
- Zrnitosť: 0,2 mm



* Do vypredania zásob

Nahradený produktom 2810 SILIKÓNOVÝ FASÁDNY NÁTER S VLÁKNAMI

Balenie v kg		Počet vedier	EAN
vedro	paleta	na paleta	
25	600	24	podľa odtieňa



2825 DEKORATÍVNY TRANSPARENTNÝ NÁTER

Uzatvára povrch dekoratívnych omietok

- Finálna vrstva pre kreatívne techniky MAGIC DECOR WOOD. Vhodný na povrchy stien i stropov. Vytvára transparentný farebný povrch s plastickým efektom. K dispozícii v rade štandardných odtieňov dreva i odtieňov na vyžiadanie. Vysoká odolnosť voči UV žiareniu umožňuje dlhotrvajúcu stálosť farieb. Difúzne otvorený s vysokou paropriepustnosťou a vodoodpudivosťou. Pri použití na pastovité omietky zlepšuje ich vodoodpudivosť. Obsahuje dlhodobu aktívne zapuzdrené prísady, zlepšujúce odolnosť povrchov voči biotickému napadnutiu (riasy, plesne, machy).



Balenie v kg		Počet vedier	EAN
vedro	paleta	na paleta	
7	504	72	podľa odtieňa

PREHĽAD ODTIEŇOV CEMIX 2825 NA OMJETKE CEMIX 2793 S IMITÁCIOU DREVA



BOROVICA



PÍNIA



DUB



ČEREŠŇA




ORECH



PALISANDER



MAHAGÓN



SIBÍRSKY SMREKOVEC



2830 ANTIGRAFFITI

Jednozložkový permanentný ochranný náter

Balenie v kg
kanister

5



- Ochrana povrchov voči poškodeniu graffiti. Vhodný pre minerálne podklady, omietky, tehly, betón, prírodný kameň, keramiku, pieskovec, cementovláknité dosky a dobre súdržné nátery. Pre fasády a sokle, vhodný aj pre historické budovy. Náter vytvára transparentný povlak, umožňujúci ľahké odstránenie graffiti (päť vysokotlakových čistení). Matný, difúzne otvorený s vysokou paropriepustnosťou a nízkou nasiakavosťou. Zvyšuje odolnosť povrchu voči poveternostným vplyvom a mechanickému oderu. UV odolný, pripravený na okamžité použitie.



2835 FUNGICEM

Náter na likvidáciu plesní a rias

Balenie v l
kanister paleta

5

480

Počet kanistrov
na paletu

96



- Účinný prostriedok na odstránenie širokého spektra plesní, rias, machov a lišajníkov z plôch fasád, betónu, prírodného a umelého kameňa, zámkových dlažieb a ďalších povrchov. Ako primárny náter zlepšuje dlhodobú ochranu fasád pred natretím fasádnou silikónovou farbou. Obsahuje postupne sa uvoľňujúce a dlhodobo účinné aditíva. Prostriedok neobsahuje chlór, nebieli ani nenaruša existujúci náter. Koncentrát s riedením 1:2 s vodou.



2840 HYDROFÓBNY NÁTER

Udržiava stenu suchú a priedušnú

Balenie v l
plechový kanister

5



- Transparentné pre hydrofobizáciu nasiakavých plôch, ako sú minerálne omietky a stierky, murivo, betón, pórobetón, prírodný a umelý kameň, tehlové murivo. Vysoko vodoodpudivý matný náter na báze silasiloxanu vytvára trvalú impregnáciu a vysokú ochranu podkladu. Náter vďaka rozpúšťadlovej báze preniká hlboko do podkladu. Vytvára nelepivý polysiloxan, ktorý spevňuje podklad a súčasne vytvára hydrofóbný efekt pri zachovaní paropriepustnosti. Veľmi vhodný na pamiatkovú starostlivosť, odolný voči abrazívnym soliam. Možno aplikovať aj na čiastočne vlhké podklady. Nie je vhodný na omietky a nátery na báze živíc.



UPOZORNENIE – FASÁDNE NÁTERY

Uvádzané hodnoty spotrieb sú orientačné a v závislosti na štruktúre a savosti podkladu a spôsobe spracovania výrobku sa môžu líšiť. Spotreba je uvedená pre hladký napenetrovaný podklad vo dvoch vrstvách náteru.

Presnú spotrebu odporúčame určiť na skúšobnej ploche. Hrubé podklady môžu zvýšiť spotrebu.

Niektoré silikátové a silikónové fasádne nátery môžu byť dodané len vo vybraných farebných odtieňoch.

Možnosti prefarbenia náterov nájdete v tabuľke cenovej skupiny a možnosti tónovania produktov na strane 97.



INDOOR WALL SYSTEM

Odpočinok v príjemnom prostredí je najprospešnejší. S naším systémovým riešením interiérových omietok vytvoríte či už klasicky štukový vzhľad alebo extra hladké prevedenie stien. Súčasťou ponuky sú: výrobky pre ekologické a zdravé bývanie, penetrácie, omietky, vyrovnávacie stierky, hlinený program aj interiérové nátery.

PENETRÁCIA A KONTAKTNÉ MOSTÍKY



4020 KONTAKTNÝ MOSTÍK

Pre nesavé podklady
pred omietaním

- Náter na úpravu nosných betónových podkladov, predovšetkým monolitov a prefabrikátov, pred aplikáciou strojových jadrových a jednovrstvových vápenocementových omietok (so zrnom max. do 1,2 mm). Úprava podkladu aj pred aplikáciou sadrových omietok a stierok. Na hladké a málo savé podklady vrátane tvarovo stabilných doskových materiálov (napr. CETRIS, sadrokartón atď.). Priama aplikácia, na okamžité použitie. Obsahuje plnivo pre lepšiu príľnavosť.



Balenie v kg vedro	Balenie v kg paleta	Počet vedier na paleta	
8	576	72	9 005561 101723
24	576	24	9 005561 101754

VNÚTORNÉ OMIETKY



4220 SADROVÁ OMIETKA FILCOVANÁ

Zrnitý povrch, priedušná
vnútorná omietka

- Jednovrstvová omietka hr. cca 10 mm. Skracuje dobu schnutia. Urýchľuje postup prác na monolitických konštrukciách. Strojovo spracovateľná: Pre efektívny postup prác. Na hrúbku vrstvy 5–40 mm v jednom kroku, vyrovnáva nerovnosti. K vytvoreniu zrnitej štruktúry povrchu filcovaním. Reguluje vlhkosť vzduchu pre dobrú vnútornú klímu. Pružná, obmedzuje tvorbu trhlin.
- Podľa EN 13279-1 B1/50/2
- Zrinitosť: 0,7 mm



Balenie v kg vrece	Balenie v kg paleta	Počet vriec na paleta	
25	1 200	48	9 005561 100726



4221 SADROVÁ OMIETKA GLETOVANÁ

Jemný povrch, priedušná
vnútorná omietka

- Jednovrstvová omietka hr. cca 10 mm. Na povrchové úpravy pórobetónu. Pre betóny a monolity. Skracuje dobu schnutia. Urýchľuje postup prác na monolitických konštrukciách. Strojovo spracovateľná pre efektívny postup prác. Na hrúbku vrstvy 5–40 mm v jednom kroku, vyrovnáva nerovnosti. K vytvoreniu hladkej štruktúry povrchu gletovaním. Reguluje vlhkosť vzduchu pre dobrú vnútornú klímu. Pružná, obmedzuje tvorbu trhlin.
- Podľa EN 13279-1 B1/50/2
- Zrinitosť: 0,7 mm



Balenie v kg vrece	Balenie v kg paleta	Počet vriec na paleta	
25	1 200	48	9 005561 100719



4230 LAHČENÁ SADROVÁ OMIETKA

Omietka s tepelnou izoláciou,
priedušná

- Ľahčená omietka pre povrchové úpravy pórobetónu. Pre betóny a monolity. Na omietanie ľahčených konštrukcií. Vylepšené tepelnoizolačné vlastnosti ($\lambda \leq 0,39 \text{ W/m.K}$). Strojovo spracovateľná pre efektívny postup prác. Hrúbka aplikácie v jednej vrstve až 40 mm. Pre filcovaný alebo gletovaný povrch. Reguluje vlhkosť vzduchu pre dobrú vnútornú klímu. Nižšia spotreba materiálu v porovnaní s bežnými omietkami.
- Podľa EN 13279-1 B4/50/2
- Zrinitosť: 0,7 mm



Balenie v kg vrece	Balenie v kg paleta	Počet vriec na paleta	
25	1 000	40	9 005561 100801





4240 SÁDROVÁ OMIETKA

Rýchla na ručné opravy a zapravenie ostenia

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Omiетка na zapravenie ostenia po výmene okien. Na opravy stien a stropov, povrchové úpravy pórobetónu, na betóny a monolity. Spracovateľná 30 min. Vhodná na vyrovnávanie monolitických konštrukcií. Hrúbka vrstvy až 40 mm v jednom kroku. Hladký povrch dodávajúci moderný vzhľad. Reguluje vlhkosť vzduchu pre dobrú vnútornú klímu. Nie je nutné brúsenie ako pri tmele.
- Podľa EN 13279-1 B2/20/2
- Zrinitosť: 0,7 mm



4260 JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA

Vyrovnávacia i finálna vrstva

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Jednovrstvová omietka pre vrstvy 5–25 mm. Na omietanie muriva z pórobetónových tvaroviek a ďalšieho rozmerovo presného muriva. Použitie ako podklad pod interiérové nátery, tenkovrstvové omietky a keramické obklady. Ušetríte nanášanie finálnej omietky. Na lokálnu opravu existujúcej omietky. Strojovo spracovateľná pre efektívny postup prác. Vytvorenie zrnitej štruktúry povrchu filcovaním.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS II, WcO
- Zrinitosť: 0,7 mm



* Do vypredania zásob
Nahradená produktom 2045 JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA

AKO NA DOKONALE HLADKÉ STENY V INTERIÉRI
POMOCOU JEDNOVRSTVOVEJ SÁDROVEJ OMIETKY?

Pozrite sa na náš návod a naučte sa, ako na to.



VYROVNÁVACIE STIERKY, ŠTUKY



4410 VNÚTORNÝ ŠTUK

Jednoduché dokončenie každej steny

- Tradičná vápenná omietka. Šetrná k životnému prostrediu. Na finálne povrchové úpravy jadrových podkladových omietok. Prírodzene antibakteriálna a protiplesňová. Difúzne otvorená, paropriepustná. Čistí vzduch, absorbuje CO₂ počas tuhnutia.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, Wc0
- Zrnitosť: 0,7 mm



Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



4411 VNÚTORNÝ ŠTUK JEMNÝ

Extra jemný povrch stien

- Tradičná vápenná omietka. Šetrná k životnému prostrediu. Na finálne povrchové úpravy jadrových podkladových omietok. Jemná zrornosť, ľahko vyhladiteľná. Uľahčuje následné naniesenie farby valčekom. Prírodzene antibakteriálna a protiplesňová. Difúzne otvorená, paropriepustná. Čistí vzduch, absorbuje CO₂ počas tuhnutia. Jemný povrch, ľahko sa vyhladzuje.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, Wc0
- Zrnitosť: 0,4 mm



Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



4440 VYROVNÁVACIA STIERKA NA STENY A STROPY

K okamžitému použitiu. Na pohodlnú renováciu.

- Disperzná stierka na hladkú povrchovú úpravu stien a stropov bytových, občianskych i priemyselných stavieb. Ideálna podkladová vrstva pod maľby a tapety. Ako opravná stierka pri výmaľbe. Na stierkovaní a škárovaní sadrokartónov. Pokrýva rôzne štruktúry povrchov a vytvára jednotný vzhľad. Ideálna pre opravy sadrových a iných omietok. Vytvára úplne hladký povrch. Ľahko brúsiteľná, neprepadá sa. Difúzne otvorená, paropriepustná.
- Podľa EN 15 824
- Zrnitosť: 0,15 mm



Balenie v kg		Počet vedier na palete
vedro	paleta	
25	600	24





4610 HLINENÝ SPOJOVACÍ MOSTÍK

Zvýšenie prídržnosti hlinených omietok

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Kontaktný mostík pre nesavé podklady (napr. betón) alebo pre prechody podkladových materiálov (zmiešané murivo) pred aplikáciou jadrovej hlinenej omietky. Prírodné a ekologické. Ideálne pre historické a pamiatkovo chránené budovy, ale aj novostavby. Hrubá štruktúra, výrazne zvyšuje príľnavosť hlinených omietok k nenasiakavým podkladom. Spoľahlivo znižuje a vyrovnáva nasiakavosť podkladov. Mäkký a pružný na báze ílu, prirodzene znižuje tvorbu trhlín. Ľahko sa nanáša náterom alebo valčekom.
- Zrnnosť: 1,2 mm



4611 HLINENÁ MUROVACIA MALTA A OMIETKA

Pre zdravé a komfortné bývanie

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Prírodný materiál pre výstavbu a rekonštrukciu hlinených stavieb. K omietaniu hlinených stavebných prvkov a všetkých klasických stavebných materiálov. Na povrchovú úpravu slamených a drevených podkladov. Zvyšuje prirodzený komfort bývania, priedušná, vyrovnáva vlhkosť, reguluje klímu v miestnosti, akumuluje teplo. Pre ekologické stavby (napr. drevostavby, slamené domy). Obsahuje iba prírodné materiály. Oveľa nižšia uhlíková stopa ako cementové a vápenné malty. 2 v 1: Na murovanie a omietanie.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, WcO
- Zrnnosť: 2 mm



4612 HLINENÁ OMIETKA STROJOVÁ

Prírodná a ekologická s časovou úsporou

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Prírodný materiál pre výstavbu a rekonštrukciu hlinených stavieb. K omietaniu hlinených stavebných prvkov a všetkých klasických stavebných materiálov. Na povrchovú úpravu slamených a drevených podkladov. Zvyšuje prirodzený komfort bývania: Priedušná, vyrovnáva vlhkosť, reguluje klímu v miestnosti, akumuluje teplo. Obsahuje iba prírodné materiály, vhodné pre ekologické stavby (napr. drevostavby, slamené domy). Oveľa nižšia uhlíková stopa ako cementové a vápenné malty. Strojovo spracovateľná pre efektívny postup prác.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, WcO
- Zrnnosť: 1,2 mm



4613 HLINENÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ

Prírodný íl pre zdravé a komfortné bývanie

Balenie v kg		Počet vriec na palete
vrece	paleta	
25	1 200	48



- Prírodný materiál na povrchové úpravy podkladových jadrových hlinených omietok. S veľkosťou zrna 1,2 mm pre hrubšiu štruktúru povrchu. Zvyšuje prirodzený komfort bývania, priedušná, vyrovnáva vlhkosť, reguluje klímu v miestnosti, udržiava teplo. Pohlcuje pachy, čistí vzduch. Obsahuje iba prírodné materiály, vhodné pre ekologické stavby (napr. drevostavby, slamené domy). Oveľa nižšia uhlíková stopa ako cementové a vápenné malty.
- Podľa EN 998-1 (GP) CS I, WcO
- Zrnnosť: 1,2 mm



INTERIÉROVÉ NÁTERY



4801 SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTER *

Dokonalá povrchová úprava

- Povrchová úprava všetkých minerálnych omietok a podkladov. Na úpravu interiérov s vysokými nárokmi na hygienu – školy, škôlky, kuchyne, nemocnice a pod. Pre nátery povrchov interiérov budov v oblasti pamiatkovej starostlivosti. K náterom omietok v historických budovách. Ako konečná povrchová úprava sanačných systémov. Na náter hlinených omietok. Difúzne otvorený a vysoko paropriepustný, pre dobrú klímu v miestnosti. Znižuje tvorbu plesní na vlhkom murive. Dlhá životnosť, vysoká farebná stálosť a vysoká odolnosť proti oteru. Ekologický silikátový materiál na prírodnej báze. Bez organických rozpúšťadiel, nehorľavý. Vynikajúca príľnavosť na všetkých minerálnych omietkach. Ako renovačný náter starých silikátových náterov. Spoľahlivo kryje vrchné omietky. Vytvára jednotný vzhľad. K dispozícii vo vybraných odtieňoch podľa vzorkovníka Cemix Dúhovo krásny.



* Do vypredania zásob

Nahradený produktom 2801 SILIKÁTOVÝ NÁTER

Balenie v kg		Počet vedier na palete	EAN
vedro	paleta		
8	576	72	podľa odtieňa
24	576	24	



4811 VÁPENNÝ NÁTER

Profesionálna starostlivosť o pamiatky

- Renovačný náter na vápenné, vápennocementové a sanačné omietky, savý prírodný kameň a všetky minerálne podklady, obvykle na historických budovách. Čisté vzdušné vápno, vhodný na renováciu pamiatkovo chránených kultúrnych pamiatok. Prírodný materiál, bez rozpúšťadiel, antialergický, nehorľavý. Vysoko paropriepustný a difúzne otvorený. Priepustný pre CO₂, ideálny v kombinácii s vápennými omietkami pohlcujúcimi CO₂. Prírodzene zabraňuje vzniku plesní. Vysoká krycia schopnosť. Matná farba. K dispozícii v 30 farebných odtieňoch. Riediteľný vodou.



Balenie v kg		Počet vedier na palete	EAN
vedro	paleta		
8	576	72	podľa odtieňa
24	576	24	

PONUKY ODTIEŇOV CEMIX 4811

MO 24	ZE 44	ZL 35	CE 63	OR 43	OK 51	HN 53	HN 71	SE 14	BÍLÁ
MO 63	ZE 45	ZL 56	CE 66	OR 64	OK 54	HN 65	HN 74	SE 45	
MO 74	ZE 54	ZL 65	CE 75		OK 56	HN 66		SE 65	
MO 75	ZE 65	ZL 66						SE 74	



PRÍSLUŠENSTVO

Omietkové lišty a príslušenstvo k vnútorným omietkam nájdete v skupine 2400 Príslušenstvo na strane 52–53.



FLOOR SYSTEM

Podstatnou súčasťou priestoru je neviditeľná konštrukcia podláh. Naše podlahové materiály majú ideálne vlastnosti prenosu tepla podlahového vykurovania a špičkové parametre, ktoré nájdu uplatnenie aj pri náročných rekonštrukciách. Komplexný systém zahŕňa: Potery, samonivelizačné stierky aj dilatačné pásky a uzatváracie nátery.

CEMENTOVÉ KONTAKTNÉ MOSTÍKY



5050 KONTAKT ZE *

Spojovací cementový mostík na úpravu hladkých a nenasiakavých podkladov

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1200	



- Zaisťovanie príľnavosti spriahnutých poterov. Zlepšenie príľnavosti betónu, cementovej malty a materiálov z umelého kameňa na minerálne podklady. Vysoký obsah disperzie zaisťuje silnú príľnavosť aj na nesavých podkladoch. Jeho obsah cementu vytvára bezpečnú väzbu s materiálmi na báze cementu, ktoré sú na ňom umiestnené. Krémová, mäkká konzistencia, ľahko sa nanáša, je ekonomická.

■ Podľa EN 13 813 CT-C40-F7

■ Zrnitosť: 0,5 mm



* Novinka (dostupné v priebehu roka)

POTERY



5221 POTER JEMNÝ 25MPa

Spoločivá voľba pre bytovú výstavbu

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1200	



- Poter na vytváranie združených (pripojených) vrstiev určených na polozenie roznašavých podlahových krytov, napr. dlažba, parkety, plávajúce podlahy. Pod tenkovrstvové podlahoviny (PVC, marmoleum, koberec a pod.) nutné vyrovnanie povrchu vhodnou samonivelizačnou stierkou Cemix. Na jemné vyrovnanie povrchu. Pre stredne zaťažené podlahy v bytových domoch.

■ Podľa EN 13 813 CT-C25-F5

■ Zrnitosť: 0,7 mm



5280 POTER FLEX 30MPa

Na balkóny a terasy so spádovou vrstvou

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1200	



- Poter s vláknami na vytváranie združených (pripojených) a plávajúcich poterov, určených na polozenie podlahovej krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátery a pod.). Ideálne na plochy, kde sú požiadavky na vyššiu pevnosť, odolnosť a premenlivú hrúbku (napr. spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, v sprchách verejných bazénov a pod.). Vystužený vláknami pre elimináciu trhlin. F6, s vyššou pevnosťou v ťahu za ohybu aj pre vytváranie plávajúcich poterov od 40 mm. Široká škála aplikačných hrúbok, pre aplikáciu na veľmi nerovné podklady. Odolný proti mrazu. Vhodný na vonkajšie použitie. Pre vlhké plochy.

■ Podľa EN 13 813 CT-C30-F6-B0,5

■ Zrnitosť: 4 mm



5281 POTER RAPID 40MPa

Na rekonštrukcie a rýchlu výstavbu


Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1200	



- Rýchlotuhnúci cementový poter s vláknami, pochôdzny po 2-4 hodinách. Pokládka dlažby a aplikácia hydroizolačnej stierky po 24 hod. Na vytváranie združených a plávajúcich poterov. Obsahuje vlákna pre vysokú odolnosť a premenlivú hrúbku vrstvy. Na vytváranie spádov na balkónoch a terasách. Odolný proti mrazu. Vhodný na vonkajšie použitie. Na plochy vystavené dažďu či inej vlhkosti. Široká škála aplikačných hrúbok, na použitie na veľmi nerovných podkladoch. F7, s vyššou pevnosťou v ohybe aj pre vytváranie plávajúcich poterov od 35 mm. Vysoká pevnosť 40 MPa pre zaťaženie do 2,5 t na rampách vo výrobe a priemysle. Na pokrytie podlahovými krytinami, napr. dlažbou, PVC, epoxidovými nátermi a pod.

■ Podľa EN 13 813 CT-C40-F7-B0,5

■ Zrnitosť: 4 mm





5286 OPRavná UNI MALTA

Pre vyrovnávanie podláh a stien

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Rýchlotuhnúca cementová hmota vystužená vláknami, je možné obkladať už po 3 hodinách. Vyrovnávacia hmota pred aplikáciou hydroizolačných a samonivelizačných stierok alebo keramických obkladov a dlažieb. Nepraská, obsahuje vlákna, k vytvoreniu spádov pre odvod vody na balkónoch, terasách a lodžiách. Na vyplnenie výtlkov v podlahách pred aplikáciou samonivelizačných hmôt. Odolná proti mrazu, vhodná na vonkajšie použitie. Jemná zrnitosť, ľahko sa aplikuje.
- Podľa EN 13813 CT-C25-F7-B1,0
- Podľa EN 988-1 GP-CS IV-Wc2
- Zrnitosť: 0,7 mm



5290 ANHYDRITOVÝ POTER 25MPa

Osvedčený pre podlahové vykurovanie

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Samonivelizačný anhydritový poter na realizáciu podláh s podlahovým vykurovaním aj bez 25 MPa na plochy s požiadavkami na vysoké zaťaženie v interiéri (pri výstavbe bytov, kancelárskych priestorov, správnych budov, hotelov, škôl a pod.). Na vytváranie plávajúcich a združených (pripojených) poterov určených na polozenie podlahovej krytiny (dlažba, parkety, plávajúce podlahy, PVC, koberce a pod.). Poter na báze síranu vápenatého. Samonivelizačný pre jednoduchú aplikáciu. Nezmršťuje sa a nepraská. Vysoká tepelná vodivosť, obzvlášť vhodný pre systémy podlahového vykurovania, bez použitia dodatočnej výstuže.
- Podľa EN 13 813 CA-C25-F6
- Zrnitosť: 4 mm



PENETRÁCIA



5400 PENETRÁCIA PODLAHOVÁ

Základ kvalitnej podlahy

Balenie v kg	Počet kanisterov
kanister	na palete
5	96



- Penetrácia pre zjednotenie savosti podkladu na podlahách. Uzatvára povrch a zaisťuje lepšiu prídržnosť samonivelizačných stierok a poterov. Zaisťuje väčší rozliv samonivelizačných stierok. Vysoká výdatnosť, koncentrát. Uzatvára póry, vytvára dokonalý povrch pre následné vrstvy. Zvyšuje prídržnosť, vysoký obsah sušiny. Spevňuje podklad, polymérna disperzia.



AKO NA ANHYDRITOVÚ PODLAHU
S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM?

Pozrite sa na náš návod a naučte sa, ako na to.



SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY



5510 NIVELA COMFORT 20MPa

S vláknami: Obmedzuje tvorbu trhlin

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Cementová samonivelačná stierka na vyrovnanie podláh v interiéri pred pokládkou podlahových krytín (dlažieb, plávajúcich podláh, PVC, kobercov a pod.). Na zalievanie vykurovacích káblov a rohoží elektrického podlahového kúrenia, vrátane vyrovnanie povrchov cementových poterov so zabudovaným teplovodným vykurovaním. Vhodná do vlhkých priestorov, ako sú kúpeľne. Samonivelačná, vysoká tekutosť a jednoduchá aplikácia. Hrúbka vrstvy 20 mm, v jednom kroku. Pochôdzna po 6–8 hodinách. Obkladateľná po 1 dni. 20 MPa pre bytovú výstavbu. Nie je určená ako konečná úžitková vrstva.
- Podľa EN 13 813 CT-C20-F6-B1,0
- Zrnitosť: 0,7 mm
- ĎEŠE LEPŠIE PARAMETRE VĎAKA NOVEJ RECEPTÚRE.**



5520 NIVELA POLYMÉR 20MPa

Pre podlahy doma a v kancelárii

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Polymércementová samonivelačná stierka na vyrovnanie podkladov pred pokládkou dlažieb a podlahových krytín (plávajúcich podláh, parkiet, kobercov, PVC, náterov a pod.). 20 MPa pre bežnú občiansku výstavbu (byty, kancelárie, hotely, školy a pod.) v obytných, kancelárskych budovách a garážach. Pre aplikácie na väčšinu bežných podkladov ako sú betón, kameň, tehlová a keramická dlažba; stierka môže byť tiež použitá ako spevňujúca vrchná vrstva na anhydritové (sadrové) potery. Ideálne na podklady so zabudovaným podlahovým kúrením a na zalievanie vykurovacích káblov a rohoží elektrického podlahového kúrenia. Samonivelačné vlastnosti pre dokonale rovné podlahy. Pred pokládkou parkiet a iných krytín. Použitelná aj ako finálna vrstva. Hrúbka aplikačnej vrstvy 2–20 mm, na vyrovnanie väčších nerovností. Odolná proti obrusu a bodovému zaťaženiu kolieskami kancelárskych stoličiek, ručných vozíkov a pod. s plastovými alebo gumovými kolieskami.
- Podľa EN 13 813 CT-C20-F6-B1,0-RWA100
- Zrnitosť: 0,7 mm



5530 NIVELA POLYMÉR 30MPa

Na podlahy garáží a kancelárií

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Polymércementová samonivelačná stierka určená aj ako finálna vrstva. 30 MPa pre stredne zaťažené prevádzky (sklady, garáže osobných automobilov, výrobné objekty s prevádzkou vysokozdvížných vozíkov s nosnosťou do 1,6 t) – vo vlhkých priestoroch nutné opatrit podlahovým náterom Cemix. Na vyrovnanie podkladov pred pokládkou dlažieb a podlahových krytín (plávajúcich podláh, parkiet, kobercov, PVC, vinylu, náterov a pod.). Pre aplikácie na väčšinu bežných podkladov ako sú betón, kameň, tehlová a keramická dlažba; stierka môže byť tiež použitá ako spevňujúca vrchná vrstva na anhydritové (sadrové) potery. Ideálne na podklady so zabudovaným podlahovým kúrením a na zalievanie vykurovacích káblov a rohoží elektrického podlahového kúrenia. Samonivelačné vlastnosti pre dokonale rovné podlahy. Do priestorov s pojazdom kolieskových stoličiek, kancelárií atď. Odolná proti obrusu a bodovému zaťaženiu ručnými vozíkmi a pod. s plastovými alebo gumovými kolieskami. Hrúbka aplikačnej vrstvy 2–20 mm, na vyrovnanie väčších nerovností.
- Podľa EN 13 813 CT-C30-F7-B1,5-RWA20
- Zrnitosť: 0,7 mm





5540 NIVELA POLYMÉR 40MPa

Na podlahy do výrobných hál

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Polymércementová samonivelizačná stierka určená aj ako finálna vrstva. 40 MPa na vysoko namáhané podlahy v občianskej výstavbe a ťažkých prevádzkach (dielne, garáže nákladných automobilov, výrobné objekty s prevádzkou vysokozdvížných vozíkov s nosnosťou do 2,5 t) – vo vlhkých prevádzkach je nutné opatriť podlahovým náterom Cemix. Pre bežnú občiansku výstavbu (byty, kancelárie, hotely, školy a pod.), na vyrovnanie podkladov pred pokládkou dlažieb a podlahových krytín (plávajúcich podláh, parkiet, kobercov, PVC, vinylu, náterov a pod.). Ideálne na podklady so zabudovaným podlahovým kúrením a na zalievanie vykurovacích káblov a rohoží elektrického podlahového kúrenia. Pre priestory s pojazdom kolieskových stoličiek, kancelárie atď. Samonivelizačné vlastnosti pre dokonale rovné podlahy. Hrúbka aplikačnej vrstvy 2–20 mm, na vyrovnanie väčších nerovností. Odolná proti obrusu a bodovému zaťaženiu. Na vyrovnanie podláh pod exotickými drevinami.
- Podľa EN 13 813 CT-C40-F10-B2,0-RWA10
- Zrinitosť: 0,7 mm



5545 NIVO RAPID FIBER 3-40 mm

Nič nie je nemožné

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Rýchlotuhnúca, vláknami vystužená vysokozáťažová samonivelizačná podlahová vyrovnávacia hmota. Technológia viazania kryštalickej vody: rýchlejšie schne, možno skôr prekryť. Minimálne zmršťovanie, premostuje veľké výškové rozdiely rovným, kompaktným a pevným povrchom, s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu, možno použiť aj bez krytu. Vhodná na vyrovnanie vnútorných i vonkajších betónových a cementových starých i nových podkladov v obytných budovách, verejných budovách a priemyselných objektoch v hrúbke 3–40 mm. Obkladateľná po 24 hodinách. Pochôdzna po 2 hodinách. Pre elektrické a tenkovrstvové vodné systémy podlahového vykurovania. Vysoká pevnosť až 40 MPa. Možno ju použiť aj ako priamu pochôdzu plochu.
- Podľa EN 13 813 CT-C40-F7-B20-AR 0,5
- Zrinitosť: 0,7 mm



5570 NIVELA RAPID 25MPa

Rýchlotuhnúca renovačná stierka

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48



- Rýchla samonivelizačná stierka na vyrovnanie podláh v interiéri pred pokládkou podlahových krytín (vinyl, dlažby, plávajúcich podláh, parkiet, kobercov, PVC a pod.) pri výstavbe bytov, kancelárskych priestorov, správnych budov, hotelov, škôl a pod. Na zalievanie elektrických vykurovacích registrov. Vhodná na nízko profilové podlahové vykurovanie. Ako združená vyrovnávacia podlahová vrstva na betóny, cementové potery alebo potery na báze síranu vápenatého (anhydrit). Na vyrovnanie ľahčených poteroch a problematických podkladov. Vyrovnáva nerovnosti s hrúbkou 1–30 mm. Rýchlo tuhne, je pochôdzna po 4 hodinách pri hrúbke vrstvy 10 mm. Vhodná na zaťaženie valivým trením, odolná voči kolieskam kancelárskych stoličiek. Vysoko pružná a obmedzujúca tvorbu trhlin, umožňujúca tepelnú rozťažnosť. Vytvára hladký a kompaktný povrch, ideálna pre tenké vinylové krytiny. Vhodná pre rekonštrukcie podláh na vytvorenie podkladu na starých poteroch so zvyškami vodou nerozpustných lepidiel.
- Podľa EN 13 813 CA-C25-F5-B1,0-RWFC550
- Zrinitosť: 0,4 mm



NÁTERY, PRÍSLUŠENSTVO



5900 ZUŠLACHŤUJÚCA PRÍMES

Vylepší malty a potery

- Špeciálna prísada na prípravu adhézných mostíkov (napr. na vykonávanie združených poterov na hladkých podkladoch) a pre zušľachtenie poterových a maltových zmesí.

Na prípravu polymércementových mált a poterov, pre zabudované stenové a podlahové vykurovanie a pre konštrukcie s vyšším klimatickým a mechanickým namáhaním. Urýchľuje vytvrdzovanie, znižuje prašnosť. Polymér: Zvyšuje prídržnosť. Plastifikačné schopnosti. Znižuje pnutie a zlepšuje tvárnosť. Zvyšuje pevnosť a pružnosť.

- Spotreba: 0,05–0,8 l



Balenie v l kanister	paleta	Počet kanistrov na paletu	
5	480	96	9 005561 101761
10	400	40	9 005561 101068



5901 DILATAČNÁ PÁSKA S FÓLIOU

Na zníženie hluku

- Obvodová dilatačná páska pre cementové a anhydritové podlahy. Trvalo pružná výplň dynamicky namáhaných dilatačných škár. Pohlcuje rozťažnosť materiálu, znižuje prenos hluku a zabraňuje poškodeniu podlahy. S integrovanou fóliou, jednoduché napojenie na separačnú vrstvu. Spoľahlivé oddelenie konštrukcií. Eliminuje akustické mosty.

- Spotreba: podľa bežných metrov



Balenie v m	Typ	
50	8/100	9 005561 105851
50	10/100	9 005561 105868



5903 SAMOLEPIACA DILATAČNÁ PÁSKA 3/30

Pred aplikáciou samonivelizačných stierok

- Samolepiaca penová dilatačná páska. Zabraňuje vzniku zvukových mostov a tlmí napätie v kontakte podlahy a steny pri vykonávaní samonivelizačných stierok. Jednoduchá aplikácia, samolepiaca. Trvalo pružná.
- Spotreba: podľa bežných metrov



Balenie v m	
30	9 005561 105875



DILATAČNÝ PROFIL PODLAHOVÝ L

Balenie v ks
1

- Dorazový uholník poteru odolný voči vlhkosti, kartón-fóliovaný laminát, uzatvára medzeru v podlahových konštrukciách. Oblasť použitia sú rozmanité, najmä v poterových a podlahových konštrukciách: v oblasti dverí, nad vykurovacie rúry na vytváranie dilatačných škár, na pozdĺžne debnenie schodiskových podest a balkónov. Ak je potrebné pozdĺžne prerušenie prenosu zvuku, uhol sa utesní bežne dostupnými lepidlami na podvaly alebo samolepiacimi okrajovými lištami.



5920 VODOU RIEDITEĽNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

Pre pivnice a garáže,
paropriepustný

- Bezropúšťadlový vysoko priedušný náter na vodnej báze na podlahy, steny a ostatné konštrukcie. Ideálny pre rekonštrukcie pivničných priestorov v bytových domoch, kde nie je zaručená funkčnosť hlavnej hydroizolačnej vrstvy. Chemicky odolný a protišmykový. Bez zápachu, ideálny pre vnútorné použitie v spoločných priestoroch v bytových domoch, garážach a pod. Chemicky a mechanicky odolný náter, pre zaťažené priestory. Pre aplikáciu v časovej tiesni, je možné nanášať aj na podklady s vyšším obsahom vlhkosti. Hodvábne matný s protišmykovým povrchom.

■ Podľa EN 13813: SR-B2,0-AR0,5-IR10

■ Podľa EN 1504-2: T5



šedá
RAL 7040

Balenie v kg		Počet plechoviek na palete
plechovka	paleta	
5	300	60
10	450	45



5930 EPOXIDOVÝ NÁTER

Pre autoumyvačky a sklady
ropných produktov

- Rozpúšťadlový náter pre podlahy a záchytné nádrže, nádrže a garáže. Na všetky minerálne podklady. Do priestorov s ostrekou vody (autoumyvačky, stanice STK a pod.). Neklíže a nešpiní sa, protišmykový a matný. Odolnosť voči agresívnemu prostrediu, testovaný pre styk s ropnými látkami. Odolný proti poškrabaniu, mechanicky odolný.



šedá
RAL 7040

Balenie v kg		Počet plechoviek na palete
plechovka	paleta	
5	300	60
10	450	45



5931 RIEDIDLO PRE EPOXIDOVÝ NÁTER

Pre dokonale hladký
povrch

- Riedidlo pre riedenie Cemix náteru na podlahy. Na umývanie náradia a odstraňovanie zvyšku náterov. Pre ľahké čistenie zvyškov nezaschnutého epoxidového náteru. Hladký povrch, eliminuje povrchové napätie.



Balenie v kg		Počet kanistrov na palete
plechový kanister	paleta	
4	504	126
9	675	75





COVERING SYSTEM

Niektoré priestory si vieme predstaviť len s dlažbou či obkladom. Pri aplikácii keramiky je najdôležitejšie pevné spojenie. Bezchybnú funkčnosť celého systému zaistí: kvalitná hydroizolácia, lepidlá na lepenie keramiky, veľkoformátovej dlažby a predovšetkým lepidlá do vlhkých priestorov. Nevyhnutné sú: Flexibilné aj chemicky odolné škárovacie hmoty.

PENETRÁCIA A KONTAKTNÉ MOSTÍKY



8040 KONTAKTNÝ MOSTÍK

Spoločné spojenie rôznych materiálov

Balenie v kg	Počet vedier na palete
vedro	paleta
5	72



- Kontaktný mostík s extrémne vysokou prídržnosťou, plnený kamenivom na priame použitie. Na báze bez-rozpúšťadlovej syntetickej disperzie a minerálneho plniva. Určený pre hladké, nesavé a kompaktné podklady a na plochy so zvyškami vodou nerozpustných lepidiel (sklo, keramika, leštený kameň, strojovo hladný betón, CETRIS, umakart, syntetické nátery a pod.). Na vodorovné a zvislé plochy so zvyškami bitúmenov (IPA, asfaltobetón atď.). Vhodný pod polymérmi modifikované materiály (samonivelizačné stierky, lepidlá pre keramiku, lepiace a stierkové hmoty kontaktných zatepľovacích systémov, povlakové hydroizolácie, šľachtené omietky, flexibilné malty a pod.). Na drevené, minerálne a iné podklady. Nepoužívať na povrchy z plastov (napr. polyetylén, teflón a na vodorovné povrchy so súvislou vrstvou bitúmenových lepidiel a hydroizoláciou). Disperzný, jednoduchá aplikácia. Rýchloschnúci, po 6h suchý.



HYDROIZOLAČNÉ HMOTY



8100 AQUASTOP TAPE

Pružná tesniaca páska

Balenie v m	
10	9 005561 105899
50	9 005561 105882

- Hydroizolačná páska pre pružné napojenie konštrukcií pri vykonávaní hydroizolačných vrstiev. Na vykonávanie dilatačných škár v hydroizolačných stierkach. Pre balkóny, bazény, wellness a kúpeľne. Pre disperzné, polymércementové a bitúmenové hydroizolačné stierky. Vysoká flexibilita aj pri nízkych teplotách, preklenie pohyby aj pri mrazoch. Vodotesnosť až 50 m vodného stĺpca. Vysoká pevnosť v ťahu, vysoká priťažnosť a pružnosť. Odolnosť voči chemikáliám, odolná voči chlóranej a vápenej vode.
- Spotreba: podľa bežných metrov
- Šírka: 120 mm



8101 AQUASTOP TAPE FIX

Pružná tesniaca páska samolepiaca

Balenie v m	
10	9 005561 105905

- Butylková páska pre pružné napojenie konštrukcií pri prevádzaní hydroizolačných vrstiev. Na napojenie rôznych materiálov na hydroizolačné súvrstvie. Na vykonávanie dilatačných škár v hydroizolačných stierkach. Pre wellness a sauny, parotesné spojenie a pod. Pre balkóny a kúpeľne. Pre disperzné, polymércementové a bitúmenové hydroizolačné stierky. Na vykonávanie parotesných spojov. Spoločné napojenie na balkónové profily. Butylkaučuk, vysoká lepiivosť na všetky materiály. Samolepiaca, jednoduchá aplikácia.
- Spotreba: podľa bežných metrov
- Šírka: 150 mm





8103 AQUASTOP CORNER IN

Pružná tesniaca páska do vnútorného rohu

Balenie v ks

25



- Hydroizolačný roh pre spoľahlivé pružné napojenie konštrukcií pri prevádzaní hydroizolačných vrstiev. Pre bazény, balkóny, wellness a kúpeľne. Pre disperzné, polymércementové a bitúmenové hydroizolačné stierky. Vysoká flexibilita aj pri nízkych teplotách, preklenie pohyby aj pri mrazoch. Pre bazény a kúpeľne, vodotesnosť až 50m vodného stĺpca. Vysoká pevnosť v ťahu, vysoká priťažnosť a pružnosť. Odolnosť proti chemikáliám, odolná voči chlóranej a vápennej vode.



8104 AQUASTOP CORNER OUT

Pružná tesniaca páska do vonkajšieho rohu

Balenie v ks

25



- Hydroizolačný roh pre spoľahlivé pružné napojenie konštrukcií pri prevádzaní hydroizolačných vrstiev. Pre bazény, balkóny, wellness a kúpeľne. Pre disperzné, polymércementové a bitúmenové hydroizolačné stierky. Vysoká flexibilita aj pri nízkych teplotách, preklenie pohyby aj pri mrazoch. Pre bazény a kúpeľne, vodotesnosť až 50m vodného stĺpca. Vysoká pevnosť v ťahu, vysoká priťažnosť a pružnosť. Odolnosť proti chemikáliám, odolná voči chlóranej a vápennej vode.



8105 AQUASTOP CUFF SMALL

Manžeta malá pre batérie

Balenie v ks

25



- Tesniaca manžeta pre pružné napojenie technických zariadení budov pri vykonávaní hydroizolačných vrstiev. Na vykonávanie dilatačných škár v hydroizolačných stierkach. Pre balkóny, bazény, wellness a kúpeľne. Pre disperzné, polymércementové a bitúmenové hydroizolačné stierky. Spoľahlivo utesní vývody vodovodnej batérie. Predpripravený otvor na vyústenie sprch atď. Na napojenie vývodu na práčky a pod.
- Rozmer 120x120 mm



8106 AQUASTOP CUFF BIG

Manžeta veľká pre odpady

Balenie v ks

25



- Tesniaca manžeta pre pružné napojenie technických zariadení budov pri vykonávaní hydroizolačných vrstiev. Na vykonávanie dilatačných škár v hydroizolačných stierkach. Pre balkóny, bazény, wellness a kúpeľne. Pre disperzné, polymércementové a bitúmenové hydroizolačné stierky. Dostatočne veľká, spoľahlivo utesní priechodky. Univerzálne použitie pre veľké aj malé potrubie.
- Rozmer 420x420 mm



HYDROIZOLAČNÉ HMOTY



8110 AQUASTOP IN *

Rýchla hydroizolačná stierka do interiéru

- Jednozložková disperzná rýchloschnúca hydroizolačná stierka na vykonávanie hydroizolačnej vrstvy pod obklady a dlažby. Vysoko elastická, bezšvová a bezškárová hydroizolácia do priestorov zaťažených prechodnou (oplachovou) vlhkosťou (napr. WC, kúpeľne, sprchové kúty, kuchyne a iné interiéry). Je pripravená na okamžité použitie na napenetrované nosné minerálne a iné podklady (cementové a vápennocementové omietky, betón, anhydrit, sadrokartón, drevotrieskové a cementotrieskové dosky a pod.). Vhodná na vykurované steny a podlahy.


■ Podľa EN 14 891DM P



* Do vypredania zásob

Zmena balenia (nové balenie a farba - modrá dostupná v priebehu roka)

Balenie v kg balenie	paleta	Počet balení na palete	
8 *	576	72	9 005561 105653
24 *	576	24	9 005561 105646
5 (vedro)	300	60	9 005561 106698
20 (vrece)	480	24	9 005561 106773

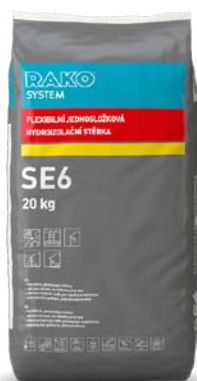

RAKO SE6

- Polymércementová hydroizolačná stierka pod obklady, dlažby a prírodný kameň, na balkóny, lodžie a terasy. Pre kúpeľne a veľkokapacitné kuchyne. Pre bazény a jazierka. Flexibilná, preklenuje trhliny. Jednozložková, jednoduchá príprava zmesi. Odoláva tlaku do 15m vodného stĺpca. Odolná voči chlóru, pre kúpeľne a bazény.

■ Podľa EN 14 891CM O1P



Balenie v kg vrece	paleta	Počet vriec na palete	
20	1 000	50	8 590009 466614



8130 AQUASTOP MEMBRANE

Hydroizolačná separačná fólia

- Hydroizolačný pás s nízkou paropriepustnosťou. Pre vlhkostné zaťaženie triedy I, II, III, IV v interiéri a exteriéri. Na balkóny, kúpeľne, bazény, sauny a wellness. Pre podklady s predpokladanými pohybmi podkladu. Odolnosť proti chemikáliám – alkáliám, zriedeným kyselinám a soľným roztokom, polárnym riedidlám. Bezpečná aplikácia, okamžité odolná vode. Na zmiešané druhy podkladov. Pre vykurované podlahy a steny. Na drevostavby, vysoká parotesnosť a prenášanie pnutia z podkladu.



Balenie v m rola	
30	9 005561 105950

LEPIDLO NA VEĽKOFORMÁTOVÚ KERAMIKU



**S NULOVÝM
SKLZOM**

**GEL S KRYŠTALICKOU
VÄZBOU**

- pre trvalo mokré priestory
- zabraňuje tvorbe výkvetov
- krémová konzistencia pre jednoduchú aplikáciu



LEPIDLÁ NA OBKLADY



8200 LEPIDLO C1T

Spôľahlivá kvalita

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Základné cementové lepidlo pre stredne a vysoko nasiakavé keramické obklady a dlažby a dekoratívne obklady z tehál (skupina Alla, Allb, Alll, Blla, Bllb a Blll). Vhodné pre suché vnútorné prostredie, napr. kuchyne, obývacie izby. Pre ľahké zaťaženie v obytnej miestnosti alebo chodbe, napr. chôdzou ľudí. Odolné proti mrazu v suchom vnútornom prostredí. Nie je určené na podlahové vykurovanie. C1: ľahké obklady malých a stredných rozmerov (hrúbka <1cm) na stenách. Tixotropné (T): So zníženým sklzom. Polohovo stabilné obkladanie na stenách. Podľa ČSN EN 12 004-1 C1T

- Podľa EN 12 004-1 C1T
- Zrnitosť: 0,7 mm



8211 LEPIDLO C2TE

Flexibilné cementové lepidlo na široké spektrum použitia

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Pre všetky suché aj vlhké vnútorné priestory. Na vyhrievané podlahy a steny. Pre vonkajšie priestory chránené pred slnkom a vlhkosťou. Odolné proti mrazu. Polohovo stabilné obkladanie na stenách. Pre keramiky s nízkou nasiakavosťou. Vhodné do garáží zaťažovaných vozidlami do 3,5 t. C2: Pre ťažké obklady stredných a veľkých rozmerov (> 1cm hrúbky) na stenách. Tixotropné (T): Znížený sklz. Polohovo stabilné obkladanie na stenách. Predĺžená otvorená doba (E): umožňuje obkladať veľké plochy v jednom kroku.

- Podľa EN 12 004-1 C2TE
- Zrnitosť: 0,7 mm



8235 FLEX W *

Pre vnútorné aj vonkajšie prostredie v občianskej a bytovej výstavbe

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na palete
25	48
1 200	



- Biele cementové lepidlo, pre dlaždice náchylné na odfarbenie (napr. vápenec a sklenená mozaika) Možno aplikovať na hydroizolačné a sadrokartónové povrchy. Je vhodné pre garáže s prevádzkou so stredným zaťažením. C2: Pre stredne veľké a veľké obklady a dlažby. Odolná proti mrazu. Predĺžená doba otvorenosti (E): Umožňuje obkladať veľké plochy v jednom kroku. Tixotropné (T): pre zníženú klznosť. Uľahčuje stabilnú polohu obkladov na stenách.

- Podľa EN 12 004 C2TE
- Zrnitosť: 0,7 mm



* Novinka (dostupné v priebehu roka)

AKO NA LEPENIE
KERAMICKÉHO OBKLADOVÉHO PRVKU?

Pozrite sa na náš návod a naučte sa, ako na to.





8260 LEPIDLO FLEX C2TES1

Pre balkóny, terasy a vysoko spekanú keramiku

Balenie v kg vrece	paleta	Počet vriec na palete
25	1 200	48



- Flexibilné cementové lepidlo pre všetky typy keramických materiálov, aj s extrémne nízkou nasiakavosťou (skupina B1a). Vhodné pre podklady, pri ktorých dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (napr. vykurované podlahy alebo oslnené terasy). Pre ťažko obkladateľné podklady (staré obklady a dlažby a pod.). Použitie na dlažby zaťažované pojazdom vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Použitie na lepenie obkladu na obklad. Na pokládku dekoratívnych obkladov z ľahkého betónu alebo tehlových pásikov. Na podlahy a steny. Pre všetky vnútorné aj vonkajšie priestory. Odolné proti mrazu. S1 Flex: Pre miesta s najväčšími teplotnými zmenami, napr. oslnené balkóny. Vyrovnáva napätie spôsobené tepelnou rozťažnosťou. Tiež pre pružné podklady, napr. dosky HPL a ETICS s použitím keramických obkladov na fasáde. C2: Pre stredné, veľké a ťažké obklady na stenách. Vysoká príľnavosť: Pre spekané a málo nasiakavé obklady. Tixotropné (T): Znížený sklz. Polohovo stabilné obkladanie. Predĺžený otvorený čas (E): Umožňuje obkladať veľké plochy v jednom kroku.

Podľa EN 12 004-1 C2TES1

Zrinitosť: 0,7 mm



8262 S2 FLEX *

Pružnosť pre kompenzáciu tepelnej rozťažnosti

Balenie v kg vrece	paleta	Počet vriec na palete
20	960	48



- Cementové pružné vlákna vystužené lepidlo. Možno aplikovať na hydroizolačné, sadrokartónové a OSB dosky. Obklad na obklad priamo bez základného náteru a lepiaceho mostíka. Pre keramiky s nízkou nasiakavosťou. Odolnosť voči mrazu. Predĺžená doba otvorenia (E): Umožňuje obkladať veľké plochy v jednom kroku. Flexibilné (S2): Veľkoformátové dlaždice, gresy a kerlity. Tixotropné (T): pre zníženie klzkosti. Uľahčuje stabilnú polohu obkladov na stenách.

Podľa EN 12 004 C2TES2

Zrinitosť: 0,8 mm



* Novinka (dostupné v priebehu roka)



8265 LEPIDLO XXL FLEX C2TS1

Na veľkoformátovú keramiku

Balenie v kg vrece	paleta	Počet vriec na palete
25	1 200	48



- Špeciálne zlepšené cementové lepidlo vhodné pre veľkoformátové dlažby a ťažké obklady. Možno použiť pre keramické materiály s extrémne nízkou nasiakavosťou (vysoko spekané dlaždice). Použitie na dlažby zaťažované pojazdom vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Vysoká okamžitá prídržnosť. Urýchľuje obkladanie. Obsahuje trás, zabraňuje tvorbe výkvetov. Na vonkajšie plochy vystavené vode. Jemná zrinitosť, krémová konzistencia pre jednoduchú aplikáciu. Pre trvalo mokré priestory, bazény. Vytvrdzuje a vyzrieva aj bez prístupu vzduchu, chemicky viaže zámesovú vodu - kryštalická väzba vody - nemusí sa odparovať. Tixotropné (T): Nulový sklz.

Podľa EN 12 004-C2TS1

Zrinitosť: 0,4 mm



LEPIDLÁ NA OBKLADY



8270 LEPIDLO FLEX C2FTS1

Rýchlotuhnúce, pre plochy
s veľkou prevádzkou

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na paletu
25	48
1 200	



- Cementové flexibilné lepidlo ideálne na lepenie a opravy počas prevádzky a v miestach s vysokou frekvenciou pohybu osôb (chodby, schodiská a pod.). Na keramické obklady s nízkou, strednou a vysokou nasiakavosťou. Jemná zrnitosť, krémová konzistencia, ľahká a hladká aplikácia. Vhodné na vonkajšie použitie, odolné proti mrazu. Rýchle (F): Po 3–4 hodinách je pochôdzne a škárovateľné. Tixotropné (T): Znížený sklz. Udržiava obklady v stabilnej polohe. C2: Vhodné pre oblasti s dynamickým zaťažením, napr. paletové vozíky bez oceľových kolies. S1: Flex Pre miesta s najväčšími teplotnými zmenami.

Podľa EN 12 004–C2FTS1

Zrnitosť: 0,4 mm



8282 LEPIDLO FLEX C2TES1

Na keramiku, sklo a prírodný kameň

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na paletu
25	48
1 200	



- Flexibilné biele cementové lepidlo s vysokou prídržnosťou vhodné najmä na lepenie obkladov a dlažieb z mramoru a mozaiky. Vhodné pre prírodný kameň. Do priestorov trvalo zaťažených vodou, napr. vo vnútri a okolo bazénov. Najlepšia voľba pre veľkoformátové obklady a dlažbu na balkónoch a vo všetkých priestoroch s najväčšími teplotnými zmenami. Vhodné pre nestabilné podklady, napr. HPL dosky. Pre vysoko spekané dlaždice. Pre obklad na obklad. Na inštaláciu dekoratívnych obkladov z ľahkého betónu. Použitie na dlažby zaťažované pojazdom vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Biele lepidlo na dlaždice, dodáva sklenenej mozaike svetlé pozadie, aby farby žiarili tak, ako majú. S pucolánom, zabraňuje farebným zmenám svetlých dlaždíc alebo dosiek z prírodného kameňa, napr. mramoru. Vhodné na vonkajšie použitie, odolné proti mrazu. S1: Flex s prísadami. Vyrovnáva napätie spôsobené tepelnou rozťažnosťou v miestach s veľkými teplotnými zmenami, napr. na slnečných miestach. C2: Prenáša veľké a ťažké obklady na stenách. Tixotropné (T) pre zníženie preklzu: Uľahčuje stabilnú polohu obkladov na stenách. Predĺžená doba otvorenia (E): Umožňuje obkladanie veľkých plôch v jednom kroku.

Podľa EN 12 004–C2TES1

Zrnitosť: 0,7 mm



* Do vypredania zásob

Nahradené produktom 8235 FLEX W



8285 LEPIDLO FLEX C2TS1

Pre lepenie keramiky
na problematické podklady

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na paletu
25	48
1 200	



- Flexibilné cementové lepidlo na lepenie keramických obkladových prvkov. Aplikácia na bežné aj problematické podklady, vynikajúce na podklady, pri ktorých dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (napr. vykurované podlahy alebo oslnené terasy). Použitie na dlažby zaťažované pojazdom vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Riešenia pre ťažko obkladateľné podklady – staré obklady a dlažby, betónové prefabrikáty, liaty železobetón, sadrokartón, drevotrieskové, cementotrieskové dosky a pod. (plochy je nutné vopred ošetriť spojovacím mostíkom Cemix). S aditívmi, vysoká odolnosť proti vode. Pre suché a vlhké priestory. Prične deformovateľné (S1): Pre oslnené plochy. Pre nestabilné podklady napr. cementovláknité, či sadrové dosky. Vysoká prídržnosť, pre spekané dlažby a obklady vrátane málo nasiakavých. C2: Vhodné pre aplikácie stredných a veľkých obkladov a ťažkých obkladov na stenu (> 1 cm hrúbky). Tixotropné (T) znížený sklz: Polohovo stabilné obkladanie.

Podľa EN 12 004–C2TS1

Zrnitosť: 0,7 mm



ŠKÁROVACIE HMOTY



GF DRY

Vodoodpudivá škára

Balenie v kg vrece	Paleta	Počet vrieciek na palete	EAN
5	1 000	200	podľa odtieňa

- Cementová flexibilná škárovacia hmota s odolnosťou proti plesni, blednutiu farieb a s odolnosťou proti zašpineniu. Na škárovanie keramiky na podlahách a stenách. Pre kúpeľne, balkóny, terasy a pod. S DRY EFFECT – nezmáčavosť povrchu zabraňuje zachytávaniu nečistôt a tým zaisťuje ľahkú čistiteľnosť a jednoduchú údržbu v hygienicky náročných priestoroch, ako sú napr. kúpeľne. Pre šírku škáry 2–10 mm.
- Podľa EN ČSN 13 888 CG2 AW
- Zrnnosť: 0,3 mm
- Odtiene: 100 – biela, 113 – krokus, 115 – tyrkysová, 119 – tmavo modrá, 120 – svetlo šedá, 121 – manhattan, 122 – šedá, 123 – antracit, 129 – čierna, 131 – jazmín, 132 – bahama, 133 – anemone, 134 – caramel, 135 – hnedá, 139 – tmavo hnedá, 144* – oranžová, 145 – tehlová, 149 – červená, 162 – tmavo žltá, 163* – žltá, 164* – svetlo žltá, 165* – svetlo modrá, 180* – svetlo zelená, 181 – zelená




* Všetky označené odtiene do vypredania zásob.

PREHĽAD ODTIEŇOV ŠKÁROVACÍCH HMÔT GF DRY

119		135	
165*		139	
113		134	
115		133	
181		132	
180*		131	
164*		100	
163*		120	
162		121	
144*		122	
145		123	
149		129	

TMELY, PRÍSLUŠENSTVO




LIŠTA BALKÓNOVÁ AL priama

- Hliníková lišta na ukončenie čela balkóna, lodžie či terasy. Zaisťuje spoľahlivý odkvap vody. Pripevnenie lišty sa vykonáva za pomoci fixačnej pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX.
- Dodávaná vo farebnom variante: biela, hnedá, šedá
- Spotreba: 1 ks na 2 bm



Balenie	Farba	
1 ks (2 m)	biela	
	hnedá	
	šedá	

TMELY, PRÍSLUŠENSTVO




LIŠTA BALKÓNOVÁ AL rohová

- Hliníková lišta pre ukončenie rohu balkóna, lodžie či terasy. S vopred pripraveným výsekom v strede lišty na vytvorenie príslušného tvaru. Pripevnenie lišty sa vykonáva za pomoci fixačnej pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX.
- Dodávaná vo farebnom variante: biela, hnedá, šedá
- Spotreba: podľa použitia



Balenie	Farba	
1 ks (1x1 m)	biela	 8 595244 815913
	hnedá	 8 595244 815920
	šedá	 8 595244 815937




LIŠTA BALKÓNOVÁ AL spojka

- Spojka zaistujúca spoj a dilatáciu jednotlivých lišt.
- Dodávaná vo farebnom variante: biela, hnedá, šedá



Balenie	Farba	
1 ks	biela	 8 595244 845675
	hnedá	 8 595244 845682
	šedá	 8 595244 845699



LIŠTA BALKÓNOVÁ AL koncovka

- PVC koncovka slúži na ukončenie balkónového profilu a bezpečnému nasmerovaniu odkvapů vody.
- Sada ľavá + pravá
- Dodávaná vo farebnom variante: biela, hnedá, šedá



Balenie	Farba	
1 pár (2 ks)	biela	 8 595244 880140
	hnedá	 8 595244 880157
	šedá	 8 595244 880164



PROFIL BALKÓNOVÝ BP 50/6 PRIAMY

- Masívny profil z prírodného hliníka zaistujúci spoľahlivý odvod vody z balkóna, lodžie či terasy. Vďaka hrúbke 1,4 mm je dlhodobým funkčným riešením a odoláva vetru. Je neoddeliteľnou súčasťou balkónových systémov CEMIX. S odvetrávacími otvormi na odvod vodných pár na čele balkónovej konštrukcie. Pripevnenie lišty sa vykonáva za pomoci fixačnej pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX.
- Spotreba: 1 ks na 2 bm



Balenie	
1 ks (2 m)	 8 594065 314933



PROFIL BALKÓNOVÝ BP 50/6 ROH

- Hliníkový roh k systému BP. Pripevnenie rohu sa vykonáva pomocou fixačnej pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX.
- Rozmer 25x25 cm



Balenie	
1 ks	 8 594065 314926



PROFIL BALKÓNOVÝ BP 50/6 SPOJKA

- Hliníková spojka k systému BP zaisťujúca spoľahlivý spoj a dilatáciu profilov.
- Šírka 35 mm



Balenie

1 ks



8 594065 314919



8810 SEPARAČNÝ POVRAZEC

- Polyetylénový tesniaci separačný povrazec pre správne vykonávanie dilatačných škár. Trvalo pružný aj pri zmene teplot. Na utesňovanie dynamicky namáhaných škár a prasklín. Dodávaný v troch veľkostiach na ideálne vymedzenie v dilatácii. Zaisťuje správne prevedenie dilatačnej škáry a zabraňuje spojenie pružného tmelu do troch strán. Predlžuje životnosť dilatačnej škáry a eliminuje jej namáhanie.
- Spotreba: 1m na 1bm



Balenie
v m

Veľkosť
v mm

100

6



9 005561 105974

100

8



9 005561 105981

100

10



9 005561 105998

ASI SANITÁRNY SILIKÓNOVÝ TMEL

Balenie
kartuša

EAN

1 ks (310 ml)

podľa odtieňa

- Acetátový silikónový pružný tmel pre kúpeľne, bazény, kuchyne a pod. Pre dilatačné škáry a napojenie rôznorodých konštrukcií. Trvalo pružný. S vysokou prietaznosťou a odolný voči tvorbe plesní. Vulkanizujúci vzdušnou vlhkosťou. Farebne zladený s odtieňmi škárovacích hmôt.
- Spotreba: podľa použitia
- Odtiene: 100 – biela, 113 – krokus, 115 – tyrkysová, 119 – tmavo modrá, 120 – svetlo šedá, 121 – manhattan, 122 – šedá, 123 – antracit, 129 – čierna, 131 – jazmín, 132 – bahama, 133 – anemone, 134 – caramel, 135 – hnedá, 139 – tmavo hnedá, 144* – oranžová, 145 – tehlová, 149 – červená, 162 – tmavo žltá, 163* – žltá, 164* – svetlo žltá, 165* – svetlo modrá, 180* – svetlo zelená, 181 – zelená, 199 – transparentná



* Všetky označené odtiene do vypredania zásob.

PREHĽAD ODTIEŇOV SILIKÓNOVÉHO TMELU ASI



119



165*



113



115



181



180*



164*



163*



162



144*



145



149



135



139



134



133



132



131



100



120



121



122



123



129



MS POLYMER

Hybridný pružný tmel

Balenie
kartuša

1 ks (290 ml)



8 595169 244560

- Hybridný trvalo pružný tmel pre balkóny a terasy. Odolný voči UV žiareniu. Odoláva výkyvom teplôt. Vhodný na dilatačné a obvodové škáry a na vykonávanie spojov v systéme hydroizolačnej membrány 8130 AQUASTOP WOOD. Na lepenie a fixáciu balkónových profilov.
- Spotreba: podľa použitia
- Odtieň: šedá







OUTDOOR SYSTEM

Nielen dom, ale aj jeho okolie si zaslúži vhodný materiál. Ponúkame všetko, čo potrebujete pre správne prevedenie chodníkov, pokládky prírodného kameňa, stavbu múrov z lícových tehál a všetkého ďalšieho okolo domu. Všetky tieto materiály obsahujú aditíva na zamedzenie výkvetov.

MALTY A ŠKÁROVACIE HMOTY



9015 MALTA NA LÍCOVÉ TEHLY 15MPa

2 v 1: Šetrí čas, stačí jeden materiál

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na paletu
25	48
1 200	



- Cementová malta na murovanie a škárovacie lícoveho muriva, ideálna na klinkre a ďalšie typy lícoveho muriva, napr. z vápennopieskových tehál, štiepaných betónových blokov a pod. Obsahuje špeciálne prísady, ktoré zabráňujú vzniku výkvetov. Zachováva bezchybný vzhľad. Pre všetky typy lícoveho muriva, kde je potrebná vyššia pevnosť malty.

■ Podľa EN 998-2 (G) M15

■ Zrnitosť: 2 mm



9070 POKRÝVAČSKÁ MALTA *

Vysoko účinná ochrana strechy

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na paletu
25	48
1 200	



- Vápennocementová strešná malta na osadzovanie hrebeňových, krajových a úžľabinových tvaroviek z pálenej keramiky alebo betónu na strechách a oporných múroch, obvykle na historicky cenných budovách. Obsahuje prísady zvyšujúce trvanlivosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom. Obsahuje výstužné vlákna, eliminujúce praskanie malty pri vytvrdzovaní.

■ K dispozícii v bielej a šedej farbe.

■ Podľa EN 998-2 (G) M2,5

■ Zrnitosť: 1,2 mm



* Biela farba do vypredania zásob – nahradená šedou variantou

LEPIDLÁ NA CHODNÍKY



9130 MALTA NA KAMEŇ

Podporuje prírodný vzhľad kameňa

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na paletu
25	48
1 200	



- Cementová malta na primurovanie, pokládku a škárovanie obkladových a dlažbových prvkov z prírodného a umelého kameňa. S pucolánom, ktorý zabráňuje výkvetom a zmene farby prírodného kameňa. 3v1: pre murovanie, dláždenie a škárovanie. Na veľké rozpätie hrúbky maltového lôžka 10–40 mm. Pre terasy, chodníky, podesty, ale aj na sokle. Na príjazdové cesty osobných automobilov. Tmavosivá farba pre pekný kontrastný vzhľad.

■ Podľa EN 998-2 (G) M25

■ Zrnitosť: 2 mm



PIESKY



9001 KREMIČITÝ PÍSEK

Na zdrsnenie podkladu

Balenie v kg	Počet vriec
vrece	na paletu
25	48
1 200	



- Pre zásyp a plnenie epoxidových materiálov. Na prípravu stavebných zmesí. Na škárovanie a kladenie zámkových dlažieb. Čistý kremičitý piesok ako plnivo na epoxidové podlahy. Pre podkladové nátery na zvýšenie drsnosti a zjednotenie štruktúry podkladu.

■ Zrnitosť: 0,6–1,2 mm





9210 ZÁSYPVÝ PÍSEK

Tradičná a spoľahlivá pokládka
dlažby

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
25	1 200	48



- Sušený piesok frakcie 0–1 mm. Podsypový a zásypový materiál na škárovanie zámkovej dlažby. Na uloženie a zásyp rôznych druhov potrubí, rozvodných sietí a na iné podobné účely. Jemná zrnitosť vyplní každý malý otvor a vytvorí stabilný spoj. Vyžaduje vhodný, vodopriepustný podklad pod dlažbové kocky a dosky. Pre škáry do cca 10 mm. Veľmi suchý, nelepí sa.
- Zrnitosť: 1 mm



BETÓNY



9320 BETÓN DRENÁŽNÍ

Vodopriepustný a vysoko odolný

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
25	1 200	48



- Cementová zmes na vytvorenie vodopriepustného betónu – C 12/15. Na podkladové drenážne vrstvy. Vhodný podklad pod prírodný kameň. Umožňuje odtok vody do pôdy a tým zaisťuje lepšie hospodárenie s vodou. Podporuje vysychanie muriva a zabraňuje poškodeniu mrazom. Na vytvorenie drenáže a vsakovacích nádrží. Pre rýchly odvod vody a zamedzenie poškodenia dlažby vplyvom mrazu. Drenážna vrstva, ktorá chráni izoláciu pred poškodením bežným štrkovým zásypom.
- Podľa STN EN 206+A2 C12/15 - XO - CI 0,2 - Dmax4
- Zrnitosť: 4 mm



9330 BETÓN STĚPIKOVÝ

Jednoduché betónovanie
behom 5 minút

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
25	1 200	48



- Pre betonárske práce v dome a na záhrade. Na rýchle kotvenie konštrukcií bez statických požiadaviek, napr. plotové stĺpiky, sušiaci, lampy, pätky, dopravné značky, konštrukcie na detských ihriskách atď. do 5 min. Nie sú nutné žiadne dočasné podpory. Bez miešania. Bez náradia. Bez elektriny. Bez dodatočného čistenia náradia.
- Podľa STN EN 206+A2 C25/30 - XO - CI 0,2 - Dmax4
- Zrnitosť: 4 mm



SKVELÉ RIEŠENIE PRE RÝCHLY POSTUP PRÁČ

9330 Betón stĺpikový

Suchú zmes vysype do otvoru
po vrstvách 10 cm.
Zalievajte malým množstvom vody.
Poslednú vrstvu uhladzte. Hotovo.



CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A možno použiť
na zatepľovacie systémy
AI je možné použiť
na zatepľovacie systémy
po konzultácii so
špecialistom
N nie je možné použiť
na zatepľovacie systémy
nevyrába sa v danom
odtieni
0 základná ceniková cena
1 cena s príplatkom 1
2 cena s príplatkom 2
3 cenová skupina 1
4 cenová skupina 2

Č. FINAL TSR ETICS

PASTOVITÉ OMIETKY					DEKORATÍVNE SILIKONOVÉ OMIETKY			FASÁDNE NÁTERY							INTERIÉR. NÁTER	PENETRÁCIE		
2729 TETRACEM	2727 ACTIVCEM	2721 SILIKONOVÁ OMIETKA	2722 SILIKÁTOVÁ OMIETKA	2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1,0 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER S VLÁKNAMI	2815 ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER	4811 VÁPENNÝ NÁTER	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER	2801 SILIKÁTOVÝ NÁTER	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	2824 PLNENÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	4801 SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTER	2610 PENETRÁCIA ZAFARBENÁ	2612 PENETRÁCIA POD SILIKÁT	2620 PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY

MO10	34	A	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
MO20	26	AI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	-	1	0	1
MO30	44	A	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
MO11	38	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO12	46	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO13	52	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO14	61	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO15	64	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO16	70	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO21	29	AI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	0	1
MO22	36	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	0	1
MO23	51	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
MO24	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-	1	0	1
MO25	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
MO26	69	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
MO31	48	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO32	52	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO33	58	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO34	64	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	1
MO35	68	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO36	72	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO41	51	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO42	55	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO43	61	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO44	66	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO45	71	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO46	74	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO51	45	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO52	49	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO53	55	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO54	62	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO55	66	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO56	71	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
MO61	36	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	0	1
MO62	39	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
MO63	40	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	-	1	0	1
MO64	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
MO65	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
MO66	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
MO71	37	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
MO72	40	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
MO73	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
MO74	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-	1	0	1
MO75	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-	1	0	1
MO76	67	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1

A možno použiť
na zateplovacie systémy
je možné použiť
A! na zateplovacie systémy
po konzultácii so
N špecialistom
nie je možné použiť
na zateplovacie systémy
0 nevyrába sa v danom
1 odtieni
2 základná cenníková cena
3 cena s príplatkom 1
4 cena s príplatkom 2
5 cenová skupina 1
6 cenová skupina 2
Č. FINAL TSR ETICS

PASTOVITÉ OMIETKY					DEKORATÍVNE SILIKONOVÉ OMIETKY			FASÁDNE NÁTERY								INTERIÉR. NÁTER	PENETRÁCIE		
2729 TETRACEM	2727 ACTIVCEM	2721 SILIKONOVÁ OMIETKA	2722 SILIKÁTOVÁ OMIETKA	2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1,0 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER S VLÁKNAMI	2815 ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER	4811 VÁPENNÝ NÁTER	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER	2801 SILIKÁTOVÝ NÁTER	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	2824 PLNENÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	4801 SILIKÁTOVÝ INTERIEROVÝ NÁTER	2610 PENETRÁCIA ZAFARBENÁ	2612 PENETRÁCIA POD SILIKÁT	2620 PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1	

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A možno použiť
na zatepľovacie systémy
AI je možné použiť
na zatepľovacie systémy
po konzultácii so
N špecialistom
nie je možné použiť
na zatepľovacie systémy
nevyrába sa v danom
0 odiení
1 základná ceniková cena
2 cena s príplatkom 1
3 cena s príplatkom 2
4 cenová skupina 1
cenová skupina 2

Č. FINAL TSR ETICS

PASTOVITÉ OMIETKY					DEKORATÍVNE SILIKONOVÉ OMIETKY			FASÁDNE NÁTERY							INTERIÉR. NÁTER	PENETRÁCIE		
2729 TETRACEM	2727 ACTIVCEM	2721 SILIKONOVÁ OMIETKA	2722 SILIKATOVÁ OMIETKA	2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1,0 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER S VLÁKNAMI	2815 ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER	4811 VÁPENNÝ NÁTER	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER	2801 SILIKATOVÝ NÁTER	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	2824 PLNENÝ SILIKATOVÝ FASÁDNY NÁTER	4801 SILIKATOVÝ INTERIEROVÝ NÁTER	2610 PENETRÁCIA ZAFARBENÁ	2612 PENETRÁCIA POD SILIKAT	2620 PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY

ZL10	63	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
ZL20	66	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
ZL30	68	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
ZL11	71	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
ZL12	72	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
ZL13	73	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL14	75	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL15	76	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL16	78	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
ZL21	68	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
ZL22	70	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
ZL23	72	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
ZL24	74	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL25	75	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL26	75	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
ZL31	59	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
ZL32	59	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
ZL33	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL34	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL35	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL36	69	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
ZL41	57	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
ZL42	59	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
ZL43	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL44	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	1
ZL45	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL46	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
ZL51	49	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL52	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL53	56	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL54	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL55	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL56	68	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1
ZL61	54	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
ZL62	59	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
ZL63	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL64	60	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL65	60	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-	1	0	1
ZL66	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1

A možno použiť
na zatepľovacie systémy
je možné použiť
A! na zatepľovacie systémy
po konzultácii so
špecialistom
N nie je možné použiť
na zatepľovacie systémy
nevyrába sa v danom
odtieni
0 základná cenníková cena
1 cena s príplatkom 1
2 cena s príplatkom 2
3 cenová skupina 1
4 cenová skupina 2
Č. FINAL TSR ETICS

PASTOVITÉ OMIETKY					DEKORATÍVNE SILIKONOVÉ OMIETKY			FASÁDNE NÁTERY							INTERIÉR. NÁTER	PENETRÁCIE		
2729 TETRACEM	2727 ACTIVCEM	2721 SILIKONOVÁ OMIETKA	2722 SILIKÁTOVÁ OMIETKA	2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1,0 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER S VLÁKNAMI	2815 ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER	4811 VÁPENNÝ NÁTER	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER	2801 SILIKÁTOVÝ NÁTER	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	2824 PLNENÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	4801 SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTER	2610 PENETRÁCIA ZAFARBENÁ	2612 PENETRÁCIA POD SILIKÁT	2620 PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY

OR10	42	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	-	1	0	1
OR20	58	A	-	2	2	-	2	2	2	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
OR30	60	A	-	2	2	-	2	2	2	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
OR11	62	A	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
OR12	66	A	-	0	0	-	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
OR13	68	A	-	0	0	-	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	1
OR14	69	A	-	0	0	-	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
OR15	74	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
OR16	74	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
OR21	52	A	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
OR22	56	A	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
OR23	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
OR24	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
OR25	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
OR26	68	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
OR31	48	A	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
OR32	54	A	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
OR33	58	A	-	0	0	-	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
OR34	59	A	-	0	0	-	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
OR35	60	A	-	0	0	-	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
OR36	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
OR41	46	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
OR42	51	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
OR43	59	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-	1	0	1
OR44	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
OR45	69	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
OR46	70	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
OR51	42	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	-	1	0	1
OR52	49	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	-	1	0	1
OR53	54	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	0	1
OR54	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
OR55	62	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
OR56	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
OR61	40	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
OR62	52	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
OR63	52	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
OR64	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-	1	0	1
OR65	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
OR66	67	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A možno použiť
na zateplovacie systémy
AI je možné použiť
na zateplovacie systémy
N po konzultácii so
- špecialistom
0 nie je možné použiť
1 na zateplovacie systémy
2 nevytvára sa v danom
3 odtieni
4 základná ceniková cena
cena s príplatkom 1
cena s príplatkom 2
cenová skupina 1
cenová skupina 2

Č. FINAL TSR ETICS

PASTOVITÉ OMIETKY					DEKORATÍVNE SILIKONOVÉ OMIETKY			FASÁDNE NÁTERY							INTERIÉR. NÁTER	PENETRÁCIE		
2729 TETRACEM	2727 ACTIVCEM	2721 SILIKONOVÁ OMIETKA	2722 SILIKATOVÁ OMIETKA	2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1,0 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER S VLÁKNAMI	2815 ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER	4811 VÁPENNÝ NÁTER	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER	2801 SILIKATOVÝ NÁTER	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	2824 PLNENÝ SILIKATOVÝ FASÁDNY NÁTER	4801 SILIKATOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTER	2610 PENETRÁCIA ZAFARBENÁ	2612 PENETRÁCIA POD SILIKAT	2620 PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY

CE10	33	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
CE20	42	A	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
CE30	47	A	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
CE11	49	A	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
CE12	54	A	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
CE13	55	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE14	60	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
CE15	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
CE16	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1
CE21	58	A	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
CE22	61	A	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
CE23	64	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE24	65	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE25	68	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE26	71	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE31	40	A	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
CE32	45	A	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
CE33	52	A	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
CE34	53	A	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
CE35	56	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE36	57	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE41	31	A	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
CE42	46	A	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
CE43	50	A	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
CE44	59	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	1
CE45	65	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE46	69	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE51	32	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE52	46	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE53	42	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE54	56	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE55	62	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE56	65	A	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1
CE61	32	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
CE62	36	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
CE63	37	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	-	1	0	1
CE64	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
CE65	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
CE66	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1
CE71	44	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
CE72	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
CE73	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
CE74	55	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1
CE75	60	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-	1	0	1
CE76	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	1

A možno použiť
na zatepľovacie systémy
je možné použiť
A! na zatepľovacie systémy
po konzultácii so
N špecialistom
nie je možné použiť
na zatepľovacie systémy
nevyrába sa v danom
0 odtieni
1 základná cenníková cena
2 cena s príplatkom 1
3 cena s príplatkom 2
4 cenová skupina 1
cenová skupina 2

Č. FINAL TSR ETICS

PASTOVITÉ OMIETKY					DEKORATÍVNE SILIKONOVÉ OMIETKY			FASÁDNE NÁTERY							INTERIÉR. NÁTER	PENETRÁCIE		
2729 TETRACEM	2727 ACTIVCEM	2721 SILIKONOVÁ OMIETKA	2722 SILIKÁTOVÁ OMIETKA	2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1,0 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER S VLÁKNAMI	2815 ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER	4811 VÁPENNÝ NÁTER	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER	2801 SILIKÁTOVÝ NÁTER	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	2824 PLNENÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	4801 SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTER	2610 PENETRÁCIA ZAFARBENÁ	2612 PENETRÁCIA POD SILIKÁT	2620 PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY

OK10	46	A	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1
OK20	39	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	-	-	1	0	1
OK30	41	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	-	-	1	0	1
OK11	43	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	-	-	1	0	1
OK12	46	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
OK13	48	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK14	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK15	55	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK16	60	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK21	48	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK22	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK23	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK24	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK25	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK26	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
OK31	48	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
OK32	51	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK33	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK34	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK35	62	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK36	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
OK41	46	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK42	52	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK43	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	1
OK44	57	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK45	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK46	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
OK51	40	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	-	1	0	1
OK52	37	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK53	47	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK54	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	-	1	0	1
OK55	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK56	62	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1
OK61	45	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
OK62	50	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
OK63	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK64	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK65	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK66	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
OK71	44	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK72	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK73	56	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
OK74	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK75	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK76	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
OK81	44	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK82	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK83	58	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK84	64	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK85	68	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK86	73	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
OK91	47	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
OK92	54	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
OK93	61	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
OK94	64	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	0	1
OK95	67	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
OK96	71	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A možno použiť
na zateplovacie systémy
A! je možné použiť
na zateplovacie systémy
N po konzultácii so
- špecialistom
0 nie je možné použiť
1 na zateplovacie systémy
2 nevytvára sa v danom
3 odtieni
4 základná ceniková cena
cena s príplatkom 1
cena s príplatkom 2
cenová skupina 1
cenová skupina 2

Č. FINAL TSR ETICS

PASTOVITÉ OMIETKY					DEKORATÍVNE SILIKONOVÉ OMIETKY			FASÁDNE NÁTERY							INTERIÉR. NÁTER	PENETRÁCIE		
2729 TETRACEM	2727 ACTIVCEM	2721 SILIKONOVÁ OMIETKA	2722 SILIKATOVÁ OMIETKA	2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1,0 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER S VLÁKNAMI	2815 ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER	4811 VÁPENNÝ NÁTER	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER	2801 SILIKATOVÝ NÁTER	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	2824 PLNENÝ SILIKATOVÝ FASÁDNY NÁTER	4801 SILIKATOVÝ INTERIEROVÝ NÁTER	2610 PENETRÁCIA ZAFARBENÁ	2612 PENETRÁCIA POD SILIKAT	2620 PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY

HN10	12	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
HN20	19	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
HN30	26	A!	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
HN11	28	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN12	37	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN13	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN14	55	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN15	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN16	65	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
HN21	23	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN22	28	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN23	31	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN24	34	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN25	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN26	46	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
HN31	27	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN32	32	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN33	39	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN34	55	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN35	61	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN36	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
HN41	25	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN42	26	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
HN43	34	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN44	39	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	1
HN45	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
HN46	51	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
HN51	19	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN52	27	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN53	37	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-	1	0	1
HN54	54	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
HN55	62	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN56	63	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
HN61	19	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN62	21	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN63	24	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN64	35	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN65	37	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-	1	0	1
HN66	44	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1
HN71	15	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	-	1	0	1
HN72	23	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN73	36	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
HN74	51	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-	1	0	1
HN75	62	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
HN76	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1

A možno použiť
na zatepľovacie systémy
je možné použiť
A! na zatepľovacie systémy
po konzultácii so
N špecialistom
nie je možné použiť
na zatepľovacie systémy
nevyrába sa v danom
0 odtieni
1 základná ceniková cena
2 cena s príplatkom 1
3 cena s príplatkom 2
4 cenová skupina 1
cenová skupina 2
Č. FINAL TSR ETICS

PASTOVITÉ OMIETKY					DEKORATÍVNE SILIKONOVÉ OMIETKY			FASÁDNE NÁTERY							INTERIÉR. NÁTER	PENETRÁCIE		
2729 TETRACEM	2727 ACTIVCEM	2721 SILIKONOVÁ OMIETKA	2722 SILIKÁTOVÁ OMIETKA	2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1,0 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER S VLÁKNAMI	2815 ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER	4811 VÁPENNÝ NÁTER	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNY NÁTER	2801 SILIKÁTOVÝ NÁTER	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	2824 PLNENÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER	4801 SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTER	2610 PENETRÁCIA ZAFARBENÁ	2612 PENETRÁCIA POD SILIKÁT	2620 PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY

SE10	6	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
SE20	9	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
SE30	10	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	1	0	1
SE11	17	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE12	27	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE13	35	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE14	42	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1
SE15	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE16	68	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE21	18	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE22	22	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE23	24	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE24	34	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE25	43	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE26	47	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE31	17	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE32	18	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE33	22	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE34	29	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE35	35	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1
SE36	42	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE41	16	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE42	18	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE43	30	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE44	36	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE45	46	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1
SE46	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE51	10	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE52	17	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE53	24	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE54	39	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE55	40	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE56	50	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE61	17	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE62	23	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE63	28	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE64	38	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE65	45	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-	1	0	1
SE66	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE71	17	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE72	26	A!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE73	31	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
SE74	39	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-	1	0	1
SE75	51	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	1
SE76	53	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
BI11	72	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0
BI12	67	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1
BI13	68	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
BI14	70	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
BI15	68	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
BI16	66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1

SLUŽBY

Spoločnosť Cemix ponúka nielen materiály a systémové riešenia, ale aj služby, ktoré vám pri práci pomôžu a uľahčia vám ju. Chceme, aby remeselníci, stavebníci, investori a architekti našli v spoločnosti Cemix spoľahlivého partnera. Naš tím odborníkov je tu pre vás! Radi vám poradíme a tiež poskytneme množstvo užitočných nástrojov a pomôcok. Výnimkou nie je ani rozšírený logistický servis či zapožičanie strojov, ktoré starostlivo servisujeme. Naš tím aplikačných technikov predvedie, zaškolí a podporí priamo na stavbe. Ponúkame odborné analýzy, meranie a testovanie.

VZORKY

Pokiaľ potrebujete poradiť s výberom alebo navrhnúť nový povrch pre svoj dom, radi vám s tým pomôžeme. Správna voľba farebného tónu a štruktúry omietky určí vzhľad vašej nehnuteľnosti na veľmi dlhú dobu. Môže ju buď zvýrazniť a dodať jej osobitosť, alebo naopak spôsobiť, že bude vyzeráť nevýrazne a nudne. Preto je dôležité starostlivo zvážiť všetky možnosti a vybrať takú omietku, ktorá bude dlhodobo zodpovedať vašim predstavám a požiadavkám. Ponúkame skúšobné vzorky o veľkosti 50x50 cm, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní.



INDIVIDUÁLNE VZORKY FASÁD A PODLÁH NA VYŽIADANIE PRE OVERENIE SPRÁVNEJ VOĽBY FARBY A TEXTÚRY

- Ak si nie ste istý voľbou odtieňa alebo vzhľadom fasády či podlahy, vyrobíme vám vzorku.
- Uvidíte, ako bude vyzeráť reálny výsledok.
- Služba je zadarmo v prípade finálnej realizácie s materiálmi Cemix. V opačnom prípade je cena vzorky stanovená cenníkom Cemix.
- Ponúkame vám:
 - vzorka na doske 50x50 cm
 - vzorka pastovitých omietok 1 kg
 - vzorka náterov 0,2 kg.



VZORKOVNÍK FARIEB

366 TRENDY ODTIEŇOV PRE FASÁDNE OMIETKY A NÁTERY

- Pomôže s výberom odtieňa fasádnej omietky alebo náteru pre váš dom.
- Reálne vyobrazenie skutočných farieb fasádneho materiálu.
- Zistíte, ktorý odtieň je vhodný na zateplenú fasádu.
- Dozviete sa, ktorý druh omietky či náteru je možné vyrobiť vo zvolenom odtieni.
- Výsledný odtieň taktiež ovplyvňuje štruktúra povrchu, resp. hrubosť fasády. Čím hrubšia je fasáda, tým sa odtieň zdá byť tmavší. Odporúčame preto overiť odtieň fasády na skúšobnej ploche, prípadne požiadať o výrobu vzorky fasády na skúšobnej doske.



VZORKOVNÍK ŠTRUKTÚR A POVRCHOV VYBRANÝCH PRODUKTOV PRE SPRÁVNY VÝBER ODTIEŇU

Reálna podoba materiálu.

- Ak chcete vidieť reálny odtieň alebo štruktúru výsledného povrchu, vyžiadajte si naše vzorkovníky u našich obchodných partnerov.
- Ponúkame vám:
 - vzorkovník mozaikových omietok
 - vzorkovník omietok Magic Decor
 - vzorkovník omietok Magic Decor Stone
 - vzorkovník Brizolit
 - vzorkovník škárovacích hmôt RAKO

Nikdy nevoľte odtieň podľa obrázku na fotografii alebo na obrazovke, pretože odtiene v obrázkoch sú veľmi skreslené mnohými technickými faktormi. Reálny odtieň spravidla vychádza úplne odlišne.

PODPORA V TERÉNE

Či už plánujete stavať rodinný dom alebo rekonštruovať pamiatkovo chránený objekt, ponúkame širokú škálu poradenských služieb. S ich pomocou môžete zaistiť, že vaša stavba bude realizovaná s maximálnou profesionalitou a kvalitou. Kontaktujte Cemix ešte dnes a začnite plánovať svoj projekt!



ASISTENCIA APLIKAČNÉHO TECHNIKA POMOC S PRVOU APLIKÁCIOU

Profesionálna odborná pomoc.

- Pokiaľ nevíete ako na aplikáciu materiálov alebo použitie strojov, náš technik vám všetko predvedie.
- Vykonáme ukážku správneho nastavenia strojov.
- Pri prvej aplikácii Vám poskytneme odbornú asistenciu zadarmo.
- Pomôžeme s ukážkou vytvárania špeciálnych povrchov fasád.
- Poskytneme konzultáciu postupu prác na stavbe.



PODPORA SERVISNÉHO TECHNIKA DOVOZ A INŠTALÁCIA A SPREVÁDZKOVANIE STROJNÉHO ZARIADENIA

Aby zariadenie fungovalo efektívne a bezpečne.

- Profesionálna inštalácia a sprevádzkovanie všetkého potrebného zariadenia sú kľúčom k hladkému priebehu stavby.
- Kontrola miestnych podmienok pre umiestnenie zariadenia.
- Inštalácia a zapojenie strojov na spracovanie maltových zmesí.
- Zaisťovanie servisu v prípade porúch.



ZAŠKOLENIE OBSLUHY ZARIADENIA NA LIATIE PODLÁH NAUČÍME VÁS, AKO NA TO

Odborná pomoc profesionála.

- Školenie personálu pre strojovú aplikáciu anhydritových zliatinových poterov.
- Konzultácia prípravy stavby pred začatím prác.
- Zoznámenie s vlastnosťami materiálu a aplikačným postupom, poaplikačnou kontrolou a ošetrovaním.
- Zoznámenie so strojným zariadením a obsluhou.
- Zadarmo asistencie pri prvej aplikácii.



TERMOSNÍMKOVANIE KONTROLA ÚNIKU TEPLA

Radi by ste vedeli, kadiaľ vám uniká teplo z domu?

- Termosnímkovanie odhaľuje nerovnomernosti v tepelných stratách cez obvodové steny objektu.
- Pomocou snímkov je možné identifikovať miesta tepelných mostov.
- Termosnímkovanie môžu tiež slúžiť na kontrolu, či bolo zateplenie dobre vykonané.

PODPORA V TERÉNE



SANAČNÁ ANALÝZA VRÁTANE VYHODNOTENIA A NÁVRHU RIEŠENIA KOMPLETNÝ SERVIS NA SANÁCIU VLNKÉHO MURIVA

Pýtajte sa nás, ako postupovať.

- Pýtajte sa nás, ako postupovať.
- Prehliadka objektu technikom.
- Odborný odber vzorky.
- Laboratórne vyhodnotenie vlhkosti a zasolenie muriva (Chloridy+Dusičnany+Sírany).
- Návrh sanačného riešenia.



SLUŽBY PRIAMO NA STAVBE

Vykonáme odborné skúšky:

- Meranie vlhkosti CM prístrojom: stanovenie vlhkosti podkladu.
- Skúška prídržnosti povrchovej vrstvy: súdržnosť podkladu.
- Skúška prídržnosti lepiaceho tmelu pred montážou ETICS: prídržnosť tmelu k podkladu.
- Výťažné skúšky tanierových hmoždínok: stanovenie kotevného plánu.
- Statické posúdenie kotiev: posúdenie zatepl'ovacieho systému.
- Statické posúdenie injektovaného kotvenia Spiral Anksys vrátane kotevného plánu.

STROJE

Keď si k materiálu Cemix ešte prenajmete strojné zariadenie, pôjde všetko rýchlejšie! S výkonným strojným zariadením popredných značiek ponúkame správne riešenie pre každú stavbu. Okrem iného si u nás môžete prenajať silá a dopravnú techniku, čerpadlá, omietacie stroje a mnoho ďalšieho. Naš tím vám ľahko a rýchlo poskytne ten správny servis. Na spoločnosť Cemix sa môžete spoľahnúť!



KONTINUÁLNA MIEŠAČKA

- Slúži na zmiešanie suchej maltovej zmesi s vodou. Pevne sa pripája na kónus sila alebo ju možno použiť aj samostatne na balené suché omietkové maltové zmesi (SOMS).



INJEKTÁŽNA PUMPA

- Injektážna pumpa na injektovanie silán/siloxanového emulzného krému do muriva proti vzlínajúcej vlhkosti.
- Skladá sa z tela a injektážnej hadice s nastavcom.
- Súčasťou balenia je injektážny nastavec s priemerom 12 mm a dĺžkou 60 cm.



EDS VYNÁŠACÍ ŠNEK SO SILOM

Na transport cementových poterov zo sila

- Na strojové spracovanie poterov.
- Suché poterové zmesi skladované v ocelových zásobníkoch (silách) je potrebné dávkovať a transportovať do špeciálnej miešačky (napr. PUTZMEISTER MIXOKRET).
- Nízka výška stroja: Zmestí sa bez problémov pod silo.
- Miešačka nie je súčasťou dodávky.



SMP FE 100 ZMIEŠAVACIA PUMPA SO SILOM

Na aplikáciu anhydritových podláh

- Dodáva sa ako komplet pevne pripojená k ocelovému zásobníku (silu).
- Slúži na zmiešanie suchej zmesi s vodou a na jej dopravu na miesto určenia.
- Zaručuje bezproblémovú aplikáciu anhydritovej podlahy priamo zo sila.
- Urýchlenie aplikácie a uľahčenie manipulácie oproti hmotám dodávaným vo vreciach.

STROJOVÁ KONFIGURÁCIA

	CEMENTOVÉ POTERY	ANHYDRITOVÉ POTERY	SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY	MUROVACIE MALTY	TEPELNO-IZOLAČNÉ MALTY		JÁDROVÉ OMIETKY			JEDNOVRSTVOVÉ OMIETKY	SÁDROVÉ OMIETKY	SANAČNÉ OMIETKY
Typ výrobku	1120 1125 1130 5221	5290	5510 5520 5530 5540 5570	1305 1310 1315	1370	2070 2080	2020 2000 2150	2010 2011 2109 2030	2040	4260 2050	4220 4221 4230	2142 2140
Strojné zariadenie												
Kontinuálna miešačka ¹⁾ 	■			■	■			■	■	□		
Omietací stroj ¹⁾ 						■ 2)	■		■	□	□	□ 3)
Duomix 2000 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kontinuálna miešačka pod silo 	■			■	■			■		□		
Pneumatický dopravník a omietací stroj 							■			■	■	■ 3)
Stroj pre liatie podlahy 		■										

■ odporúčaná kombinácia

□ možná kombinácia

1) Stroje sú pre balené zmesi vybavené hrebeňom pre roztrhnutie vreca.

2) Omietací stroj je nutné vybaviť špeciálnym šnekom, najlepšie D8-1,5, domiešavačom Rotoquiri, špeciálnou metlou pre izolačnú omietku, väčšou striekacou tryskou Ø 18 mm, dopravnými hadicami Ø 35 mm.

3) Omietací stroj je nutné vybaviť domiešavačom ROTOQUIR alebo ROTOMIX.

SPÔSOB ZAPOJENIA STROJOVÉHO ZARIADENIA



silo + kontinuálna miešačka



silo + kompresor + kontinuálna miešačka



silo + omietací stroj + kompresor

PODMIENKY PRE DOVOZ VOĽNE LOŽENÝCH ZMESÍ A STROJOVÉHO ZARIADENIA

- elektrická prípojka: 3x230/400 VPE+N, stroj zapojiť iba cez ochranný spínač FI
- prierez privodného vodiča: Cu 5x4 mm²
- prípojka vody: 3/4" so spojkou GEKA, potrebný tlak vody min. 2,5 bar pri bežiacom stroji
- zásuvka podľa typu strojového zariadenia *)
- prívod bude opatrený ističom charakteristiky „C“ alebo vyšším

*) kontinuálna miešačka

vzduchové dopravné zariadenie PFT E 140 (silomat) - spádové silo

vzduchové dopravné zariadenie M-TEC F140 (silomat) - tlakové silo

omietací stroj

Pozn.: podľa typu materiálov je možné použiť rôzne vretenové čerpadlá

5 x 16 A (istenie 3 x 16 A)

5 x 32 A (istenie 3 x 32 A)

5 x 25 A (istenie 3 x 25 A)

5 x 32 A (istenie 3 x 25 A)

Prijazdová komunikácia musí byť zjazdová pre ťažké nákladné autá (maximálne zaťaženie je 45 ton).

Plocha pre postavenie sila musí byť spevnená s min. rozmerom 3 x 3 m s nosnosťou 40 ton. Ostatné podmienky upravuje predpis „Podmienky pre stavanie síl pre stavebníctvo“, Odovzdávací protokol na mobilný zásobník (silo), Podnájomná zmluva na strojové zariadenia a Prevádzkový predpis na prevádzku, obsluhu a údržbu skladovacích zariadení sypkých hmôt.

ZAPOJENIE STROJOVÉHO ZARIADENIA NA LIATIE PODLÁH

- prípojka vody: 3/4" so spojkou GEKA, potrebný tlak vody min. 2,5 bar pri bežiacom stroji

Zmiešavacia pumpa SMP FE 100 – slúži na zmiešanie suchej maltovej zmesi s vodou a k jej doprave na miesto určenia.

*) zmiešavacia pumpa 5 x 32 A (istenie 3 x 32 A)





SILO 12,5, 18 ALEBO 22,5 m³ PRE VÄČŠIU EFEKTIVITU NA STAVBE

Efektívne skladovanie materiálu. Organizované materiálové toky. Optimalizované pracovné postupy.

- Zaisťuje kvalitu materiálu: Pre čisté, suché a chránené skladovanie citlivých stavebných materiálov v ocelevej nádobe.
- Pomáha riadiť zásoby materiálu na stavenisku. Uľahčuje sledovanie a pomáha minimalizovať plytvanie a straty.
- Zvyšuje efektivitu: Zaisťuje nepretržitú dostupnosť materiálov bez prerušenia. To znižuje čakacie doby a požiadavky na časté doručenie.
- Šetrí miesto: Vertikálne úložisko šetrí miesto na staveniskách s obmedzeným priestorom.
- Objednávku sila je možné vytvoriť prostredníctvom našich obchodných partnerov.
- Stroje typu kontinuálna miešačka, pneumatický dopravník (silomat) alebo omietací stroj na spracovanie materiálu zo sila je nutné objednať zvlášť.
- Pristavenie sila špeciálnym vozidlom aj doplnenie sila materiálom bude účtované zvlášť.
- Ponúkame tiež asistenciu servisného technika na spustenie všetkých technických zariadení a technické poradenstvo.
- V prípade poruchy poskytujeme servis do 24 h vo vzdialenosti do 150 km, do 48 h vo vzdialenosti nad 150 km (v pracovné dni).
- Ak je vzdialenosť väčšia ako 150 km, je služba garantovaná do 48 hodín.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE UMIESTŇOVANIE SÍL NA STAVBE


BEZPEČNOSTNÝ ODSUP OD VOĽNE ZAVESENÝCH VEDENÍ

Ochranné pásmo – ochranným pásmom zariadenia elektrickej sústavy je priestor v bezprostrednej blízkosti tohto zariadenia určený k zabezpečeniu jeho spoľahlivej prevádzky a k ochrane života, zdravia a majetku osôb. Ochrannými pásmami sú chránené nadzemné vedenia, podzemné vedenia, elektrické stanice, výrobné elektriny, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné techniky.

Pozor: Od voľne zavesených vedení zachovať vždy dostatočný odstup. Zavesené vedenie sa môže pri vetre kývať.

■ NAPÄTIE DO 1kV


Bezpečnostné odstupy (a):

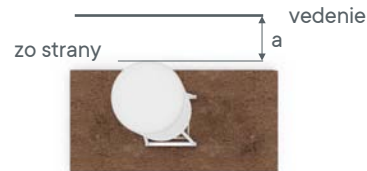

Bezpečný odstup (a) = 1 m

■ NAPÄTIE NAD 1kV

Bezpečnostné odstupy (a):

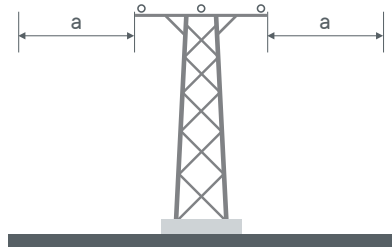

Bezpečnostný odstup (a):

napätie nad 1 kV do 35 kV vrátane:

- pre vodiče bez izolácie - 7 m
- pre vodiče so základnou izoláciou - 2 m

napätie nad 35 kV DO 110 kV vrátane

- pre vodiče bez izolácie - 12 m
- pre vodiče so základnou izoláciou - 5 m

napätie nad 110 kV do 220 kV vrátane - 15 m

napätie nad 220 kV do 400 kV vrátane - 20 m

napätie nad 400 kV - 30 m

závesné káblové vedenie 110 kV - 2 m


zariadenie vlastnej telekomunikačnej siete držiteľa

licencie - 1 m

Ochranné pásmo podzemného vedenia elektrizačnej sústavy do 110 kV vrátane, meracie a bezpečnostné techniky činia 1m po oboch stranách krajného kábla, nad 110 kV činia 3m po oboch stranách krajného kábla.

BEZPEČNOSTNÝ ODSUP OD STAVEBNÝCH JÁM A SVAHOV

Bezpečnostný odstup (a):

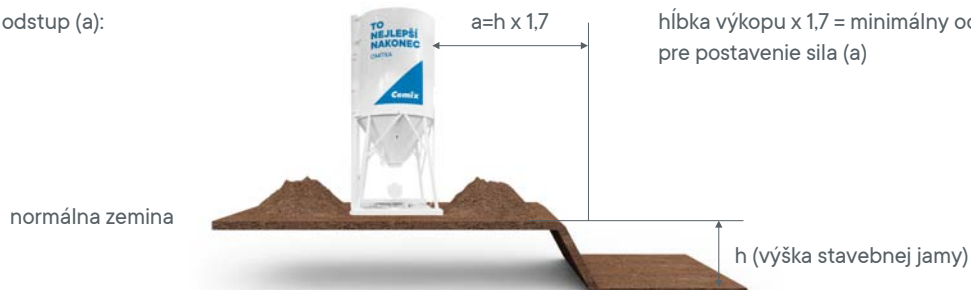

hĺbka výkopu x 1,7 = minimálny odstup pre postavenie sila (a)

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE UMIESTŇOVANIE SÍL V BLÍZKOSTI VEDENIA ELEKTRIČIEK A TROLEJBUSOV

Za každých okolností musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 1m od trakčného vedenia a nosných lán trolejbusového vedenia medzi prvou a druhou izoláciou.

Pri prejazde pod trakčným vedením je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť 0,5 m.

Pokiaľ nie je možné dodržať uvedené vzdialenosti je potrebné požiadať dopravný podnik o výluku napätia alebo asistenciu.

ROZMERY PREPRAVNÝCH STROJOV A SÍL

CISTERNA



Celková hmotnosť naloženej cisterny max. 35t (malá) a 45t (veľká).

SILOSTAVAČ



Celková hmotnosť silonosiča s naloženým silom je max. 32t.

SILÁ

Objem sila 12,5 m³



Objem sila 18 m³



Objem sila 22 m³



Objem sila 22,5 m³



Hmotnosť prázdneho sila cca 3t.



TERMÍNOVANÁ VYKLÁDKA VYKLÁDKA TOVARU V KONKRÉTNY DEŇ

Keď potrebujete presne plánovať dodávky materiálu.

- Potrebujete v rámci logistického plánovania doviesť tovar na miesto v konkrétny deň a hodinu?
- Privezieme a zložíme tovar na miesto stavby podľa vašich potrieb.



DODANIE A VYKLÁDKA HYDRAULICKOU RUKOU ROZVOZ A VYKLÁDKA PRIAMO K ZÁKAZNÍKovi

Pre rýchlu a efektívnu logistiku.

- Šetrí čas a energiu pri vykladaní.
- Pre flexibilitu v logistike na stavbe: Presné umiestnenie nákladu na ťažko prístupných miestach.
- Bezpečnosť: Výrazne znižuje riziko pracovných úrazov.
- Nie je potrebný vysokozdvížný vozík.
- Účtovanie: Doprava na km zo závodu na miesto vykládky + vykládka žeriavom na 1 paletu.



DODANIE A VYKLÁDKA S PLOŠINOU DODANIE A VYKLÁDKA NÁKLADNÝM VOZIDLOM S HYDRAULICKÝMI VÝKLOPNÝMI DVERAMI

Transport a vykládka 2v1.

- Preprava tovaru k zákazníčkovi.
- Zloženie tovaru pomocou vysokozdvížného vozíka.
- Vyžaduje spevnené povrchy ako asfalt, betón atď.
- Šetrí čas a energiu pri vykladaní.
- Účtovanie: Doprava na km z továrne na miesto vykládky + vykládka žeriavom na 1 paletu.



ĎALŠIE TRANSPORTNÉ SLUŽBY POPLATOK

Dovoz tovaru až na miesto, kde ho chcete mať.

- Prevoz sila alebo palet s tovarom medzi výrobným závodom a miestom stavby.
- Je možné kombinovať s inými službami, ako je zloženie tovaru paletovým vozíkom či hydraulickou rukou. Alebo vrátane termínovanej dopravy na konkrétny čas.
- Cena podľa individuálnej kalkulácie.
- V prípade štandardných dodávok vrecovaného tovaru je transport v cene tovaru.
- Účtuje sa vždy v spojení s dodávkami materiálu v silách.



ODVOZ PALIET LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÝCH PALIET

Keď potrebujete uvoľniť miesto.

- Odvoz palet je možný pri minimálnom množstve 200 palet / 1 odber.
- Odvoz menšieho množstva je možné iba po predchádzajúcej dohode so zodpovednou osobou.
- Na komunikáciu použite e-mail palety@cemix.sk

KONTAKTY

MŮŽME VÁM POMŮCT?

Pokial' hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

0903 566 711

technické poradenstvo

Sme tu pre vás na linke
od pondelka do piatku
od 7:30 do 15:00.

Máte radšej písomný kontakt?

Napište nám na email: cemix@cemix.sk
alebo vyplňte kontaktný formulár
na našich webových stránkach.

034/7748003, 056/6686361
a **0903 566 722, 0903 566 747**
pre objednávky a dopravu

Pomôžeme vám s otázkami týkajúcimi sa
objednávok tovaru, vybavenie a stavu
objednávok, logistiky a fakturácie.

Od pondelka do piatku od 6:00 do 14:30.
Objednávky vybavujeme do 14:00.
E-mail: Levare@cemix.sk
a východné SK Trebisov@cemix.sk

0903 566 578

pre technickú pomoc
s prenájomom strojov

Využívate silo alebo stroj od nás
a narazili ste na technické problémy?

Zavolajte nášho servisného technika.

VÝROBNÉ ZÁVODY

VEĽKÉ LEVÁRE

Veľké Leváre 1304
908 73 Veľké Leváre

TREBIŠOV

Ruskovská cesta 6
07501 Trebišov

- Materiály dodávame výhradne v súlade s našimi Obchodnými podmienkami dodávok stavebných hmôt Cemix, s.r.o. zverejnenými na www.cemix.sk

SPOLUPRACUJEME S:



SVAZ VÝROBCŮ
SUCHÝCH OMÍTKOVÝCH
A MALTOVÝCH SMĚSÍ ČR



Cech obkladačů
České republiky



POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POČTIVOSŤ, NA KTOREJ MÔŽETE STAVAŤ.



KAŠTIEĽ BUDATÍN

Pamiatkový program CEMIX ponúkol svoj systém komplexného riešenia pre rekonštrukcie a obnovy historických objektov pod názvom Pamiatkový program. Pre objekty zahrnuté do pamiatkovej starostlivosti predstavuje Pamiatkový program CEMIX, veľmi vhodnú variantu pre aplikovanie povrchových úprav stien, pri zachovaní všetkých požiadaviek na historickú hodnotu stavby, ako bolo v roku 2016 pri obnove Budatínskeho hradu v Žiline. Jedná sa o omietkový systém, ktorého súčasťou je 5 produktov, ktoré zahŕňajú jednotlivé vrstvy omietky od prednástreku, cez jadrové omietky, až po vrchnú omietku. Vápenná pamiatková malta murovací a škárovacia – určená pre murovanie a škárovanie muriva. Omietanie vonkajších stien omietkami Pamiatkového programu CEMIX musí byť realizované vrátane náterov do začiatku zimného obdobia. Ako povrchovú úpravu odporúčame použiť Cemix Silikátovú farbu pre interiérovú, alebo exteriérovú. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.cemix.sk

ZÁMOK VODERADY

Od roku 2016 intenzívne prebiehala záchrana a rekonštrukcia kaštieľa Voderady a príslušného parku. Túto rekonštrukciu financovala rodina p. Bohdala, taktiež eurofondami a od rôznych darcov svojpomocne. Koncom roka 2021 sa realizovali v kaštieli Voderady rekonštrukčné a reštauračné práce v interiéroch. Bol tu použitý pamiatkový program, štukové omietky a nátery Cemix. V kaštieli sa poriadajú rôzne zaujímavé akcie, ako svadby, večere, workshopy, MDD, pikniky a podobne. Viac sa dočítate na našej stránke www.cemix.sk



AREÁL LESNEJ PEDAGOGIKY

Späť ku koreňom: Hlinené omietky v slovenskej Mlynici

Hlinené omietky sa dnes používajú pri rekonštrukciách historických budov aj v novostavbách. Sú hrejivé, príjemné na dotyk, pôvodné a v posledných rokoch stále obľúbenejšie. V stavebníctve predstavujú trend ekologického a zdravého bývania, návrat ku koreňom. Reč je o hlinených omietkach. S obľubou sa používajú v ekologických a nízkoenergetických stavbách a v moderných drevostavbách. Prekvapivo ich však odborníci odporúčajú aj na použitie v panelových domoch, pretože majú pozitívny vplyv na najväčší nešvár panelových bytov, ktorým je vlhkostná mikroklima.



RD RUŽINDOL

V malebnej vinárskej oblasti a dedinke Ružindol bola v roku 2023 realizovaná rekonštrukcia rodinného domu svojpomocne majiteľmi Novotovými z Ružindola, kde boli použité materiály od Covering system, Facade system, viac sa dočítate na stránke www.cemix.sk



Cemix, s.r.o.

Veľké Leváre 1304 · 908 73 Veľké Leváre

cemix@cemix.sk · **www.cemix.sk**



kontakty

na obchodno-technických poradcov